

سلسلة الشامل الصف التاسع نسخة مكتبية

الفيزياء و الكيمياء

2025

المدرس

خوشناب حسيني

المءرّس ؤوشناف ؤسفن



العقل المنتج هو العقل القادر على الاستخدام الأمثل للوقت و الطاقة و الجهد
أنه تكونه منتجا لا يعني أنه تكونه إنساناً كاملاً أو بطلاً غارقاً ..
إنما أنه تصنع أفضل ما تستطيع في حدود ما تمتلكه من طاقاته و أنه تستمتع
بذاته ..

تستمتع بالعمل .. بالعطاء .. بالدراسة .. و مساعدة الآخرين ..
أنه تكونه منتجا عليك أنه تتحلى بالثقة بالله و بالنفس و الصبر و الإصرار
و البحث عن المعرفة ..

أنته تستطيع .. فقط عليك المحاولات ..

أضع بين يدي الطلبة الأعزاء ملخص كتابه الفيزياء و الكيمياء للصف التاسع
ضمنه ملسة الشامل للعلوم العامة ..
راجياً من الله أنه يكونه هذا الملخص عوناً لهم في دراستهم و تحصيلهم العلمي ..
و أعتذر مسبقاً عن أي خطأ قد يرد فيه فالكلمات لله و عهده ..

المدرّس خوشناف حسين

فممنع ؤءولف هفا الملفصف أو أفف ؤمرف منه إلف مصفرافف


فم انءاز هفا الملفصف بعونف الله فءالف

للعام الفراسف 2024 - 2025

الفيزياء

الوحدة الأولى الكهرباء و المغناطيسية

الدرس الأول – الحقل المغناطيسي المتولّد عن التيارات الكهربائية

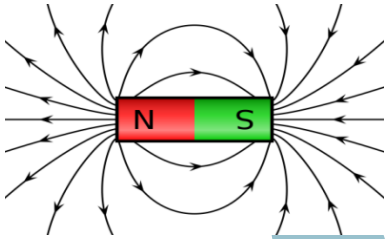

ما هو الحقل المغناطيسي ؟

هو المنطقة المحيطة بالمغناطيس و يظهر فيها أثر قوة المغناطيس .


❖ لكل مغناطيس قطبان : شمالي N و جنوبي S .

❖ حيث تتجه خطوط الحقل المغناطيسي من القطب الشمالي N إلى القطب الجنوبي S

شدة الحقل المغناطيسي :

يُرمز لها بالرمز B و تقاس بوحدة تسلا T .

الحقل المغناطيسي المتولد عن التيار الكهربائي (تجربة أورستد) :

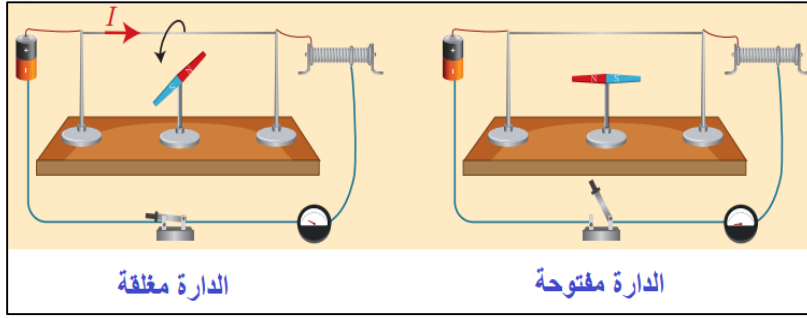


- 1- كيف يمكن توليد حقل مغناطيسي بدون مغناطيس ؟ عن طريق التيار الكهربائي
 - 2- ماذا ينتج عن مرور تيار كهربائي في الساق النحاسية ؟ يتشكل حقل مغناطيسي
 - 3- كيف نستدل على تشكل حقل مغناطيسي في الساق عند مرور التيار فيها ؟ بانحراف الإبرة المغناطيسية
 - 4- علل انحراف الإبرة المغناطيسية عند مرور تيار كهربائي في الساق النحاسية ؟ بسبب تشكل حقل مغناطيسي
 - 5- علل عدم انحراف الإبرة المغناطيسية في الدائرة المفتوحة ؟ لعدم وجود تيار كهربائي وبالتالي عدم تشكل حقل مغناطيسي .
 - 6- ماذا يحدث عند عكس أقطاب المولد (البطارية) ؟
 - تعرف الإبرة المغناطيسية بالاتجاه العاكس بسبب مرور تيار كهربائي جهته تعاكس جهة التيار الكهربائي السابق .
 - 7- متى تزداد شدة الحقل المغناطيسي ؟ بزيادة شدة التيار الكهربائي المار في الساق النحاسية الناقل
 - 8- ماذا ينتج عن زيادة شدة التيار الكهربائي المار في الساق النحاسية ؟ زيادة شدة الحقل المغناطيسي
 - 9- علل ماذا تدل زيادة سرعة اهتزاز الإبرة المغناطيسية ؟ على زيادة شدة الحقل المغناطيسي
 - 10 - علل يتعرض مذياع السيارة للتشوش عند المرور بقرب أسلاك التوتر العالي ؟
- لأنه التيار الكهربائي يولد حقل مغناطيسي يؤثر على أمواج الراديو

الاستنتاج :

- 1- يتولد حقل مغناطيسي نتيجة مرور تيار كهربائي في الساق النحاسية .
- 2- تزداد شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن التيار الكهربائي بزيادة شدة التيار المار في الساق النحاسية
- 3- زيادة سرعة اهتزاز الإبرة المغناطيسية يدل على زيادة شدة الحقل المغناطيسي في الساق النحاسية

أولاً : الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستقيم لا نهائي في الطول :



نصنع دائرة كهربائية تحتوي على ساق نحاسية مستقيمة .
و عند مرور التيار الكهربائي في الساق ينتج حقلاً مغناطيسياً .
حيث يكون شكل خطوط الحقل المغناطيسي عبارة عن دوائر متحدة المركز .

1- ما شكل خطوط الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار كهربائي مستقيم ؟ دوائر متحدة المركز

2- علل تكون الدوائر القريبة من الساق منتظمة أما البعيدة غير منتظمة ؟

بسبب اختلاف شدة الحقل المغناطيسي حيث تزداد كلما اقتربنا من الساق و تنقص بالابتعاد عن الساق

3- علل تغير انحراف الإبرة المغناطيسية عند وضعها على مسافات مختلفة عن الساق النحاسية ؟

بسبب اختلاف شدة الحقل المغناطيسي حيث تزداد كلما اقتربنا من الساق و تنقص بالابتعاد عن الساق

4- ما وظيفة مقياس تسلا ؟ قياس شدة الحقل المغناطيسي

قانون شدة الحقل المغناطيسي الناتج عن سلك مستقيم :

دلالات الرموز :

B : شدة الحقل المغناطيسي – الواحدة تسلا T

I : شدة التيار الكهربائي – الواحدة أمبير A

d : بعد النقطة المدروسة عن السلك الناقل – الواحدة m

$$B = 2 \times 10^{-7} \times \frac{I}{d}$$

ملاحظة هامة : للتحويل من cm إلى m نضرب ب 10^{-2}

ملاحظة هامة : لا توجد أي علاقة بين شدة الحقل المغناطيسي و طول السلك المستقيم الناقل .

1- اذكر الطرق الممكنة لزيادة شدة الحقل المغناطيسي الناتج عن سلك مستقيم ؟

1- بزيادة شدة التيار الكهربائي 2- بنقصان بعد النقطة المدروسة عن السلك الناقل

2- اكتب قانون شدة الحقل المغناطيسي الناتج عن سلك مستقيم . ثم اذكر واحدة قياس شدة الحقل المغناطيسي ؟


$$\text{القانون: } B = 2 \times 10^{-7} \times \frac{I}{d} \text{ - الواحدة : تسلا T}$$

ملاحظة هامة : استناداً إلى قانون شدة الحقل المغناطيسي الناتج عن سلك مستقيم نستنتج أن :

1- تزداد شدة الحقل المغناطيسي بزيادة شدة التيار الكهربائي و تتناقص بنقصانه (تناسب طردي)

2- تزداد شدة الحقل المغناطيسي بنقصان بعد النقطة المدروسة عن السلك الناقل و تتناقص بزيادته (تناسب عكسي)

ثانياً: الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي دائري (ملف) :



نصنع دائرة كهربائية تحتوي على ملف دائري (سلك دائري) .

و عند مرور التيار الكهربائي في الملف ينتج حقلاً مغناطيسياً .

حيث تكون خطوط الحقل المغناطيسي على شكل منحنيات مغلقة تحيط جميعها

بنقطة تقاطع السلك بالورقة و تكون على شكل خط مستقيم في مركز الملف

1- ما شكل خطوط الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار كهربائي دائري (ملف) ؟

تكونه خطوط الحقل على شكل منحنيات مغلقة تحيط جميعها بنقطة تقاطع السلك بالورقة . و تكونه على

شكل خط مستقيم في مركز الملف

ملاحظة : خطوط الحقل المغناطيسي المتولدة في مركز الملف الدائري تعامد أقطار الملف .

قانون شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي دائري (ملف) :

دلالات الرموز :

B : شدة الحقل المغناطيسي – الواحدة تسلا T

N : عدد لفات الملف الدائري

I : شدة التيار الكهربائي – الواحدة أمبير A

r : نصف قطر الملف الدائري – الواحدة m

$$B = 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{NI}{r}$$

1- اذكر الطرق الممكنة لزيادة شدة الحقل المغناطيسي الناتج عن ملفه دائري ؟

1- زيادة شدة التيار الكهربائي 2- زيادة عدد لفاته الملفه الدائري 3- بتقصانه نصفه قطر الملفه الدائري

2- لدينا ملفين دائريين متماثلين بعدد اللفاته يمر فيهما تيار كهربائي متواصل متساوي في الشدة حيث أنه نصف قطر الملفه

الأول 2 و نصفه قطر الملفه الثاني 3r . بينه في أيه منهما تكونه شدة الحقل المغناطيسي أكبر مع التعليل ؟

الملفه الأول - لأنه شدة الحقل المغناطيسي تزداد بتقصانه نصفه قطر الملفه الدائري .

3- لدينا ملفين دائريين متماثلين بنصفه القطر يمر فيهما تيار كهربائي متواصل متساوي في الشدة حيث أنه عدد لفاته

الملفه الأول N و عدد لفاته الملفه الثاني 2N . بينه في أيه منهما تكونه شدة الحقل المغناطيسي أكبر مع التعليل ؟

الملفه الثاني - لأنه شدة الحقل المغناطيسي تزداد بزيادة عدد لفاته الملفه الدائري

4- لدينا ملفين دائريين متماثلين بعدد اللفاته و بطوله نصفه القطر يمر في الملفه الأول تيار شدته I و في الملفه

الثاني يمر تيار شدته 3I . بينه في أيه منهما تكونه شدة الحقل المغناطيسي أكبر مع التعليل ؟


الملفه الثاني - لأنه شدة الحقل المغناطيسي تزداد بزيادة شدة التيار الكهربائي .

ملاحظة هامة: استناداً إلى قانون شدة الحقل المغناطيسي الناتج عن سلك دائري نستنتج أن :

- 1- تزداد شدة الحقل المغناطيسي بزيادة شدة التيار الكهربائي و تتناقص بنقصانه (تناسب طردي)
- 2- تزداد شدة الحقل المغناطيسي بزيادة عدد لفات الملف الدائري و تتناقص بنقصانها (تناسب طردي)
- 3- تزداد شدة الحقل المغناطيسي بنقصان نصف قطر الملف الدائري و تتناقص بزيادته (تناسب عكسي)

مكبر الصوت: يعتمد على مرور تيار كهربائي في ملف دائري

ثالثاً: الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي حلزوني (وشيعة) :

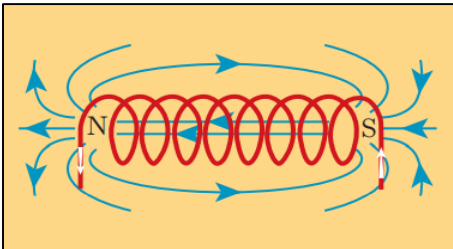

نصنع دائرة كهربائية تحتوي على سلك حلزوني (وشيعة) .
و عند مرور التيار الكهربائي في الوشيعة ينتج حقلاً مغناطيسياً .
حيث تكون خطوط الحقل المغناطيسي داخل الوشيعة على شكل مستقيمت متوازية (منتظمة) و خارج الوشيعة على شكل منحنيات مغلقة (غير منتظمة)

- 1- ما شكل خطوط الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار كهربائي حلزوني (وشيعة) ؟
داخل الوشيعة : خطوط الحقل المغناطيسي تكون مستقيمت متوازية (منتظمة)
خارج الوشيعة : خطوط الحقل المغناطيسي منحنيات مغلقة (غير منتظمة)

ملاحظة: خطوط الحقل المغناطيسي المتولدة داخل الوشيعة توازي محور الوشيعة

قانون شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي حلزوني (وشيعة) :

دلالات الرموز:

B : شدة الحقل المغناطيسي – الواحدة تسلا T
N : عدد لفات الوشيعة
I : شدة التيار الكهربائي – الواحدة أمبير A
L : طول الوشيعة – الواحدة m

$$B = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{NI}{L}$$

1- اذكر الطرق الممكنة لزيادة شدة الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار حلزوني (وشيعة) ؟

1- بزيادة شدة التيار الكهربائي 2- بزيادة عدد لفات الوشيعة 3- بنقصان طول الوشيعة

2- لدينا وشيعة متماثلتين بعدد اللفات عمر فيهما تيار كهربائي متساويين في الشدة حيث أن طول الوشيعة الأولى L

و طول الوشيعة الثانية $4L$. بين في أي من الوشيعة تكون شدة الحقل المغناطيسي أكبر مع التعليل ؟

الوشيعة الأولى - لأن شدة الحقل المغناطيسي في الوشيعة تزداد بنقصان طول الوشيعة .

3- لدينا وشيعة متماثلتين بالطول عمر فيهما تيار كهربائي متساويين في الشدة حيث أن عدد لفات الوشيعة الأولى N

و عدد لفات الوشيعة الثانية $2N$. بين في أي من الوشيعة تكون شدة الحقل المغناطيسي أكبر مع التعليل ؟

الوشيعة الثانية - لأن شدة الحقل المغناطيسي في الوشيعة تزداد بزيادة عدد لفات الوشيعة .


4- لدينا وشيعة متماثلتين بالطول و بعدد اللفات حيث عمر في الأولى تيار كهربائي متواصل شدته I و في الثانية $5I$.

بين في أي من الوشيعة تكون شدة الحقل المغناطيسي أكبر مع التعليل ؟

الوشيعة الثانية - لأن شدة الحقل المغناطيسي في الوشيعة تزداد بزيادة شدة التيار الكهربائي المار فيها .

5- يمثل الشكل المجاور وشيعة متماثلتان بعدد اللفات و مختلفتان في الطول . عمر فيهما تيار كهربائي متساويين في الشدة

و المطلوب :



(a) في أي من الوشيعة تكون شدة الحقل المغناطيسي أكبر مع التعليل ؟

(b) اكتب قانون (العلاقة) شدة الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار كهربائي حلزوني (وشيعة)

(a) الوشيعة الثانية - لأن شدة الحقل المغناطيسي تزداد بنقصان طول الوشيعة

$$B = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{N \times I}{L} \text{ (b)}$$

ملاحظة هامة : استناداً إلى قانون شدة الحقل المغناطيسي الناتج عن سلك حلزوني (وشيعة) نستنتج أن :

1- تزداد شدة الحقل المغناطيسي بزيادة شدة التيار الكهربائي و تتناقص بنقصانه (تناسب طردي)

2- تزداد شدة الحقل المغناطيسي بزيادة عدد لفات الوشيعة و تتناقص بنقصانها (تناسب طردي)

3- تزداد شدة الحقل المغناطيسي بنقصان طول الوشيعة و تتناقص بزيادته (تناسب عكسي)

أنشطة و تدريبات صفحة 16

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة لكل مما يلي :

1- تيار كهربائي مستقيم يولّد في نقطة تبعد عنه مسافة d حقلاً مغناطيسياً شدته تساوي B تكون شدة الحقل المغناطيسي على بُعد $2d$ تساوي :

$\frac{B}{2} \cdot d$ $3B \cdot c$ $2B \cdot b$ $B \cdot a$

توضيح الحل : عند زيادة d بمقدار معين فإن B تنقص بنفس المقدار (تناسب عكسي)

2- التسلا هي وحدة قياس :

a . شدة الحقل المغناطيسي b . شدة التيار c . فرق الكمون d . شدة الحقل الكهربائي

3- يولّد سلك مستقيم حوله وفي نقطة حقلاً مغناطيسياً شدته B نضاعف طول السلك فتكون شدة الحقل المغناطيسي :

$\frac{B}{2} \cdot d$ $3B \cdot c$ $2B \cdot b$ $B \cdot a$

توضيح الحل : لا توجد علاقة بين شدة الحقل المغناطيسي و طول السلك المستقيم الناقل

4- عندما يمر تيار في وشيعة فإنها تولّد حقلاً مغناطيسياً :

a . منتظماً داخل الوشيعة و خارجها b . منتظماً داخل الوشيعة فقط c . منتظماً خارج الوشيعة فقط d . غير منتظم

5- وشيعة عدد لفاتها N لفة نمرر فيها تياراً متواصلاً شدته I فيتولّد عند مركز الوشيعة حقلاً مغناطيسياً شدته B نزيد عدد اللفات ليصبح $4N$ ونمرر التيار نفسه فتصبح شدة الحقل المغناطيسي المتولّد في مركز الوشيعة :

$4B \cdot d$ $3B \cdot c$ $2B \cdot b$ $B \cdot a$

توضيح الحل : عند زيادة N بمقدار معين فإن B تزداد بنفس المقدار (تناسب طردي)

6- ملف دائري يمر فيه تيار كهربائي شدته I فتكون شدة الحقل المغناطيسي في مركزه $0.02 T$. عند زيادة شدة التيار الكهربائي إلى $3I$ فإن شدة الحقل المغناطيسي تصبح :

$0.001 T \cdot d$ $0.03 T \cdot c$ $0.06 T \cdot b$ $0.01 T \cdot a$

توضيح الحل : تتناسب شدة الحقل المغناطيسي طردياً مع شدة التيار . لذا عند زيادة شدة التيار بمقدار 3 فإن شدة

الحقل المغناطيسي تزداد بنفس المقدار أي : $B = 0.02 \times 3 = 0.06 T$

السؤال الثاني : ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة المغلوطة فيها ثم صححها :

1- تزداد شدة الحقل المغناطيسي المتولّد عن سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربائي كلما ابتعدنا عنه . خطأ – اقتربنا

2- أشعة الحقل المغناطيسي المتولّدة عن تيار كهربائي ماسّة لخطوط الحقل . صح

3- خطوط الحقل المغناطيسي المتولّدة داخل وشيعة يمر فيها تيار كهربائي تعامد محور الوشيعة . خطأ – توازي

4- خطوط الحقل المغناطيسي المتولّدة في مركز ملف دائري يمر فيه تيار كهربائي تنطبق على أقطار الملف . خطأ - تعامد

السؤال الفالف : ؤل المسائل الفالف :


المسألة الأولى	الؤل :
<p>سلك مسفقم طوفل فمر ففه ففار شفءه 10 A و المطلب : 1- اؤسب شءة الؤقل المغناطفسف فف نطفة A فبعء عن السلك 10 cm 2- اؤسب شءة الؤقل المغناطفسف فف نطفة B فبعء عن السلك 20 cm 3- قارن بفن شءة الؤقل المغناطفسف ففف الؤالفن . ماذا فسفننؤ 4- إذا ؤانء شءة الؤقل المغناطفسف فف نطفة فساوف 5×10⁻⁵ T اسفنننؤ هل هءة النطفة أبعء أو أقرب من السلك بالنسبة للنطفة A .</p>	<p>1- $B = 2 \times 10^{-7} \times \frac{I}{d} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{10}{10^{-1}} = 2 \times 10^{-5} T$ 2- $B = 2 \times 10^{-7} \times \frac{I}{d} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{10}{2 \times 10^{-1}} = 10^{-5} T$ 3- شءة الؤقل المغناطفسف فف النطفة A أكبر من شءة الؤقل المغناطفسف فف النطفة B . لأن النطفة A أقرب إلى السلك المسفقم ؤفء فزءاء شءة الؤقل المغناطفسف ؤلما اقفرنا من السلك الناقل 4- شءة الؤقل المغناطفسف فف النطفة الفءفة = 5×10⁻⁵ T شءة الؤقل المغناطفسف فف النطفة A = 2×10⁻⁵ T نلاؤظ أن شءة الؤقل المغناطفسف فف النطفة الفءفة أكبر من شءة الؤقل المغناطفسف فف النطفة A و بالفالف فؤون النطفة الفءفة أقرب إلى السلك الناقل من النطفة A لأن شءة الؤقل المغناطفسف فزءاء ؤلما اقفرنا من السلك الناقل</p>
<p>المعطفاء : سلك مسفقم - I = 10 A 1- d=10 cm = 10 × 10⁻² = 10⁻¹ m 2- d=20 cm = 20 × 10⁻² = 2×10⁻¹ m</p>	

المسألة الفالف	الؤل :
<p>ملف ؤائرف ففولء فف مرفزه ؤقل مغناطفسف شفءه B=10⁻⁴ T عنءما فمر ففه ففار شفءه 1 A إذا ؤان نصف قفره الوسطف 2π cm . اؤسب عءء لفاف الملف . المعطفاء : ملف ؤائرف r=2π cm=2π×10⁻²m - I=1A - B=10⁻⁴ T</p>	<p>$B = 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{NI}{r}$ $10^{-4} = 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{N \times 1}{2\pi \times 10^{-2}}$ $10^{-4} = N \times 10^{-5} \Rightarrow N = \frac{10^{-4}}{10^{-5}}$ لفة N = 10⁻⁴ × 10⁺⁵ = 10</p>


المساءلة الفالفة	
<p>الءل :</p> $1 - B = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{N \times I}{L}$ $8 \times 10^{-2} = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{N \times 10}{8\pi \times 10^{-2}}$ $8 \times 10^{-2} = \frac{N \times 10^{-4}}{2}$ $16 \times 10^{-2} = N \times 10^{-4}$ $N = \frac{16 \times 10^{-2}}{10^{-4}} = 16 \times 10^{-2} \times 10^{+4}$ $= 16 \times 10^{+2} \text{ لفة}$ <p>2- عءءما فبصء شءة الءقل المءناطفسف مءلف ما كانء علفه فأن شءة الففار الكهرفبائف أفضأ فبصء مءلف ما كانء علفه (فناسب طرفف) أئ : $I = 10 \times 2 = 20 \text{ A}$</p>	<p>وشفءة طولها $8\pi \text{ cm}$. فمر ففها ففار كهرفبائف مءواصل شءفه 10 A ففءوءء فف مءرءها ؤقلأ مءناطفسفأ شءفه $8 \times 10^{-2} \text{ T}$ و المءلوب ؤساب :</p> <p>1- عءء لفاف الوشفءة N</p> <p>2- شءة الففار الكهرفبائف المار فف الوشفءة عءءما فبصء شءة الءقل المءناطفسف فف الوشفءة مءلف ما كانء علفه</p> <p>المعطفاف : وشفءة</p> <p>$L = 8\pi \text{ cm} = 8\pi \times 10^{-2} \text{ m}$</p> <p>$I = 10 \text{ A} - B = 8 \times 10^{-2} \text{ T}$</p>

السؤال الرابع : ارسم ؤطوط الءقل المءناطفسف المءوءءة عن :

1- ملف ءائرف فمر ففه ففار كهرفبائف مءواصل .

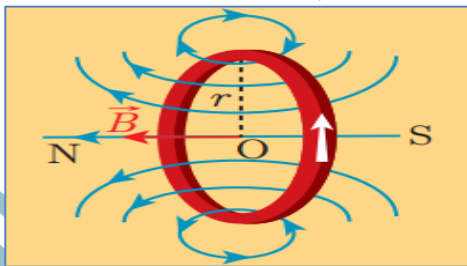


2- وشفءة فمر ففها ففار كهرفبائف مءواصل .

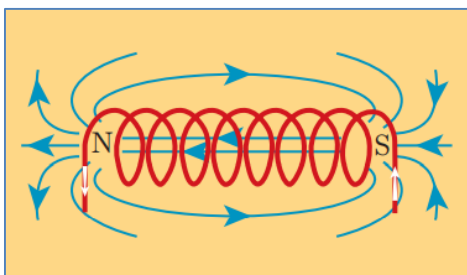

الدرس الثاني – تأثير الحقل المغناطيسي في التيار الكهربائي

القوة الكهربائية (قوة لابلاس) :

- هي القوة الناتجة عن تأثير الحقل المغناطيسي على التيار الكهربائي . يُرمز لها بالرمز F و تُقاس بوحدة نيوتن N .
 ❖ ماذا ينتج عن تأثير الحقل المغناطيسي على التيار الكهربائي ؟ القوة الكهربائية (قوة لابلاس)



تجربة السكتين :

- نصنع دائرة كهربائية تحتوي على قضيبين معدنيين متوازيين و ثابتين .
 و تستند عليهما ساق نحاسية قابلة للتدحرج عليهما . و بينهما مغناطيس نضوي

- 1- ماذا يحدث عند اغلاق الدارة الكهربائيّة ؟ تدمر الساق المعدنيّة
- 2- علّل تدمر الساق المعدنيّة في تجربة السكتين ؟ بسبب تشكّل قوة كهربائية نه
- 3- ما القوة التي أدت إلى تحريك الساق في تجربة السكتين ؟ القوة الكهربائية (قوة لابلاس)
- 4- ماذا يحدث عند زيادة شدة التيار الكهربائيّ أو زيادة شدة الحقل المغناطيسي ؟
 تزداد شدة القوة الكهربائية و بالتالي تزداد سرعة تدمر الساق
- 5- ماذا يحدث إذا عكسنا قطبي المولد أو قطبي المغناطيس في تجربة السكتين ؟ تدمر الساق في الاتجاه العاكس
- 6- كيف يمكن تغيير جهت القوة الكهربائية ؟ 1- بتغيير جهت التيار الكهربائي 2- بتغيير جهت الحقل المغناطيسي
- 7- كيف يمكن زيادة شدة القوة الكهربائية ؟ 1- بزيادة شدة التيار الكهربائي I 2- بزيادة شدة الحقل المغناطيسي B
- 3- بزيادة طول الجزء من الساق المتدمر الخاضع للحقل المغناطيسي L
- 8- متى تكون شدة القوة الكهربائية عظيمة ؟ عندما تتعامد خطوط الحقل المغناطيسي مع الساق المتدمر
- 9- متى تكون شدة القوة الكهربائية معدومة ؟ عندما تكون خطوط الحقل المغناطيسي موازية الساق المتدمر

قانون شدة القوة الكهربائية

دلالات الرموز :

- F : القوة الكهربائية – الواحدة نيوتن N
 B : شدة الحقل المغناطيسي – الواحدة تسلا T
 I : شدة التيار الكهربائي – الواحدة أمبير A
 L : طول الجزء من الناقل الخاضع للحقل المغناطيسي – الواحدة m

$$F = I \times L \times B$$

ملاحظة هامة : للتحويل من cm إلى m نقسم على 100

ملاحظة هامة: استناداً إلى قانون شدة القوة الكهرومغناطيسية نستنتج أن :

- 1- تزداد شدة القوة الكهرومغناطيسية بزيادة شدة التيار الكهربائي و تتناقص بنقصانه (تناسب طردي)
- 2- تزداد شدة القوة الكهرومغناطيسية بزيادة طول الساق المتدحرجة و تتناقص بنقصانه (تناسب طردي)
- 3- تزداد شدة القوة الكهرومغناطيسية بزيادة شدة الحقل المغناطيسي و تتناقص بنقصانه (تناسب طردي)

1- اكتب قانون القوة الكهرومغناطيسية و اذكر العوامل التي تتوقف عليها القوة الكهرومغناطيسية (العوامل المؤثرة) ؟

$$F = I \times L \times B$$

العوامل : 1- شدة التيار الكهربائي I

2- شدة الحقل المغناطيسي B

3- طول الجزء من الساق المتدحرجة الخاضع للحقل المغناطيسي L

قانون العمل

دلالات الرموز :

W : العمل – الواحدة جول J
F : القوة الكهرومغناطيسية – الواحدة نيوتن N
 Δx : المسافة – الواحدة متر m

$$W = F \times \Delta x$$

قانون الاستطاعة

دلالات الرموز :

P : الاستطاعة – الواحدة واط watt
W : العمل – الواحدة جول J
t : الزمن – الواحدة ثانية s

$$P = \frac{W}{t}$$

المحركات الكهربائية: المحرك الكهربائي يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية .




مثل المروحة حيث تحتوي المروحة على وشيعة و مغناطيس

و عند مرور تيار كهربائي في الوشيعة يتأثر التيار بالحقل المغناطيسي

فتتشكل قوة كهرومغناطيسية تعمل على تحريك شفرات المروحة

- 1- فسرّ سببه حركة شفرات المروحة عند مرور التيار الكهربائي فيها ؟
بسبب تأثير الحقل المغناطيسي على التيار الكهربائي فتتشكل قوة كهرومغناطيسية
- 2- عللّ تزداد سرعة دوران شفرات المروحة بزيادة شدة التيار الكهربائي ؟ بسبب زيادة شدة القوة الكهرومغناطيسية
- 3- ما القوة التي سببت حركة شفرات المروحة ؟ القوة الكهرومغناطيسية
- 4- ما شكل الطاقة الناتجة عن مرور تيار كهربائي في المروحة ؟ طاقة حركية
- 5- ما مبدأ عمل المحرك الكهربائي ؟ يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية



دولاب بارلو :

نصنع دائرة كهربائية تحتوي على قرص معدني (دولاب بارلو) قابل للدوران حول محور و خاضع لحقل مغناطيسي . عند مرور التيار الكهربائي في الدائرة تتشكل قوة كهرومغناطيسية تعمل على تدوير دولاب بارلو .

- 1- ممّ يتألف دولاب بارلو ؟ 1- قرص معدني مصنوع من النحاس أو الألمنيوم قابل للدوران حول محور
- 2- موضّ فيه زئبق أسفل القرص 3- مغناطيس
- 2- ما مبدأ عمل دولاب بارلو ؟ عند وصله بالدولاب بتيار كهربائي يتأثر التيار بالحقل المغناطيسي فتتشكل قوة كهرومغناطيسية تعمل على تدوير القرص حول محور الدوران .
- 3- ما اسم القوة التي أدته إلى دوران القرص في تجريبه (دولاب بارلو) ؟ القوة الكهرومغناطيسية
- 4- ما شكل تحويل الطاقة في دولاب بارلو ؟ من طاقة كهربائية إلى طاقة حركية
- 5- كيف يمكن التحكم بجهة حركة دولاب بارلو ؟ 1- بتغيير جهة التيار الكهربائي 2- بتغيير جهة الحقل المغناطيسي
- 6- كيف يمكن التحكم بسرعة دوران دولاب بارلو ؟ بزيادة شدة التيار الكهربائي
- 7- ماذا يحدث عند عكس قطبي المولد أو المغناطيس ؟ يدور دولاب بارلو بالاتجاه العاكس .
- 8- عللّ تغيير جهة دوران دولاب بارلو بتبديل قطبي المغناطيس ؟ بسبب تغير جهة القوة الكهرومغناطيسية
- 9- عللّ اعتبار دولاب بارلو محركاً كهربائياً ؟ لأنه يتحرك بفعل القوة الكهرومغناطيسية الناتجة عن تأثير الحقل المغناطيسي بالتيار الكهربائي

أنشطة و تدريبات صفحة 22

السؤال الأول : صح أم خطأ مع تصحيح العبارة الخاطئة :

- 1- تزداد شدة القوة الكهرطيسية كلما زادت شدة التيار الكهربائي المسبب لها . صح
- 2- في تجربة السكتين تنعدم شدة القوة الكهرطيسية إذا كانت خطوط الحقل المغناطيسي المنتظم تعامد الساق التي يمر فيها التيار الكهربائي المتواصل . خطأ - توازي
- 3- في تجربة السكتين تزداد شدة القوة الكهرطيسية بنقصان شدة الحقل المغناطيسي المؤثر على الساق . خطأ – بزيادة
- 4- المحرّك الكهربائي يحوّل الطاقة الحركية إلى كهربائية . خطأ - الكهربية إلى حركية

السؤال الثاني : اختر الاجابة الصحيحة لكل مما يلي :

- 1- تكون شدة القوة الكهرطيسية عظمى في تجربة السكتين إذا كانت خطوط الحقل المغناطيسي :
 a . تعامد الساق المتدحرجة b . توازي الساق المتدحرجة c . تصنع زاوية حادة مع الساق d . تصنع زاوية منفرجة
- 2- يدور دولاب بارلو عند مرور تيار كهربائي فيه بتأثير عزم القوّة :
 a . الكهربية b . المغناطيسية c . العضلية d . الكهرطيسية
- 3- تتحوّل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية في :
 a . المصباح الكهربائي b . المحرّك الكهربائي c . الخلية الشمسية d . المولّد الكهربائي

السؤال الثالث : فسّر ما يلي :

- 1- تدحرج الساق في تجربة السكتين . بسبب تشكل قوة كهرطيسية ناتجة عن تأثير الحقل المغناطيسي على التيار الكهربائي
- 2- تزداد سرعة دوران شفرات المروحة بزيادة شدة التيار الكهربائي المار فيها . بسبب زيادة شدة القوة الكهرطيسية
- 3- تتغيّر جهة دوران دولاب بارلو بتبديل قطبي المغناطيس . بسبب تغيّر جهة القوة الكهرطيسية

السؤال الرابع : ؤل المسألة الفالفة :

الؤل :	مسألة
<p>1- $F = I \times L \times B$ $= 10 \times 0.2 \times 0.2 = 0.4 \text{ N}$</p>	<p>ساق معدنية أفقية طولها 20 cm تستند على سكتفن أفقففن يمر ففها ففار كهربائف ففواصل شدفه 10 A . تؤضع لؤقل مغناطفسف منظم فعمد الساق شدفه 0.2 T تنقل الساق مسافة 2 cm ؤلال زمن قدره 2 s و المطلوب ؤساب :</p>
<p>2- $W = F \times \Delta X$ $= 0.4 \times 0.02 = 0.008 \text{ J}$</p>	<p>1- شدة القوة الكهرطفسفة المؤثرة 2- قفمة العمل الذي تنؤفه القوة 3- قفمة الاستطاعة المفكانفكفة</p>
<p>3- $P = \frac{W}{t} = \frac{0.008}{2} = 0.004 \text{ watt}$</p>	<p>المعطفاء :</p>
	<p>$L = 20 \text{ cm} = 20 \div 100 = 0.2 \text{ m}$</p>
	<p>$I = 10 \text{ A} - B = 0.2 \text{ T}$</p>
	<p>$\Delta X = 2 \text{ cm} = 2 \div 100 = 0.02 \text{ m}$</p>
	<p>$t = 2 \text{ s}$</p>

الدرس الثالث – التحريض الكهربي


عند تقريب المغناطيس من وشيعة فإن خطوط الحقل المغناطيسي تجتاز الوشيعة . وكلما زاد قرب المغناطيس من الوشيعة زادت خطوط الحقل المغناطيسي التي تجتاز الوشيعة وتسمى هذه الظاهرة بالتدفق المغناطيسي .

تعريف التدفق المغناطيسي: يُعبّر عن عدد خطوط الحقل المغناطيسي التي تجتاز سطح ما .

- 1- ماذا نسحق ظاهرة اجتياز خطوط الحقل المغناطيسي لسطح ما ؟ التدفق المغناطيسي
- 2- ماذا ينتج عن تغير التدفق المغناطيسي ؟ تيار كهربائي متحرّض

قانون فاراداي في التحريض الكهربي :

نصنع دائرة بسيطة تحتوي على وشيعة و مقياس أمبير غلفاني حساس .

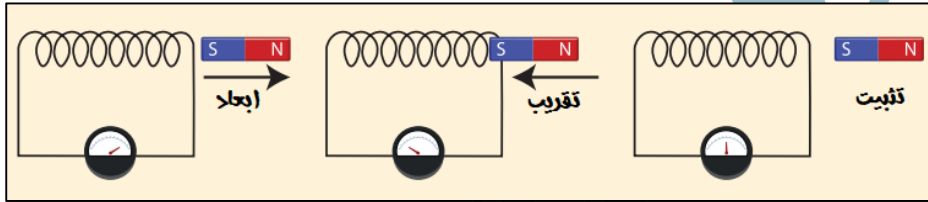

- 1- ماذا يحدث عند تقريب مغناطيس من أحد وجهي الوشيعة ؟ مع التعليل ؟
ينحرف مؤشر المقياس - بسبب مرور تيار كهربائي في الوشيعة ناتج عن تغير التدفق المغناطيسي
 - 2- ماذا يحدث عند ابتعاد مغناطيس عن وجه الوشيعة ؟ مع التعليل ؟
ينحرف مؤشر المقياس في الاتجاه المعاكس - بسبب مرور تيار كهربائي جهته عاكس جهته التيار السابق
 - 3- ماذا يحدث عند تثبيت المغناطيس داخل الوشيعة ؟ مع التعليل ؟
يقف مؤشر المقياس ثابتاً - بسبب عدم مرور تيار كهربائي (توقف تغير التدفق المغناطيسي)
 - 4- ماذا نسحق كل من المغناطيس و الوشيعة في هذه التجربة ؟ المغناطيس ← محرّض - الوشيعة ← متحرّض
 - 5- ماذا نسحق التيار الكهربائي الناتج عن التجربة و ماذا نسحق هذه الظاهرة ؟
التيار الكهربائي ← التيار الكهربائي المتحرّض - الظاهرة ← التحريض الكهربي
- دورة 2020** نقرب القطب الجنوبي لمغناطيس مستقيم من أحد وجهي وشيعة وفق محورها . طرفها موصلان بمقياس غلفاني فتتحرف إبرة المقياس . و المطلوب : (a) ما دلالات انحراف إبرة المقياس ؟ فسّر اجاباتها بسبب مرور تيار كهربائي - التفسير تغير التدفق المغناطيسي
- دورة 2022** فسّر يتولد تيار كهربائي متحرّض في وشيعة داتها مغلقة عند ابتعاد مغناطيس مستقيم عن أحد وجهيها ؟ بسبب تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتازها

تعريف التحريض الكهرومغناطيسي : هو حادثة توليد تيار كهربائي بتغيّر التدفق المغناطيسي

نص قانون فاراداي :

يتولّد تيار كهربائي متحرّض في دارة مغلقة إذا تغيّر التدفق المغناطيسي الذي يجتازها . ويدوم هذا التيار الكهربائي مادام تغيّر التدفق المغناطيسي مستمراً .

نص قانون لنز :

تكون جهة التيار الكهربائي المتحرّض . بحيث يولّد أفعالاً مغناطيسية . تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوثه

- ملاحظة :** تصبح الوشيعه التي يمر فيها التيار الكهربائي مغناطيساً مستقيماً يكون أحد وجهيها قطباً شمالياً و الآخر جنوبياً .
- * عند تقريب قطب شمالي لمغناطيس من وشيعة يصبح وجه الوشيعة المقابل للمغناطيس قطب شمالي (يحدث تنافر)
 - * عند ابعاد قطب شمالي لمغناطيس من وشيعة يصبح وجه الوشيعة المقابل للمغناطيس قطب جنوبي (يحدث تجاذب)
 - * عند تقريب قطب جنوبي لمغناطيس من وشيعة يصبح وجه الوشيعة المقابل للمغناطيس قطب جنوبي (يحدث تنافر)
 - * عند ابعاد قطب جنوبي لمغناطيس من وشيعة يصبح وجه الوشيعة المقابل للمغناطيس قطب شمالي (يحدث تجاذب)

المولد الكهربائي :

1- مم يتألف المولد الكهربائي ؟ من ملفه و مغناطيسه

2- ما مبدأ عمل المولد الكهربائي ؟

عندما يدور الملف ضمن الحقل المغناطيسي يتغيّر التدفق المغناطيسي الذي يجتازه فيتولّد تيار متحرّض في المولد

3- ما وظيفة أو آلية عمل المولد ؟ يحوّل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية

أنشطة و تدريبات صفحة 29

السؤال الأول : صح أم خطأ مع تصحيح العبارة الخاطئة :

- 1- يتولّد تيار كهربائي متحرّض في دارة مغلقة إذا تغيّر التدفق الكهربائي الذي يجتازها . خطأ – المغناطيسي
- 2- يقوم المولد بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية . خطأ - الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية
- 3- عند تقريب القطب الشمالي لمغناطيس من وشيعة يصبح وجه الوشيعة المقابل للمغناطيس شمالياً . صح
- 4- يتولّد تيار كهربائي متحرّض عند تحريك ملف دائري في حقل مغناطيسي منتظم بحيث تكون خطوط الحقل المغناطيسي توازي سطح الملف . خطأ – تعامد

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة :

1- يكون التدفق المغناطيسي أعظماً في وشيعة إذا كانت :

a- خطوط الحقل المغناطيسي تعامد وجه الوشيعة b- خطوط الحقل المغناطيسي توازي وجه الوشيعة

c- خطوط الحقل تصنع زاوية منفرجة مع الوشيعة d- خطوط الحقل المغناطيسي تصنع زاوية حادة مع الوشيعة

2- تكون جهة التيار الكهربائي المتحرّض بحيث يولّد أفعالاً مغناطيسية :

a- توافق السبب الذي أدى إلى نشوء الحقل المغناطيسي b- تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوث الكمون الكهربائي .

c- تعاكس السبب الذي أدى إلى حدوث التيار الكهربائي d- توافق السبب الذي أدى إلى حدوث التيار الكهربائي .

3- يقوم الموّلد بتحويل الطاقة الحركية إلى :

a- حرارية b- كهربائية c- نووية d- مغناطيسية

4- يتولّد تيار متحرّض في دائرة مغلقة إذا :

a- ازداد التدفق المغناطيسي الذي يجتاز سطحها فقط . b- تناقص التدفق المغناطيسي الذي يجتاز سطحها فقط .

c- تغيّر التدفق المغناطيسي الذي يجتاز سطحها . d- تغيّر التيار المتحرّض نفسه .

أنشطة و تدريبات الوحدة الأولى صفحة 30

السؤال الأول : أجب بـ صح أو خطأ :

1- كلما اقتربنا من سلك يمر فيه تيار كهربائي زادت شدة الحقل المغناطيسي المتولّد عنه . صح

2- شدة القوّة الكهرطيسية تتناسب طردياً مع شدة التيار الكهربائي المار بالسلك الخاضع للحقل المغناطيسي فقط . خطأ

3- يمكن لسلك يمر فيه تيار كهربائي أن يؤثر بسلك يوازيه و يمر فيه تيار كهربائي آخر بقوّة كهرطيسية . صح

4- تكون شدّة القوّة الكهرطيسية عظّمي عندما يتوازي الحقل المغناطيسي مع السلك الذي يمر فيه التيار الكهربائي . خطأ

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة :

1- شدة الحقل المغناطيسي المتولّد في مركز وشيعة يمر فيها تيار كهربائي تُعطى بالعلاقة :

$$B = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{NI}{L} \text{ -b}$$

$$B = 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{NI}{L} \text{ -a}$$

$$B = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{NI}{L} \text{ -d}$$

$$B = \pi \times 10^{-7} \times \frac{NI}{L} \text{ -c}$$

2- الموّلد الكهربائي يحوّل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة :

a- حركية b- كامنة c- كهربائية d- مغناطيسية

3- المحرّك الكهربائي يحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة :

a- حركية b- كامنة c- كهربائية d- مغناطيسية

4- إذا تغيّر التدفق المغناطيسي في دائرة مغلقة تولّد فيها :

a- تيار كهربائي متحرّض b- تيار كهربائي محرّض c- طاقة حركية d- طاقة نووية

5- عند تقريب القطب الجنوبي للمغناطيس من وشيعة يُصبح وجه الوشيعة المقابل للمغناطيس :

a- شمالي b- جنوبي c- موجب d- سالب

6- شدة الحقل المغناطيسي المتولّد في مركز ملف دائري يمر فيه تيار كهربائي تُعطى بالعلاقة :

$$B = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{NI}{r} \text{ -b} \quad B = 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{NI}{r} \text{ -a}$$

$$B = \pi \times 10^{-7} \times \frac{NI}{r} \text{ -d} \quad B = 2 \times 10^{-7} \times \frac{NI}{r} \text{ -c}$$

السؤال الثالث : قارن بين المحرّك و المولّد الكهربائي من حيث :

المولّد	المحرّك	
حركية	كهربائية	الطاقة المقدمة
كهربائية	حركية	الطاقة المأخوذة
ملف و مغناطيس	ملف و مغناطيس	الأجزاء التي يتألف منها

السؤال الرابع : حل المسائل التالية :

الحل :	المسألة الأولى
$1- B = 2 \times 10^{-7} \times \frac{I}{d} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{3}{2 \times 10^{-2}}$ $3 \times 10^{-7} \times 10^{+2} = 3 \times 10^{-5} T$ $2- B = 2 \times 10^{-7} \times \frac{I}{d}$ $10^{-5} = 2 \times 10^{-7} \times \frac{3}{d}$ $10^{-5} = \frac{6 \times 10^{-7}}{d}$ $d \times 10^{-5} = 6 \times 10^{-7}$ $d = \frac{6 \times 10^{-7}}{10^{-5}} = 6 \times 10^{-7} \times 10^{+5} = 6 \times 10^{-2} T$	<p>سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربائي شدته 3A و المطلوب</p> <p>1- احسب شدة الحقل المغناطيسي المتولّد في نقطة تبعد عن السلك مسافة 2 cm</p> <p>2- احسب بُعد نقطة عن السلك شدة الحقل المغناطيسي فيها تساوي $10^{-5} T$</p> <p>المعطيات : سلك مستقيم - $I = 3 A$</p> <p>1- $d=2cm = 2 \times 10^{-2} m$</p> <p>2- $B=10^{-5} T$</p>

الحل :	المسألة الثانية
$B = 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{N \times I}{r}$ $= 2\pi \times 10^{-7} \times \frac{10 \times 5}{10^{-1}}$ $= 10\pi \times 10^{-7} \times 10 \times 10$ $= \pi \times 10^{-4} T$	<p>ملف دائري نصف قطره الوسطي 10 cm و عدد لفاته 10 لفة . يمر فيها تيار شدته 5 A و المطلوب :</p> <p>احسب شدة الحقل المغناطيسي المتولّد في مركز الملف .</p> <p>المعطيات : ملف دائري</p> <p>$r = 10 \text{ cm} = 10 \times 10^{-2} = 10^{-1} \text{ m}$</p> <p>$N = 10 \quad - \quad I = 5 \text{ A}$</p>

الحل :	المسألة الثالثة
<p>1- $F = I \times L \times B$</p> $= 8 \times 0.04 \times 0.2 = 0.064 \text{ N}$ <p>2- $W = F \times \Delta X$</p> $= 0.064 \times 0.08 = 0.00512 \text{ J}$ <p>3- $P = \frac{W}{t} = \frac{0.00512}{2}$</p> $= 0.00256 \text{ watt}$	<p>في تجربة السكتين الأفقيتين طول الساق المعدنية المتوضعة على السكتين 4 cm و يمر فيها تيار كهربائي شدته 8 A و تتعرض لحقل مغناطيسي منتظم شدته 0.2 T يُعامد الساق و المطلوب :</p> <p>1- احسب شدة القوة الكهرطيسية المتولّدة على الساق .</p> <p>2- إذا انتقلت الساق مسافة قدرها 8 cm خلال 2 s . احسب العمل</p> <p>3- احسب الاستطاعة الميكانيكية للساق المتحركة</p> <p>المعطيات :</p> $L = 4 \text{ cm} = 4 \div 100 = 0.04 \text{ m}$ $I = 8 \text{ A} \quad - \quad B = 0.2 \text{ T}$ $\Delta X = 8 \text{ cm} = 8 \div 100 = 0.08 \text{ m} \quad - \quad t = 2 \text{ s}$

الوحدة الثانية الميكانيك و الطاقة

الدرس الأول – عزم القوّة

تعريف عزم القوّة :

هو الفعل التدويري للقوة في الجسم حول محور دوران ثابت Δ . ويرمز لها بالرمز Γ (غامّا) و تُقاس بوحدة $m.N$

العوامل التي يتوقف عليها عزم القوة (العوامل المؤثرة) :

- 1- شدة القوة F : يزداد عزم القوة بازدياد شدة القوة المؤثرة و ينقص بنقصانها (تناسب طردي)
- 2- ذراع القوة d : يزداد عزم القوة بازدياد طول الذراع و ينقص بنقصانه (تناسب طردي)


قانون عزم القوّة

<p>دلالات الرموز :</p> <p>Γ : عزم القوة – الوحدة $m.N$</p> <p>d : طول ذراع القوة – الوحدة m</p> <p>F : شدة القوة المؤثرة – الوحدة N</p>	$\Gamma = d \times F$
---	-----------------------

ملاحظة : للتحويل من cm إلى m نقسم على 100 - للتحويل من mm إلى m نقسم على 1000

تعريف ذراع القوّة : هو البعد العمودي بين حامل القوّة و محور الدوران Δ .

نشاط

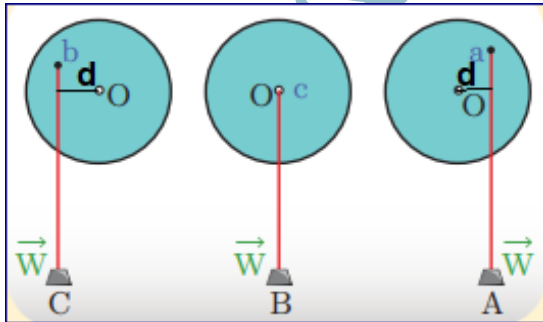

* أحدد الشكل الذي يكون فيه عزم القوة معدوماً ، ولماذا؟

الشكل B لأن حامل القوة يمر من محور الدوران

* أحدد الشكل الذي يكون فيه العزم موجباً، ثم أرسم ذراع القوة.

الشكل C لأن جهة دوران الجسم بعكس جهة دوران عقارب الساعة.

* أحدد الشكل الذي يكون فيه العزم سالباً ، ثم أرسم ذراع القوة.

الشكل A لأن جهة دوران الجسم مع جهة دوران عقارب الساعة.

ملاحظة هامة : يكون عزم القوة معدوماً إذا كان حامل القوة يمر بمحور الدوران

1- أكتب قانون عزم القوة . ثم اذكر العوامل التي يتوقف عليها العزم (العوامل المؤثرة) ؟

$$\Gamma = d \times F \quad \text{- العوامل : طول ذراع القوة - شدة القوة}$$

2- اذكر طريقتين لزيادة عزم القوة ؟ 1- زيادة طول الذراع d 2- زيادة شدة القوة F

3- علل توضع قبضة الباب في الجانب البعيد عن محور الدوران ؟ لأن عزم القوة يزداد بتزايد طول الذراع .

4- علل لا نستطيع اغلاقه أو فتح الباب إذا أثرنا عليه بقوة توازيه أو تلاقيه محور دورانه ؟ بسبب انعدام عزم القوة

5- علل تكون مفاتيح العفان الهوائية ذات سطح ونصف قطر كبير ؟ لأن عزم القوة يزداد بتزايد شدة القوة

6- علل نستخدم بكرات قطرها كبير لرفع الأثقال الكبيرة ؟ لأن عزم القوة يزداد بتزايد طول الذراع

7- علل نلجأ إلى استخدام مفتاح الصامولة عندما يصعب علينا فتح الصامولة باليد. ؟ لأن عزم القوة يزداد بتزايد طول الذراع

8- بين متى يكون عزم القوة ؟ 1- إذا كان عامل القوة يوازي محور الدوران

2- إذا كان عامل القوة يلاقي محور الدوران

9- بين متى يكون العزم موجباً أو سالباً ؟

يكون العزم موجباً إذا أدت القوة إلى تحريك الجسم بعكس اتجاه عقارب الساعة

يكون العزم سالباً إذا أدت القوة إلى تحريك الجسم بنفس اتجاه عقارب الساعة

الحل :

* عزم المفتاح الأول :

$$\Gamma = d \times F = 0.2 \times 60 = 12 \text{ m.N}$$

* عزم المفتاح الثاني :

$$\Gamma = d \times F = 0.4 \times 60 = 24 \text{ m.N}$$

المفتاح الثاني أفضل من الأول لأن ذراعه أطول

تطبيق صفحة 40

نستخدم مفتاح صامولة طول ذراعه

20 cm لفك عزمة دولاب سيارة، نؤثر بقوة شدتها 60 N

عمودية على نهاية المفتاح ثم نستخدم مفتاح صامولة آخر

طول ذراعه 40 cm و نؤثر فيه بالقوة السابقة نفسها

والمطلوب : بيّن بالحساب أي المفتاحين أسهل لفك العزمة ،

ولماذا ؟

المعطيات :

$$d_1 = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$$

$$d_2 = 40 \text{ cm} = 0.4 \text{ m}$$

$$F = 60 \text{ N}$$

أنشطة و تدريبات صفحة 42

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- يُعطى عزم قوة حول محور الدوران بالعلاقة :

$$\Gamma = d \cdot F - d \quad \Gamma = d + F - c \quad \Gamma = d \cdot F - b \quad \Gamma = d \div F - a$$

2- وحدة قياس عزم القوة في الجملة الدولية :

$$m / g - d \quad m \cdot N - c \quad m / N - b \quad m \cdot Kg - a$$

3- قوة شدتها 60N وعزمها حول محور الدوران 1.2 m N فيكون طول ذراعها :

$$0.02 \text{ m} - d \quad 2 \text{ m} - c \quad 1 \text{ m} - b \quad 0.2 \text{ m} - a$$

توضيح الحل : $\Gamma = d \times F \Rightarrow 1.2 = d \times 60 \Rightarrow d = \frac{1.2 \times 10}{60 \times 10} = \frac{12 \div 6}{600 \div 6} = \frac{2}{100} = 0.02 \text{ m}$

4- قوة شدتها F عزمها حول محور الدوران Γ نزيد شدة القوة إلى أربعة أمثال ما كانت عليه ، فيصبح عزمها :

$$5\Gamma - d \quad 4\Gamma - c \quad 3\Gamma - b \quad 2\Gamma - a$$

توضيح الحل : العزم يزداد بازدياد شدة القوة و بنفس المقدار (تناسب طردي)

5- قوة شدتها F عزمها حول محور الدوران Γ نزيد شدة القوة إلى مثلي ما كانت عليه ، ونقص طول الذراع إلى نصف

ما كان عليه ، فيصبح عزمها :

$$5\Gamma - d \quad 4\Gamma - c \quad 3\Gamma - b \quad \Gamma - a$$

توضيح الحل : نزيد الشدة إلى مثلي ما كانت عليه أي : $F \rightarrow 2F$ ، و نقص طول الذراع إلى النصف أي : $d = \frac{d}{2}$ ومنه :

$$\Gamma = d \times F \Rightarrow \Gamma = \frac{d}{2} \times 2F \Rightarrow \Gamma = d \times F$$

السؤال الثاني : أجب بكلمة (صح) أو كلمة (غلط) ، و صح الإجابة المغلوط فيها :

1- ينعدم عزم القوة إذا كان حاملها يلاقي محور الدوران . صح

2- يتعلق عزم القوة بشدة القوة فقط. غلط - و طول ذراع القوة أيضاً

3- يكون عزم القوة موجياً إذا استطاعت القوة تدوير الجسم بجهة دوران عقارب الساعة غلط - سالباً.

4- يمكن فتح الباب بتطبيق قوة حاملها يمر بمحور الدوران . غلط - لا يمكن

السؤال الثالث : أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي :


1- تُوضع قبضة الباب أبعد ما يمكن عن محور دورانه . لأن عزم القوة يزداد بازدياد طول الذراع

2- تكون شفرات العنفات الهوائية ذات سطح ونصف قطر كبير . لأن عزم القوة يزداد بازدياد شدة القوة

3- نستخدم بكرة فُطرها كبير لرفع الأثقال الكبيرة . لأن عزم القوة يزداد بازدياد طول الذراع

4- نلجأ إلى استخدام مفتاح الصامولة عندما يصعب علينا فك الصامولة باليد. لأن عزم القوة يزداد بازدياد طول الذراع

السؤال الرابع : حل المسائل الآتية:

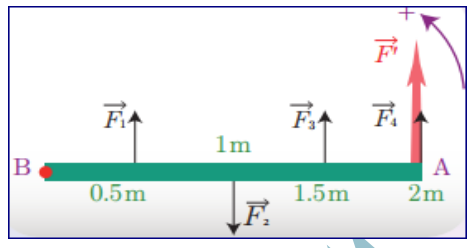الحل :	المسألة الأولى
<p>-1</p> <p>عزم القوة الأولى : $\Gamma_1 = d_1 \times F_1 = 0.5 \times 20 = 10 \text{ m.N}$</p> <p>عزم القوة الثانية : $\Gamma_2 = d_2 \times F_2 = 1 \times 20 = 20 \text{ m.N}$</p> <p>و بما أن القوة الثانية تدور بنفس اتجاه عقارب الساعة و بالتالي يكون العزم سالب أي :</p> <p>$\Gamma_2 = - 20 \text{ m.N}$</p> <p>عزم القوة الثالثة : $\Gamma_3 = d_3 \times F_3 = 1.5 \times 20 = 30 \text{ m.N}$</p> <p>عزم القوة الرابعة : $\Gamma_4 = d_4 \times F_4 = 2 \times 20 = 40 \text{ m.N}$</p> <p>-2 محصلة العزوم يساوي مجموع العزوم أي :</p> <p>$\Sigma\Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3 + \Gamma_4$</p> <p>$= 10 + (-20) + 30 + 40 = 60 \text{ m.N}$</p> <p>-3 حساب القوة F :</p> <p>$\Gamma = d \times F$</p> <p>$60 = 2 \times F$</p> <p>$F = \frac{60}{2} = 30 \text{ N}$</p>	 <p>ساق أفقية متجانسة طولها $AB = 2 \text{ m}$ تستطيع الدوران حول محور أفقي ويمر من النقطة B وتؤثر عليها أربع قوى متساوية في الشدة $F=20 \text{ N}$ و تبعد نقاط تأثيرها عن محور الدوران $0.5\text{m}, 1\text{m}, 1.5\text{m}, 2\text{m}$ على الترتيب والمطلوب:</p> <p>1- احسب عزم كل من هذه القوى حول محور الدوران ، ماذا تستنتج؟</p> <p>2- احسب محصلة العزوم التي تؤثر فيها هذه القوى على الساق معاً.</p> <p>3- شدة القوة \vec{F} التي تؤثر في النقطة A ويكون لها نفس الفعل التدويري للقوى السابقة عند تطبيقها على الساق</p> <p>المعطيات :</p> <p>$F = 20 \text{ N} - d_1 = 0.5 \text{ m} - d_2 = 1 \text{ m}$</p> <p>$d_3 = 1.5 \text{ m} - d_4 = 2 \text{ m}$</p>

الحل :	المسألة الثانية
<p>$1 - \Gamma = d \times F$</p> <p>$2 = 0.2 \times F$</p> <p>$F = \frac{2}{0.2} = \frac{20}{2} = 10 \text{ N}$</p> <p>-2 ننقص شدة القوة إلى النصف أي $F = 10 \div 2 = 5 \text{ N}$</p> <p>$\Gamma = d \times F = 0.2 \times 5 = 1 \text{ m.N}$</p>	<p>قوة عزمها 2 m.N وذراعها 0.2 m المطلوب :</p> <p>1- احسب شدة القوة</p> <p>2- ننقص شدة القوة لتصبح نصف ما كانت عليه مع بقاء ذراعها نفسه احسب عزم هذه القوة في هذه الحالة .</p> <p>المعطيات :</p> <p>$\Gamma = 2 \text{ m.N}$</p> <p>$d = 0.2 \text{ m}$</p>

الدرس الثاني – عزم المزدوجة

تعريف عزم المزدوجة: هو فعلها التدويري في الجسم. يُرمز لها بالرمز Γ (غامًا) و تُقاس بوحدة $m.N$

تعريف طول ذراع المزدوجة d : هو البعد العمودي بين حامي القوتين .

تعريف المزدوجة: قوتان متوازيتان حاملاً ، و متعاكستان جهةً ، و متساويتان شدةً . و محصلتهما معدومة .
و يكون $F = F_1 = F_2$: نسمي F الشدة المشتركة للقوتين .

* المزدوجة لا تسبب حركة انسحابية لأن محصلة القوتين معدومة

العوامل المؤثرة في عزم المزدوجة: 1- طول ذراع المزدوجة d : البعد العمودي بين حامي القوتين .
2- الشدة المشتركة لقوتي المزدوجة F .

قانون عزم المزدوجة

دلالات الرموز:	$\Gamma = d \times F$
Γ : عزم المزدوجة – الواحدة $m.N$	
d : طول ذراع المزدوجة – الواحدة m	
F : الشدة المشتركة لقوتي المزدوجة – الواحدة N	

1- اكتب قانون عزم المزدوجة . ثم اذكر العوامل التي تتوقف عليها العزم ؟

$\Gamma = d \times F$ - العوامل : طول ذراع المزدوجة - الشدة المشتركة لقوتي المزدوجة

2- اذكر طريقتين لزيادة عزم المزدوجة ؟ 1- بزيادة طول الذراع d 2- بزيادة الشدة المشتركة لقوتي المزدوجة

3- علل لا تسبب المزدوجة حركة انسحابية للجسم ؟ لأن محصلة القوتين معدومة

أنشطة و تدريبات صفحة 50

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- حاملا قوتي المزدوجة:

a- متوازيان b- منطبقان c- متلاقيان d- متعامدان

2- وحدة قياس عزم المزدوجة في الجملة الدولية:

a- $m.kg$ b- $m.N$ c- m/N d- m/g

3- يُعبر عن قانون عزم المزدوجة Γ بالعلاقة:

a- $\Gamma = d.F$ b- $\Gamma = d \div F$ c- $\Gamma = d + F$ d- $\Gamma = d - F$

4- تؤثر مزدوجة على الفرجار فإذا كانت شدة كل من قوتها 10 N و قطر مقبض الفرجار 2.5 mm فيكون عزم القوة

0.025 m.N (d

0.25 m.N -c

25 m.N -b

250 m.N -a

السؤال الثاني : حل المسائل الآتية :

<p>الحل :</p> $\Gamma = d \times F$ $= 0.1 \times 10 = 1 \text{ m.N}$	<p>المسألة الأولى</p> <p>تؤثر قوتان شاقوليتان شدة كل منهما $F_1 = F_2 = 10\text{N}$ في قرص قابل للدوران حول محور أفقي نصف قطره 5 cm كما في الشكل احسب عزم المزدوجة المؤثرة في القرص</p> <p>المعطيات : $d = 5 \times 2 = 10 \text{ cm} = 10 \div 100 = 0.1 \text{ m}$</p>
--	--

<p>الحل :</p> $\Gamma = d \times F$ $10 = 0.2 \times F$ $F = \frac{10}{0.2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ N}$	<p>المسألة الثانية</p> <p>مسطرة متجانسة طولها 20 cm يمكنها أن تدور بحرية حول محور أفقي يمر من منتصفها . تؤثر على طرفيها بقوتين متساويتين فتدور بتأثير مزدوجة عزمها 10 m.N احسب شدة كل من هاتين القوتين .</p> <p>المعطيات : $d = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m} \quad \Gamma = 10 \text{ m.N}$</p>
--	---


<p>الحل :</p> $\Gamma = d \times F$ $0.5 = d \times 10$ $d = \frac{0.5}{10} = \frac{5}{100} = 0.05 \text{ N}$	<p>المسألة الثالثة</p> <p>طبقت مزدوجة لفتح صنبور ماء عزمها 0.5 m. N وشدة كل من قوتها 10 N احسب طول ذراع المزدوجة المطبقة.</p> <p>المعطيات : $\Gamma = 0.5 \text{ m.N} \quad F = 10 \text{ N}$</p>
--	--

<p>الحل :</p> $\Gamma = d \times F$ $= 0.5 \times 60 = 30 \text{ m.N}$	<p>المسألة الرابعة</p> <p>احسب عزم المزدوجة التي يطبقها سائق السيارة على المقود إذا كانت شدة كل من قوتها 60 N و قطر المقود 50 cm .</p> <p>المعطيات : $F = 60 \text{ N} \quad - \quad d = 50 \div 100 = 0.5 \text{ m}$</p>
---	--

الدرس الثالث – توازن الجسم الصلب

مركز ثقل جسم صلب :

- 1- يُقصد بتوازن الجسم الصلب أي أن الجسم ساكن لا يتحرّك
- 2- مركز ثقل جسم صلب هو مركز توازن هذا الجسم
- 3- مركز ثقل جسم متجانس و متناظر الشكل (مربع - دائرة - مستطيل) يقع في نقطة تلاقي أقطاره
- 4- ينطبق مركز الثقل على مركز تناظره .
- 5- مركز ثقل السلك يقع في منتصفه .
- 6- قد يقع مركز ثقل جسم خارج مادته كما في : الحلقة – الخاتم – الكرة – الطاولة



توازن جسم صلب : عند وضع كتاب على الطاولة فإن الكتاب يخضع لقوتين هما :

قوة ثقل الكتاب W (قوة الفعل) نحو الأسفل

قوة تأثير الطاولة في الكتاب R (قوة رد الفعل) نحو الأعلى

1- فسر سبب توازن الكتاب على سطح الطاولة أفقياً ؟ لأنّ الكتاب يخضع لقوتين هما : ثقل الكتاب نحو الأسفل و قوة رد فعل الطاولة نحو الأعلى و محصلتهما معدومت (محصل القوتين المؤثرة في الكتاب معدومت) .

2- إذا كانت شدة ثقل الكتاب ، $1.5N$ ما شدة قوة رد فعل الطاولة R ؟ $W = R = 1.5 N$

دورة 2020 يبين الشكل المجاور كتاباً يستند إلى سطح أفقي لطاولة و يخضع لتأثير قوتين F_1 ، F_2 و المطلوب :

(a) اكتب اسم كل من القوتين F_1 ، F_2 . (b) ما قيمة محصل هاتين القوتين .

الملاحظة : (a) قوة الثقل أو الفعل - F_2 قوة رد الفعل (b) معدومت أو 0

قوة الثقل : يُرمز لقوة الثقل بالرمز W و تقاس بوحدة نيوتن N .

و تُعطى قوّة الثقل بالعلاقة : قوة الثقل = الكتلة \times الجاذبية الأرضية

$$W = m \times g$$

الحل :	تطبيق
$W = m \times g$ $= 4 \times 10 = 40 N$	جسم كتلته 4 Kg . احسب ثقل هذا الجسم . باعتبار أن الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ المعطيات : $m = 4 \text{ kg}$ ، $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

المحصلة: 1- إذا كانت محصلة القوى المؤثرة في الجسم معدومة فإن الجسم ساكن لا يتحرّك (متوازن)

2- لحساب محصلة قوتين بجهة واحدة نقوم بعملية الجمع

3- لحساب محصلة قوتين بجهتين متعاكستين نقوم بعملية الطرح

ملاحظة هامة: في المثلث القائم يكون طول الضلع المقابل للزاوية 30 يساوي نصف طول الوتر .

أنواع توازن الجسم الصلب:

1- التوازن المستقر: هو التوازن الذي يكون فيه محور الدوران فوق مركز الثقل و على شاقول واحد .

وإذا أزيح الجسم قليلاً عن وضع توازنه يعود إلى وضعه الأصلي . **مثال:** مصباح معلق بالسقف

2- التوازن القلق: هو التوازن الذي يكون فيه محور الدوران تحت مركز الثقل و على شاقول واحد .

وإذا أزيح الجسم قليلاً عن وضع توازنه يدور بحيث يعود إلى وضع التوازن المستقر

مثال: لاعب سيرك على حبل التوازن

3- التوازن المطلق: هو التوازن الذي يكون فيه محور الدوران منطبقاً على مركز الثقل .

وإذا أزيح الجسم عن وضع توازنه يبقى متوازناً في الوضع الجديد . **مثال:** الناعورة – مقود السيّارة

1- عدد أنواع توازن الجسم الصلب؟ مستقر و قلق و مُطلق .

2- لدرئله مسطرة مثقبة يمكن تعليقها بمحور أفقي ثابت بين متحرك يكون توازنها مستقر أو قلق أو مطلق؟

مستقر: محور الدوران فوق مركز ثقل الجسم

مطلق: محور الدوران يمر بمركز ثقل الجسم

3- علل توازن مروحة السقف هو توازن مستقر؟ لأن محور الدوران يقع فوق مركز ثقل الجسم و على شاقول واحد .

4- علل توازن لاعب السيرك على حبل التوازن توازن قلق؟ لأن محور الدوران تحت مركز ثقل الجسم

5- علل توازن الناعورة هو توازن مطلق؟ لأن محور الدوران يمر بمركز ثقل الجسم .

شرط التوازن:

1- شرط التوازن الإنسحابي: و فيه تنعدم محصلة القوى الخارجية المؤثرة في الجسم $\sum \vec{F} = \vec{0}$

2- شرط التوازن الدوراني: و فيه تنعدم محصلة عزوم القوى الخارجية المؤثرة في الجسم $\sum \vec{\Gamma}_{\vec{F}/\Delta} = 0$

الحل :	مسألة 1 (توازن انسحابي)
<p>1- $F_1 = 125 + 140 + 160 = 425 \text{ N}$</p> <p>2- $F_2 = 130 + 145 + 150 = 425 \text{ N}$</p> <p>3- $F = F_1 - F_2 = 425 - 425 = 0 \text{ N}$</p> <p>نستنتج أن الحبل متوازن انسحابياً</p> <p>4- لأن المحصلة معدومة</p>	<p>في لعبة شد الحبل كانت شدة كل من الفريق الأول:</p> <p>نور 125 N - ريم 140 N - سليم 160 N</p> <p>الفريق الثاني:</p> <p>عير 130 N - سعد 145 N - كريم 150 N</p> <p>والمطلوب حساب:</p> <p>1- شدة محصلة الفريق الأول</p> <p>2- شدة محصلة الفريق الثاني</p> <p>3- شدة المحصلة الكلية للقوى . ماذا تستنتج ؟</p> <p>4- علل بقاء الحبل متوازناً (ساكناً) ؟</p>

الحل :	مسألة 2 (توازن دوراني)
<p>1- $\Gamma_1 = d_1 \times F_1 = 0.2 \times 15 = 3 \text{ m.N}$</p> <p>وبما أن F_1 تدور بنفس اتجاه عقارب الساعة فإن:</p> <p>$\Gamma_1 = - 3 \text{ m.N}$</p> <p>2- $\Gamma_2 = d_2 \times F_2 = 0.1 \times 30 = 3 \text{ m.N}$</p> <p>3- $\Sigma \Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2$</p> <p>$= (-3) + 3 = 0 \text{ m.N}$</p> <p>نستنتج أن القرص متوازن دورانياً</p>	<p>قرص يمكنه أن يدور حول محور دوران مار من مركزه .</p> <p>ويخضع للقوى \vec{F}_1, \vec{F}_2 حيث أن:</p> <p>$F_1 = 15 \text{ N} , F_2 = 30 \text{ N}$</p> <p>$d_1 = 20 \text{ cm} , d_2 = 10 \text{ cm}$</p> <p>1- احسب عزم القوة \vec{F}_1 حول محور الدوران (Δ) .</p> <p>2- احسب عزم القوة \vec{F}_2 حول محور الدوران (Δ) .</p> <p>3- احسب العزم الكلي . ماذا تستنتج ؟</p> <p>المعطيات :</p> <p>$F_1 = 15 \text{ N} , F_2 = 30 \text{ N}$</p> <p>$d_1 = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$</p> <p>$d_2 = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$</p>

الحل :	مسألة 3 (توازن دوراني)
<p>1-</p> $\Gamma_1 = d_1 \times F_1 = 0.05 \times 45 = 2.25 \text{ m.N}$ <p>و بما أن F_1 تدور بنفس اتجاه عقارب الساعة فإن :</p> $\Gamma_1 = - 2.25 \text{ m.N}$ $\Gamma_2 = d_2 \times F_2 = 0.025 \times 50 = 1.25 \text{ m.N}$ <p>و بما أن F_2 تدور بنفس اتجاه عقارب الساعة فإن :</p> $\Gamma_2 = - 1.25 \text{ m.N}$ $\Gamma_3 = d_3 \times F_3 = 0.035 \times 100 = 3.5 \text{ m.N}$ <p>3- $\Sigma \Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3$</p> $= (-2.25) + (-1.25) + 3 = -3 + 3 = 0 \text{ m.N}$ <p>نستنتج أن القرص متوازن دورانياً</p>	<p>قرص متجانس تؤثر فيه ثلاث قُوى $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ شدة كل منها على الترتيب 45 N , 50 N , 100 N وتبعد القوى عن محور الدوران :</p> $d_1=5 \text{ cm} - d_2=2.5 \text{ cm} - d_3=3.5 \text{ cm}$ <p>والمطلوب :</p> <p>1- احسب عزم كل من القوى السابقة .</p> <p>2- احسب العزم الكلي . ماذا تستنتج ؟</p> <p>المعطيات :</p> $F_1 = 45 \text{ N}$ $F_2 = 50 \text{ N}$ $F_3 = 100 \text{ N}$ $d_1 = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$ $d_2 = 2.5 \text{ cm} = 0.025 \text{ m}$ $d_3 = 3.5 \text{ cm} = 0.035 \text{ m}$

أنشطة و تدريبات صفحة 60

السؤال الأول : حدد العبارة المغلوطة فيها في كل مما يأتي مع التعليل :

- 1- يتوازن جسم صلب انسحابياً إذا انعدمت محصلة القوى الخارجية المؤثرة فيه . صح
- 2- يكون توازن مروحة معلقة إلى سقف الغرفة قلقاً . غلط - مستقراً / لأن محور الدوران فوق مركز الثقل
- 3- مركز ثقل جسم صلب هو إحدى نقاط الجسم دوماً . غلط / قد يكون خارج الجسم مثل الخاتم .
- 4- يكون توازن الناعورة مستقراً . غلط - مطلقاً / لأن محور الدوران يمر بمركز الثقل .

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- توازن المصباح المعلق في سقف الغرفة هو توازن :

(a) قلق (b) مستقر (c) مطلق (d) مطلق ومستقر معاً

2- القوة التي تعاكس ثقل جسم موضوع على طاولة و تجعله ساكناً هي قوة :

(a) رد الفعل (b) مقاومة الهواء (c) الاحتكاك (d) التوتر

3- يكون توازن لاعب السيرك الذي يقف على حبل مشدود معلق بين نقطتين :

(a) قلقاً (b) مستقرّاً (c) مطلقاً (d) مطلقاً ومستقرّاً معاً

السؤال الثالث : حل المسائل الآتية :

الحل :

كي تتوازن الأرجوحة يجب أن تكون محصلة عزمي الطرفين متساويتين أي :

عزم الطرف الأول = عزم الطرف الثاني أي :

(عزم الطفل الأول + عزم الطفل الثاني) = عزم الطفل الثالث

$$\Gamma_1 + \Gamma_2 = \Gamma_3$$

$$(d_1 \times F_1) + (d_2 \times F_2) = (d_3 \times F_3)$$


$$(1.5 \times 200) + (2 \times 150) = (d_3 \times 300)$$

$$300 + 300 = d_3 \times 300$$

$$600 = d_3 \times 300$$

$$d_3 = \frac{600}{300} = 2 \text{ m}$$

المسألة الأولى

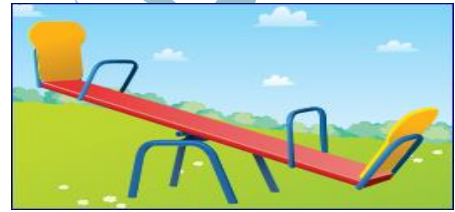

يجلس طفلان في أحد طرفي أرجوحة التوازن .

كتلة الأول 20 kg على بُعد 1.5 m من محور الدوران .

كتلة الثاني 15 kg على بُعد 2 m من محور الدوران .

على أي بُعد يجب أن يجلس طفل ثالث كتلته 30 kg

في الطرف الآخر من الأرجوحة بحيث يتحقق التوازن؟

باعتبار تسارع الجاذبية الأرضية. $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

المعطيات :

$$m_1 = 20 \text{ kg} \rightarrow F_1 = W_1 = m_1 \times g = 20 \times 10 = 200 \text{ N}$$


$$m_2 = 15 \text{ kg} \rightarrow F_2 = W_2 = m_2 \times g = 15 \times 10 = 150 \text{ N}$$

$$d_1 = 1.5 \text{ m}$$

$$d_2 = 2 \text{ m}$$

$$m_3 = 30 \text{ kg} \rightarrow F_3 = W_3 = m_3 \times g = 30 \times 10 = 300 \text{ N}$$

المسألة الثانية

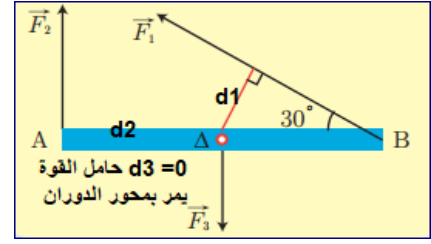

ساق أفقية متجانسة AB طولها 2m قابلة للدوران حول محور Δ عمودي على مستويها ، و مار من منتصفها تخضع للقوى الآتية :

$F_1 = 20 \text{ N}$, $F_2 = 10 \text{ N}$, $F_3 = 5 \text{ N}$ و المطلوب :

1- احسب طول ذراع كل قوة من هذه القوى .

2- احسب عزم كل قوة من هذه القوى

3- احسب محصلة عزوم القوى المؤثرة في الساق .

4- أعد الطالبين (2,3) إذا عكسنا جهة القوة \vec{F}_2 .

5- هل تدور الساق في كل من الحالتين ؟ علل ذلك

المعطيات :

$$AB = 2 \text{ m}$$

$$F_1 = 20 \text{ N} , F_2 = 10 \text{ N} , F_3 = 5 \text{ N}$$

الحل :

1-

* طول ذراع القوة الأولى F_1 : نرسم الذراع d_1 و هو البعد

العامودي بين حامل القوة الأولى و محور الدوران فيتشكل

مثلث قائم الزاوية و طول وتره 1m فيكون : $d_1 = 0.5 \text{ m}$

لأن في المثلث القائم يكون طول الضلع المقابل للزاوية 30 يساوي نصف طول الوتر .

* طول ذراع القوة الثانية F_2 : $d_2 = 1 \text{ m}$

* طول ذراع القوة الثالثة F_3 : $d_3 = 0 \text{ m}$

لأن حامل القوة الثالثة يمر من محور الدوران

2- حساب عزوم القوى :

$$* \Gamma_1 = d_1 \times F_1 = 0.5 \times 20 = 10 \text{ m.N}$$

$$* \Gamma_2 = d_2 \times F_2 = 1 \times 10 = 10 \text{ m.N}$$

و بما أن F_2 تدور بنفس اتجاه عقارب الساعة فإن :

$$\Gamma_2 = - 10 \text{ m.N}$$

$$* \Gamma_3 = d_3 \times F_3 = 0 \times 5 = 0 \text{ m.N}$$

3- حساب محصلة العزوم :

$$3- \Sigma \Gamma = \Gamma_1 + \Gamma_2 + \Gamma_3$$

$$= 10 + (-10) + 0 = 0 \text{ m.N}$$

4- عند عكس جهة القوة F_2 فإن قيمتها تصبح موجبة أي :

$$F_2 = +10 \text{ N} \text{ و قيمة المحصلة تصبح : } F = 20 \text{ N}$$

5- الحالة الأولى لا تدور الساق لأن المحصلة معدومة

الحالة الثانية تدور الساق بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة

مع تحيات المدرّس خوشناف حسين

الدرس الرابع – الطاقة و تحولاتها

تعريف الطاقة :

هي قدرة الجسم على القيام بعمل . و تُقاس الطاقة بوحدة قياس العمل و هي الجول (J) .

نص قانون مصونية الطاقة :

الطاقة لا تُفنى و لا تُستحدث من العدم بل تتحوّل من شكلٍ إلى آخر دون زيادة أو نقصان .

الطاقات المتجددة والطاقات غير المتجددة :

• **الطاقات غير المتجددة (القابلة للنفاذ) :** طاقات تحتاج إلى ملايين السنين لتتشكل من جديد .

أهم مصادرها : الفحم الحجري و النفط (البترول) و الغاز الطبيعي و المواد المشعة .

• **الطاقات المتجددة (غير القابلة للنفاذ) :** طاقات موجودة و متوفرة بشكل دائم و يمكن استعادتها خلال فترة زمنية قصيرة

بعد استهلاكها . أهم مصادرها : الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و طاقة المياه الجارية و طاقة المد والجزر .

ترشيده استهلاك الطاقة : خفض ضياع الطاقة بهدف ضمان مستوى من الراحة في المستقبل .

1- علل يعتبر النفط و الفحم الحجري و البترول و الغاز الطبيعي من الطاقات غير المتجددة ؟
لأنها طاقاتها تحتاج لملايين السنين لتتشكل من جديد .

2- علل تعتبر الطاقات الشمسية و طاقة الرياح و المياه الجارية و المد و الجزر من الطاقات المتجددة ؟
لأنها طاقاتها موجودة و متوفرة بشكل دائم و يمكن استعادتها خلال فترة زمنية قصيرة بعد استهلاكها

كفاءة الطاقة (مردود الطاقة) :

يعمل الجهاز عند تزويده بطاقة على تحويل جزء منها إلى شكل آخر للطاقة يكون مفيداً لإنجاز العمل والجزء الآخر يكون بشكل حراري غير مفيد .

• **تقاس كفاءة الطاقة (المردود) من العلاقة الآتية :** كفاءة تحويل الطاقة = $\frac{\text{الطاقة الناتجة المفيدة}}{\text{الطاقة الداخلة المستهلكة}}$

أولاً : الطاقة الحركية E_K : هي الطاقة الناتجة عن حركة الجسم و تقاس بوحدة الجول J .

العوامل التي تتوقف عليها الطاقة الحركية لجسم (العوامل المؤثرة) :

1- سرعة الجسم v : تزداد الطاقة الحركية بازدياد السرعة و تنقص بنقصانها (تناسب طردي)

2- كتلة الجسم m : تزداد الطاقة الحركية بازدياد كتلة الجسم و تنقص بنقصانها (تناسب طردي)

قانون الطاقة الحركية

دلالات الرموز :

E_k : الطاقة الحركية – الواحدة جول J
 m : الكتلة – الواحدة Kg
 v : السرعة – الواحدة $m.s^{-1}$

$$E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

نتيجة: الطاقة الحركية تتناسب طردياً مع الكتلة

الطاقة الحركية تتناسب طردياً مع مربع السرعة .

1- اكتب قانون الطاقة الحركية . ثم اذكر العوامل التي تتوقف عليها الطاقة الحركية (العوامل المؤثرة) ؟

القانون: $E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2$ - العوامل : الكتلة m - السرعة v

2- اذكر طريقتين لزيادة الطاقة الحركية ؟ بزيادة الكتلة وزيادة السرعة .

3- متى تنعدم الطاقة الحركية ؟ عند انعدام السرعة أي عندما يكون الجسم ساكناً .

4- تتحرك سيارتان لهما نفس الكتلة سرعة الأولى v و سرعة الثانية $3v$ أيهما تملك طاقة حركية أكبر و لماذا ؟

السيارة الثانية - لأن الطاقة الحركية تزداد بتزايد سرعة الجسم .

ثانياً: الطاقة الكامنة الثقالية E_p :

هي الطاقة التي يخترنها الجسم نتيجة العمل الذي بُذل عليه لرفعه إلى ارتفاع معين عن سطح الأرض .

قيمة الطاقة الكامنة الثقالية تساوي العمل المبذول على الجسم لرفعه إلى ارتفاع معين . أي $E_p = W$

العوامل التي تتوقف عليها الطاقة الكامنة الثقالية (العوامل المؤثرة) :

1- ثقل الجسم W : تزداد الطاقة الكامنة بازدياد ثقل الجسم و تنقص بنقصانه

2- الارتفاع h : تزداد الطاقة الكامنة بازدياد الارتفاع و تنقص بنقصانه .

قانون الطاقة الكامنة الثقالية

دلالات الرموز :

E_p : الطاقة الكامنة الثقالية – الواحدة جول J
 m : الكتلة – الواحدة Kg
 g : تسارع الجاذبية الارضية – الواحدة $m.s^{-2}$
 h : الارتفاع – الواحدة m

$$E_p = m \times g \times h$$

ملاحظة هامة: للتحويل من g إلى Kg نقسم على 1000

ملاحظة هامة: العمل = الطاقة الكامنة الثقالية أي : $W = E_p$

1- أكتب قانون الطاقة الكامنة الثقالية . ثم اذكر العوامل التي تتوقف عليها (العوامل المؤثرة) ؟

القانون: $E_p = m \times g \times h$ - العوامل: التقل W و الارتفاع h

2- اذكر طريقتين لزيادة الطاقة الكامنة الثقالية ؟ بزيادة التقل و زيادة الارتفاع .

3- متى تنعدم الطاقة الكامنة الثقالية ؟ عند انعدام الارتفاع أي عندما يكون الجسم على سطح الأرض .

4- لدينا كرتان هما نفس الكتلة . ارتفاع الأولى h و الثانية $3h$ أيهما تملك طاقة كامنة ثقالية أكبر مع التعليل ؟

الكرة الثانية - لأن الطاقة الكامنة الثقالية تزداد بزيادة الارتفاع

الحل :

1- الطاقة الكامنة الثقالية = العمل أي :

$$E_p = W = 150 \text{ J}$$

$$2- E_p = m \times g \times h$$

$$150 = 5 \times 10 \times h$$

$$h = 3 \text{ m}$$

تطبيق

نبدل عملاً قيمته 150 J لرفع حقيبة كتلتها $m = 5 \text{ kg}$ إلى ارتفاع

h عن سطح الأرض باعتبار الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$

و المطلوب حساب :

1- الطاقة الكامنة الثقالية للحقيبة.

2- الارتفاع h عن سطح الأرض.

الطاقة الكامنة المرونية :

تمتاز بعض المواد بخاصية المرونة بحيث يتغير شكلها إذا أثرتنا فيها بقوة خارجية ، ثم تعود إلى شكلها الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة. و تخزن هذه الأجسام طاقة كامنة مرونية E_p .

ملاحظة: يمكن للجسم أن يمتلك طاقة كامنة ثقالية و طاقة حركية في الوقت ذاته تسمى بالطاقة الكلية الميكانيكية

تعريف الطاقة الكلية (الميكانيكية) : هي مجموع الطاقين الكامنة الثقالية و الحركية التي يمتلكها الجسم .

قانون الطاقة الكلية (الميكانيكية) : يرمز للطاقة الكلية بالرمز E وتقاس بوحدة الجول J .

$$\text{قانون الطاقة الكلية الميكانيكية : } E = E_p + E_K = \text{const} \text{ أي قيمة ثابتة}$$

نشاط صفحة 72 : أكمل الفراغات الآتية مستخدماً الكلمات المناسبة :

عندما يسقط الجسم سقوطاً حرّاً من الأعلى إلى الأسفل فإن طاقته الكامنة الثقالية تتناقص ، أما طاقته الحركية تزداد بحيث يكون النقصان في الطاقة الكامنة الثقالية يساوي الزيادة في الطاقة الحركية وهذا يعني أن الطاقة الكلية للجسم تبقى

ثابتة و تسمى الميكانيكية

- 1- ما نوع تحويل الطاقة عند سقوط جسم ما ؟ تتحول من طاقة كامنة ثقالية إلى طاقة حركية .
- 2- يقف طفل على سطح بناء و يبده كرة ثم يقوم برميها الكرة من ذلك الارتفاع .
 - 1- ما الطاقة التي تملكها الكرة قبل أن يقوم الطفل برميها ؟ طاقة كامنة ثقالية .
 - 2- فسّر انعدام الطاقة الحركية قبل رمي الكرة ؟ لأنها تكون ساكنة (بسبب انعدام السرعة)
 - 3- ما التغير الذي يطرأ على الطاقة الكامنة الثقالية و الحركية عند سقوط الكرة ؟ تتناقص الطاقة الكامنة الثقالية بسبب تناقص الارتفاع و تزداد الطاقة الحركية
 - 4- ما الطاقة التي تملكها الكرة لحظة وصولها للأرض ؟ طاقة حركية فقط
 - 5- فسّر انعدام الطاقة الكامنة الثقالية لحظة وصول الكرة إلى الأرض ؟ بسبب انعدام الارتفاع
 - 6- ما قيمة الطاقة الكلية قبل ترك الكرة و عند السقوط و لحظة الوصول للأرض ؟ قيمة ثابتة لا تتغير

نشاط :

- 1- ما الذي يحتاجه محرك السيارة كي يعمل ؟ وقود
- 2- ما تحولات الطاقة الناتجة عن احتراق البنزين في محرك السيارة ؟ تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركية (مفيدة) و طاقة حرارية (غير مفيدة)
- 3- هل الطاقة الناتجة عن احتراق الوقود تحولت بأكملها إلى طاقة حركية ؟ لا - إلى طاقة حرارية أيضاً.

أنشطة و تدريبات صفحة 78

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي :

- 1- ازدادت سرعة جسم متحرك v لتصبح ثلاث أمثال ما كانت عليه $3v$ فتصبح طاقته الحركية :
 - a- ثلاثة أمثال
 - b- تسعة أمثال
 - c- ستة أمثال
 - d- ثلث أمثال

توضيح الحل : الطاقة الحركية تتناسب طردياً مع مربع السرعة

- 2- تبلغ الطاقة الحركية 16 J لجسم كتلته 2 Kg عندما يتحرك بسرعة ثابتة v تساوي :

- a- 4 m.s^{-1}
- b- 16 m.s^{-1}
- c- 1 m.s^{-1}
- d- 32 m.s^{-1}

توضيح الحل : $E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2 \Rightarrow 16 = \frac{1}{2} \times 2 \times v^2 \Rightarrow v^2 = 16 \Rightarrow v = 4 \text{ m.s}^{-1}$

- 3- إن وحدة الطاقة (الجول) تكافئ في الجملة الدولية :

- a- kg.m
- b- kg.s
- c- kg.m.s^{-2}
- d- $\text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$

توضيح الحل : من قانون الطاقة الكامنة الثقالية (نعوض واحداً فقط) :

$$E_p = m \times g \times h \Rightarrow J = \text{kg} \times \text{m.s}^{-2} \times \text{m} \Rightarrow J = \text{kg} \times \text{m}^2 \times \text{s}^{-2}$$

4- تبلغ الطاقة الحركية لـ 64 J لجسم تحرك بسرعة ثابتة 2 m.s^{-1} إذا كانت كتلته m تساوي :

8 kg - a 16 kg - b 4 kg - c 32 kg - d

توضيح الحل : $E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2 \Rightarrow 64 = \frac{1}{2} \times m \times 2^2 \Rightarrow m = \frac{64}{2} \Rightarrow m = 32 \text{ kg}$

5- جسم كتلته 1 kg تبلغ طاقته الكلية 0,5 J وسرعته 1 m.s^{-1} فإن طاقته الكامنة الثقالية تساوي :

0,25 J - a 0 J - b 0,5 J - c 10 J - d

توضيح الحل : نحسب الطاقة الحركية أولاً : $E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2 \Rightarrow E_k = \frac{1}{2} \times 1 \times 1^2 = 0,5 \text{ J}$

نحسب الطاقة الكامنة الثقالية من قانون الطاقة الكلية :

$$E = E_p + E_k \Rightarrow 0,5 = E_p + 0,5 \Rightarrow E_p = 0,5 - 0,5 = 0 \text{ J}$$


6- عندما تتحول الطاقة في المحركات من شكل إلى آخر يضيع جزء منها على شكل طاقة:

a- كامنة b- حركية c- ميكانيكية d- حرارية

السؤال الثاني: ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (غلط) أمام العبارة المغلوطة فيها، ثم صححها:

- 1- إن توليد الكهرباء من الماء المتساقط على شكل شلال هو مثال لتحويلات الطاقة. صح (من حركية إلى كهربائية)
- 2- الطاقة التي يمكن استعادتها خلال فترة زمنية قصيرة تسمى طاقة غير متجددة. غلط - طاقة متجددة
- 3- عند اصطدام الجسم بالأرض تنعدم طاقته الكامنة فقط. صح - بسبب انعدام الارتفاع
- 4- الأجسام المرنة تعود لشكلها الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة الخارجية. صح - لاكتسابها طاقة كامنة مرونية

السؤال الثالث: لديك ثلاثة أشكال بيانية تعبر عن قذف جسم رأسياً إلى أعلى نقطة:

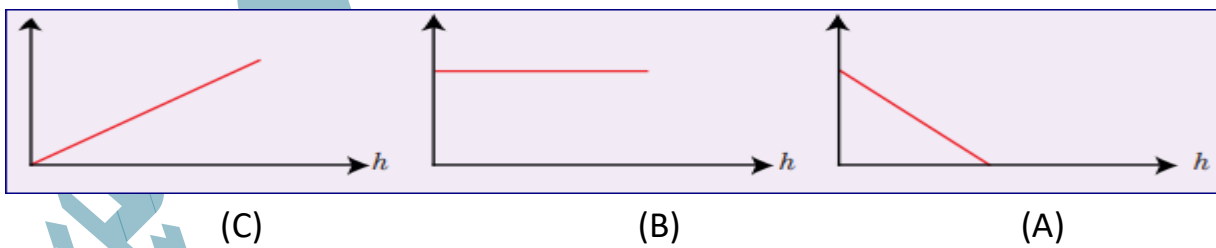

حدد الخط البياني الذي يُعبر عن العلاقة بين كل من :

- أ- الطاقة الكامنة الثقالية وارتفاع الجسم عن الأرض. الشكل (C)
- ب- الطاقة الحركية وارتفاع الجسم عن الأرض. الشكل (A)
- ج- الطاقة الميكانيكية وارتفاع الجسم عن سطح الأرض. الشكل (B)

السؤال الرابع : جسم كتلته 4 Kg يسقط سقوطاً حراً من ارتفاع 20 m عن سطح الأرض، أكمل الفراغات في الجدول الآتي، باعتبار تسارع الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ بإهمال مقاومة الهواء :

النقطة	بُعد الجسم عن نقطة السقوط m	الطاقة الكامنة الثقالية J	سرعة الجسم m.s^{-1}	الطاقة الحركية J	الطاقة الميكانيكية J
أ (أعلى نقطة)	0	800	0	0	800
ب	1.25	750	5	50	800
ج	10	400	$10\sqrt{2}$	400	800
د (على سطح الأرض)	20	0	20	800	800

توضيح الحل :

النقطة أ : * الطاقة الكامنة الثقالية : $E_p = m \times g \times h = 4 \times 10 \times 20 = 800 \text{ J}$

* الطاقة الحركية : $E_k = 0 \text{ J}$ * الطاقة الكلية الميكانيكية : $E = E_p + E_k = 800 + 0 = 800 \text{ J}$

النقطة ب : * الطاقة الحركية : $E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 5^2 = 2 \times 25 = 50 \text{ J}$

* الطاقة الكامنة الثقالية : $E_p = E - E_k = 800 - 50 = 750 \text{ J}$

* الارتفاع : $E_p = m \times g \times h \Rightarrow 750 = 4 \times 10 \times h \Rightarrow h = 750 \div 40 = 18.75 \text{ m}$

النقطة ج : * الارتفاع : $E_p = m \times g \times h \Rightarrow 400 = 4 \times 10 \times h \Rightarrow h = 400 \div 40 = 10 \text{ m}$

* الطاقة الحركية : $E_k = E - E_p = 800 - 400 = 400 \text{ J}$

* السرعة :

$$E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2 \Rightarrow 400 = \frac{1}{2} \times 4 \times v^2 \Rightarrow 400 = 2 \times v^2 \Rightarrow v^2 = \frac{400}{2} = 200 \Rightarrow v = 10\sqrt{2}$$

النقطة د : * الارتفاع : $h = 0 \text{ m}$ * الطاقة الكامنة الثقالية : $E_p = 0 \text{ J}$

* الطاقة الحركية : $E_k = E - E_p = 800 - 0 = 800 \text{ J}$

* السرعة :

$$E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2 \Rightarrow 800 = \frac{1}{2} \times 4 \times v^2 \Rightarrow 800 = 2 \times v^2 \Rightarrow v^2 = \frac{800}{2} = 400 \Rightarrow$$

$$v = 20 \text{ m.s}^{-1}$$

السؤال الخامس : ؤل المسائل الآفة :

الءل :	المسألة الأولى
<p>1- * $E_p = m \times g \times h = 8 \times 10 \times 6 = 480 \text{ J}$</p> <p>* $E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 8 \times 0^2 = 0 \text{ J}$</p> <p>* $E = E_p + E_k = 480 + 0 = 480 \text{ J}$</p> <p>2- * $E_p = m \times g \times h = 8 \times 10 \times 4.75 = 380 \text{ J}$</p> <p>* E_k</p> <p>نءسب الطاقة ؤركفة من قانون الطاقة الكفة المفكانفكة :</p> <p>$E = E_p + E_k$</p> <p>$480 = 380 + E_k$</p> <p>$E_k = 480 - 380 = 100 \text{ J}$</p> <p>* $E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2$</p> <p>$100 = \frac{1}{2} \times 8 \times v^2$</p> <p>$100 = 4 \times v^2$</p> <p>$v^2 = \frac{100}{4} \Rightarrow v^2 = 25 \Rightarrow v = 5 \text{ m.s}^{-1}$</p>	<p>ءسم كئلءه $m = 8 \text{ kg}$ ساكن على ارءفاع $h_1 = 6 \text{ m}$ من سطح الأرض و باءبار ءسارع الجاذبفة الأرضفة $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ المءلوب :</p> <p>1- اءسب عنء هءا الارءفاع كلاً من : طاقءه الكامنة الءقالفة ، و طاقءه ؤركفة ، و طاقءه الكفة .</p> <p>2- فسقط الءسم إلى ارءفاع $h_2 = 4.75 \text{ m}$ من سطح الأرض ، اءسب عنء هءا الارءفاع كلاً من طاقءه الكامنة الءقالفة ، و طاقءه ؤركفة و سرفءه عنءئء .</p> <p>المعطفاء :</p> <p>$m=8 \text{ kg} \quad h=6\text{m} \quad g=10\text{m.s}^{-2}$</p>

المسألة الثانية	الحل :
<p>نترك جسماً كتلته $m = 80 \text{ kg}$ يسقط تحت تأثير ثقله فقط من ارتفاع 15 m وباعتبار $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ والمطلوب :</p> <p>1- ما نوع الطاقة التي يمتلكها الجسم على ارتفاع 15 m ؟ واحسب قيمتها.</p> <p>2- احسب قيمة كل من الطاقة الكامنة الثقالية والطاقة الحركية على ارتفاع 4 m.</p> <p>3- ما نوع الطاقة التي يمتلكها الجسم لحظة وصوله إلى سطح الأرض ؟ واحسب قيمتها.</p> <p>4- احسب العمل الذي قامت به قوة ثقل الجسم لدى سقوطه من الارتفاع السابق (15 متر).</p> <p>المعطيات :</p> <p>$m = 80 \text{ kg} - h = 15 \text{ m} - g = 10 \text{ m.s}^{-2}$</p>	<p>1- يملك الجسم طاقة كامنة ثقالية فقط ولا يملك طاقة حركية لأنه ساكن في أعلى ارتفاع .</p> <p>* $E_p = m \times g \times h = 80 \times 10 \times 15 = 12000 \text{ J}$</p> <p>* $E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 80 \times 0^2 = 0 \text{ J}$</p> <p>* $E = E_p + E_k = 12000 + 0 = 12000 \text{ J}$</p> <p>2- * $E_p = m \times g \times h = 80 \times 10 \times 4 = 3200 \text{ J}$</p> <p>* E_k</p> <p>نحسب الطاقة الحركية من قانون الطاقة الميكانيكية :</p> <p>$E = E_p + E_k$</p> <p>$12000 = 3200 + E_k$</p> <p>$E_k = 12000 - 3200 = 8800 \text{ J}$</p> <p>3- يملك الجسم لحظة وصوله إلى الأرض طاقة حركية فقط ولا يملك طاقة كامنة ثقالية لأن الارتفاع معدوم .</p> <p>نحسب الطاقة الحركية من قانون الطاقة الميكانيكية :</p> <p>$E = E_p + E_k$</p> <p>$12000 = 0 + E_k$</p> <p>$E_k = 12000 - 0 = 12000 \text{ J}$</p> <p>4- العمل يساوي الطاقة الكامنة الثقالية أي :</p> <p>$W = E_p = 12000 \text{ J}$</p>

المسألة الثالثة	الحل :
<p>1- تتحرك سيارتان بالسرعة نفسها 10 m.s^{-1} كتلة الأولى $m_1 = 1000 \text{ kg}$ و الثانية $m_2 = 1500 \text{ kg}$ أي السيارتين تمتلك طاقة حركية أكبر ؟ احسب النسبة $\frac{E_{K1}}{E_{K2}}$</p> <p>2- تتحرك سيارتان كتلتهم $m_1 = m_2 = 1000 \text{ kg}$ بسرعتين مختلفتين $v_1 = 40 \text{ m.s}^{-1}$ و $v_2 = 20 \text{ m.s}^{-1}$ أي السيارتان تمتلك طاقة حركية أكبر ؟ احسب النسبة $\frac{E_{K1}}{E_{K2}}$</p>	<p>السيارة الثانية تملك طاقة حركية أكبر لأن سرعتها أكبر</p> $1 - \frac{E_{k1}}{E_{k2}} = \frac{\frac{1}{2} \times m \times v^2}{\frac{1}{2} \times m \times v^2} = \frac{1000}{1500} \Rightarrow \frac{E_{k1}}{E_{k2}} = \frac{2}{3}$ <p>السيارة الأولى تملك طاقة حركية أكبر لأن كتلتها أكبر</p> $2 - \frac{E_{k1}}{E_{k2}} = \frac{\frac{1}{2} \times m \times v^2}{\frac{1}{2} \times m \times v^2} = \frac{40^2}{20^2} \Rightarrow \frac{E_{k1}}{E_{k2}} = \frac{4}{1}$

أنشطة و تدريبات الوحدة الثانية صفحة 81

السؤال الأول : اكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات الآتية :

- 1- توازن يحدث عندما يمر محور الدوران من مركز ثقل الجسم الصلب. (توازن مطلق)
- 2- قوتان متساويتان بشدةً ومتعاكستان جهةً ومتوازيتان حاملاً إذا أثرتا في جسم جعلته يدور. (المزدوجة)
- 3- البُعد بين حامل القوة ومحور الدوران. (طول ذراع القوة)
- 4- الفعل التدويري للمزدوجة في الجسم. (عزم المزدوجة)
- 5- مركز توازن جسم صلب . (مركز الثقل)
- 6- الطاقة الناتجة عن حركة الجسم (طاقة حركية)
- 7- تساوي مجموع الطاقتين الحركية والكامنة لجسم. (الطاقة الميكانيكية)
- 8- قدرة الجسم على القيام بعمل. (الطاقة)
- 9- خفض ضياع الطاقة بهدف ضمان مستوى من الراحة في المستقبل. (ترشيد استهلاك الطاقة)


السؤال الثاني : اكمل الفراغات بالكلمات المناسبة:

- 1- يُقاس عزم المزدوجة بالوحدة متر × نيوتن (m.N) في الجملة الدولية.
- 2- يتناسب عزم القوة طردياً مع طول ذراع القوة و شدة القوة المؤثرة
- 3- يمتلك الجسم في أعلى ارتفاع له طاقة كامنة ثقالية وعند سقوطه تتحول إلى طاقة حركية
- 4- تتوقف الطاقة الكامنة لجسم على عاملين هما شدة ثقل الجسم و ارتفاع الجسم عن سطح الأرض.
- 5- تُسمى النسبة بين الطاقة الناتجة المفيدة ، والطاقة الداخلة المستهلكة كفاءة تحويل الطاقة.
- 6- يتوازن الجسم الصلب انسحابياً عندما تكون محصلة القوى المؤثرة فيه تساوي الصفر.
- 7- يتوازن الجسم الصلب دورانياً عندما تكون محصلة عزوم القوى المؤثرة فيه تساوي الصفر.

السؤال الثالث : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي، و انقلها إلى دفترك :


1- ترتيب الأشكال الآتية حسب طول ذراع القوة

من الأكبر إلى الأصغر:

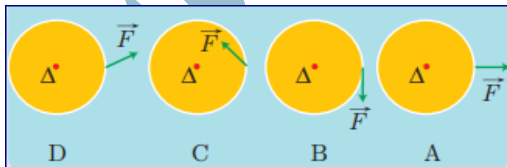


C-D-A-B	D	D-B-A-C	C	B-C-D-A	B	A-B-C-D	A
---------	---	---------	---	---------	---	---------	---


2- الشكل الالف لا فمفل فوازناً قلفاً :

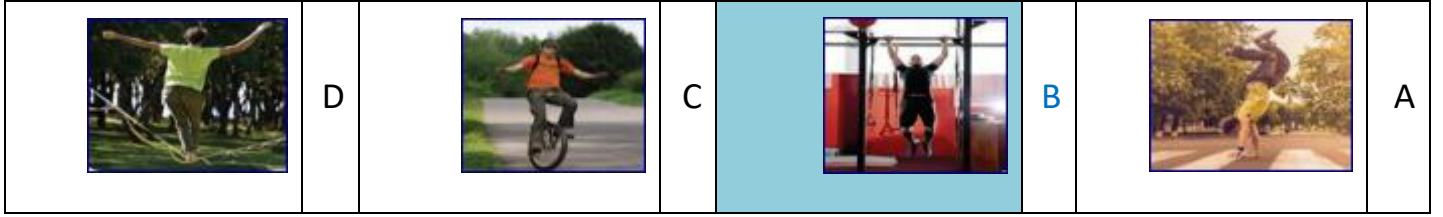

3- الجسم المفلجانس الالف ففه النقة C لا مفل مرفس الفقل:

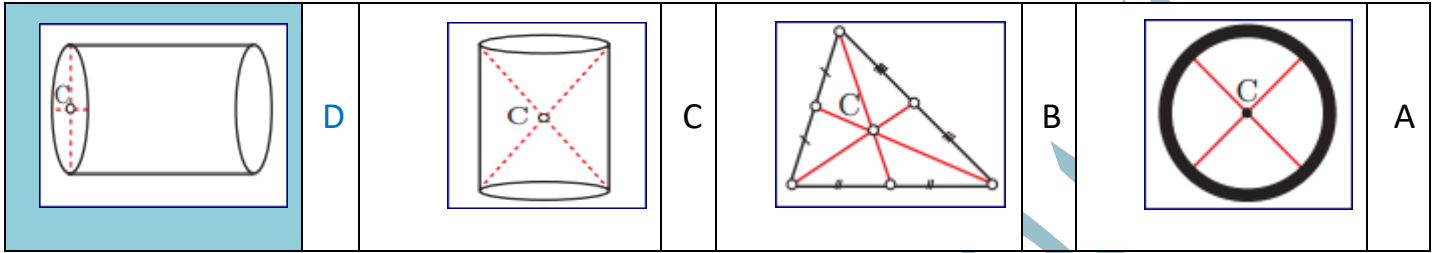

4- الشكل الالف فمفل مزدوقة هو :

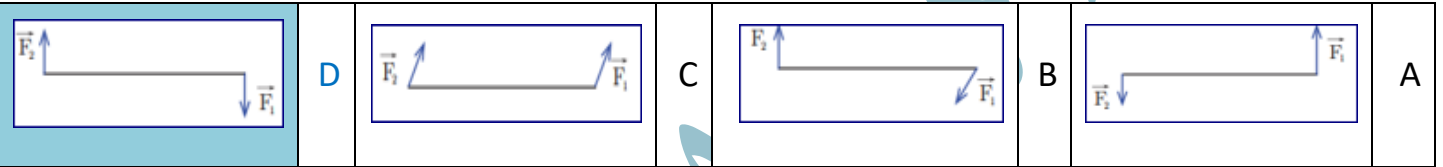

5- فففرن جسم طاقة كامنة ثقالفة J 200 على ارففاف 8 m . ففان الارففاف الالف فكون ففه الطاقة الكامنة J 150 فسافو :

3 m	A	5 m	B	9 m	C	6 m	D
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

فوضفء الفل : قفمة الطاقة J 200 على ارففاف 8 m

$$x = \frac{150 \times 8}{200} = 6m \text{ ومنه : } x = 6m$$

6- من الطاقات المفلررر:

المفاء الفارفة	A	الفم الففرف	B	البفرفل	C	المواد المفلرر	D
----------------	---	-------------	---	---------	---	----------------	---

7- من الطاقات ففر المفلررر:

الرفاء	A	الم والفر	B	الفاز	C	الطاقة الشمسفة	D
--------	---	-----------	---	-------	---	----------------	---

8- ساق معدنفة مفلجانسة ففرف فف مسفو شاقولف ؤول مرفر اففف مرفر من أفء طرففها ففانها فمرف فف أففاء فورانها ففرف كاملة بفوازن :

مفلق فقط	A	مستقر فقط	B	قلق فقط	C	قلق و مستقر	D
----------	---	-----------	---	---------	---	-------------	---

9- تبلغ الطاقة الحركية J 81 لجسم تحرك بسرعة ثابتة ، $V=3 \text{ m.s}^{-1}$ فتكون كتلة الجسم:

27 Kg	D	81 Kg	C	54 Kg	B	18 Kg	A
-------	---	-------	---	-------	---	-------	---

توضيح الحل : $E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2 \Rightarrow 81 = \frac{1}{2} \times m \times 3^2 \Rightarrow m = \frac{81}{\frac{1}{2} \times 9} = 18 \text{ kg}$

10- جسم كتلته 4kg بلغت طاقته الحركية J 72 فتكون سرعته V تساوي:

2 m.s ⁻¹	D	6 m.s ⁻¹	C	8 m.s ⁻¹	B	4 m.s ⁻¹	A
---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------	---

11- يسقط جسم صلب كتلته 0.5 kg من ارتفاع h عن سطح الأرض في منطقة الجاذبية الأرضية فيها $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ يكون التغير في طاقته الكامنة الثقالية عندما يسقط شاقولياً لمسافة 10 m يساوي : حيث ($\Delta E_p = m \times g \times \Delta h$)

-100 J	D	-75 J	C	-50 J	B	-25 J	A
--------	---	-------	---	-------	---	-------	---

توضيح الحل : $\Delta E_p = m \times g \times \Delta h = 0.5 \times 10 \times -10 = -50 \text{ J}$

إشارة الناقص تدل على تناقص قيمة الطاقة الكامنة الثقالية بتناقص الارتفاع و ليس أن القيمة أقل من الصفر

السؤال الرابع : ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (x) أمام العبارة المغلوطة ثم صحح الغلط:

- 1- عند شد نابض أو انضغاطه يكتسب طاقة كامنة مرونية. صح
- 2- بعد أن تسقط كرة من يدك تحت تأثير ثقلها ، فإنها تكتسب طاقة كامنة ثقالية. خطأ - طاقة حركية
- 3- محصلة قوتي المزدوجة، قوة ثابتة تؤدي إلى تدوير الجسم. خطأ - محصلة معدومة
- 4- عندما يمر محور الدوران من مركز ثقل اسطوانة متجانسة، يكون توازنها، توازناً مطلقاً. صح
- 5- يتعلق عزم القوة بشدة القوة فقط. خطأ - و بطول ذراع القوة أيضاً.
- 6- تتناسب الطاقة الحركية طردياً مع سرعة الجسم المتحرك . خطأ - مربع سرعة الجسم
- 7- تعتبر الطاقة الشمسية من الطاقات المتجددة. صح - لأنها متوفرة بشكل دائم و متجددة باستمرار
- 8- عزم المزدوجة تؤثر في مقود دراجة يتعلق بشدة كل من قوتها فقط. خطأ - و بطول ذراع المزدوجة أيضاً.
- 9- في أثناء حركة الأرجوحة تتحول الطاقة الكامنة إلى طاقة حركية فقط. خطأ - و الحركية إلى كامنة.
- 10- انعدام محصلة العزوم المؤثرة على جسم صلب قابل للدوران يسمى شرط التوازن الانسحابي. خطأ - الدوراني.

السؤال الخامس : حل المسائل الآتية :

<p>الحل :</p> $B = W = m \times g$ $= 2 \times 10 = 20 \text{ N}$	<p>المسألة الأولى</p> <p>وضع مكعب من الخشب كتلته 2 kg فوق حوض مملوء بالماء فيتوازن المكعب تحت تأثير قوة ثقله \vec{W}، وقوة دافعة أرخميدس \vec{B} والمطلوب: انطلاقاً من شرط التوازن الانسحابي احسب شدة القوة \vec{B} باعتبار $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$</p> <p>المعطيات : $m = 2 \text{ kg}$ - $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$</p>
--	--


<p>الحل :</p> $\Gamma = d \times F$ $= 0.4 \times 250 = 100 \text{ m.N}$	<p>المسألة الثانية</p> <p>يستخدم عامل ميكانيك المفتاح لفك دولاب سيارة فطبق على المفتاح قوة مقدارها 250 N. فإذا علمت أن المسافة بين يديه 40 cm. فاحسب عزم المزدوجة</p> <p>المعطيات : $F = 250 \text{ N}$ - $d = 40 \text{ cm} = 0.4 \text{ m}$</p>
---	---

<p>الحل :</p> $\Gamma = d \times F$ $54 = 0.27 \times F$ $F = \frac{54}{0.27} = \frac{5400}{27} = 200 \text{ N}$	<p>المسألة الثالثة</p> <p>يبلغ عزم مزدوجة 54 m.N و البعد بين حاملي قوتيهما 27 cm فاحسب شدة قوة المزدوجة .</p> <p>المعطيات : $\Gamma = 54 \text{ m.N}$ - $d = 27 \text{ cm} = 0.27 \text{ m}$</p>
---	--

<p>الحل :</p> <p>1- $\Sigma \Gamma = 0$</p> $\Gamma_1 + \Gamma_2 = 0$ $(d_1 \times F_1) + (d_2 \times F_2) = 0$ $(0.1 \times F_1) + (-0.2 \times F_2) = 0$ $0.1 \times F_1 = 0.2 \times F_2$ $F_1 = 2F_2$ <p>2- $\Sigma \Gamma = 0$</p> $\Gamma_1 + \Gamma_2 = 0$ $(d_1 \times F_1) + (d_2 \times F_2) = 0$ $(d_1 \times 4F_2) + (-0.2 \times F_2) = 0$ $d_1 \times 4F_2 = 0.2 \times F_2$ $d_1 = 0.05 \text{ m}$	<p>المسألة الرابعة</p> <p>قرص دائري متجانس يستطيع الدوران حول محور أفقي مار من مركزه وعمودي على مستويه نصف قطره $r = 20 \text{ cm}$ تؤثر في O منتصف نصف القطر CN قوة شدتها F_1 وتؤثر في النقطة M قوة شدتها F_2 والمطلوب :</p> <p>1- انطلاقاً من شرط التوازن الدوراني استنتج العلاقة بين F_1 , F_2 ليبقى القرص متوازناً .</p> <p>2- إذا جعلنا F_1 تساوي أربعة أمثال F_2 ويبقى القرص متوازناً، احسب بُعد O عن محور الدوران</p>
--	--

المسألة الخامسة	الحل :
<p>نؤثر على الباب المجاور بقوة عمودية على سطحه شدتها 50 N تبعد عن محور دورانه 0,5 m والمطلوب : 1- احسب عزم هذه القوة بالنسبة لمحور الدوران ؟</p> <p>2- إذا كان العزم مساوياً 15 m.N احسب بعد نقطة تأثير القوة عن محور الدوران في هذه الحالة</p> <p style="text-align: right;">المعطيات :</p> <p style="text-align: center;">$F = 50 \text{ N} \quad - \quad d = 0.5 \text{ m}$</p>	<p>1- $\Gamma = d \times F = 0.5 \times 50 = 25 \text{ m.N}$</p> <p>2 - $\Gamma = d \times F$</p> <p>$15 = d \times 50$</p> <p>$d = \frac{15}{50} = \frac{3}{10} = 0.3 \text{ m}$</p>

المسألة السادسة	الحل :
<p>ساق متجانسة AB كتلتها $m = 500 \text{ g}$ وطولها $L = 2 \text{ m}$ تدور حول محور افقي Δ مار من طرفها العلوي A ونطبق عند النقطة B في طرفها السفلي قوة عمودية على الساق فتدور الساق بزواوية $\alpha = 30^\circ$ في المستوي الشاقولي وتوازن كما في الشكل المجاور والمطلوب:</p> <p>1- احسب ذراع كل من القوى $\vec{W}, \vec{R}, \vec{F}$.</p> <p>2- انطلاقاً من شرط التوازن الدوراني احسب قيمة القوة \vec{F}. باعتبار الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$.</p> <p style="text-align: right;">المعطيات :</p> <p style="text-align: center;">$m = 500 \text{ g} = 500 \div 1000 = 0.5 \text{ kg}$</p>	<p>1- * طول ذراع القوة الأولى W : نرسم الذراع d_w وهو البعد العمودي بين حامل القوة الأولى ومحور الدوران فيتشكل مثلث قائم الزاوية وطول وتره 1m فيكون : $d_w = 0.5 \text{ m}$</p> <p>لأن في المثلث القائم يكون طول الضلع المقابل للزاوية 30 يساوي نصف طول الوتر.</p> <p>* طول ذراع القوة الثانية F : $d_F = 1 \text{ m}$</p> <p>* طول ذراع القوة الثالثة R : $d_R = 0 \text{ m}$</p> <p>لأن حامل القوة الثالثة يمر من محور الدوران</p> <p>2-</p> <p>$\Sigma \Gamma = 0$</p> <p>$\Gamma_w + \Gamma_F + \Gamma_R = 0$</p> <p>$(-d_w \times W) + (d_F \times F) + (d_R \times R) = 0$</p> <p>$(-0.5 \times m \times g) + (2 \times F) + (0 \times R) = 0$</p> <p>$(-0.5 \times 0.5 \times 10) + F = 0$</p> <p>$-2.5 + 2 F = 0$</p> <p>$2F = 2.5$</p> <p>$F = 1.25 \text{ N}$</p>



الحل :	المسألة السابعة
<p>1- $E_p = W \times h$</p> <p>$500 = W \times 10 \Rightarrow W = \frac{500}{10} = 50 N$</p> <p>2- $E_p = 500 J \rightarrow h = 10 m$</p> <p>$E_p = 250 J \rightarrow h_1$</p> <p>$\Rightarrow h_1 = \frac{250 \times 10}{500} = 5 m$</p> <p>3- $E_k = 0 J \quad - \quad v = 0 m.s^{-1}$</p> <p>تكون الطاقة الحركية معدومة على الارتفاع h لأنه أعلى ارتفاع و بالتالي فإن السرعة أيضاً معدومة (الجسم ساكن)</p> <p>4-</p> <p>عندما يصل الجسم إلى الأرض فإن الارتفاع ينعدم و بالتالي تنعدم الطاقة الكامنة الثقالية و الجسم يمتلك فقط طاقة حركية</p>	<p>يخترن جسم طاقة كامنة ثقالية J 500 عندما يكون على ارتفاع $h = 10 m$ من سطح الأرض و تُصبح الطاقة الكامنة الثقالية للجسم نفسه J 250 عندما يكون على ارتفاع h_1 والمطلوب:</p> <p>1- احسب ثقل الجسم .</p> <p>2- احسب الارتفاع h_1 .</p> <p>3- احسب الطاقة الحركية للجسم و سرعته عندما يكون على الارتفاع h</p> <p>4- احسب الطاقة الحركية للجسم و سرعته عندما يصل إلى سطح الأرض .</p>
<p>$E_k = 500 J$</p> <p>لحساب السرعة نقوم أولاً بحساب الكتلة من قانون الثقل</p> <p>$W = m \times g$</p> <p>$50 = m \times 10 \Rightarrow m = \frac{50}{10} = 5 kg$</p> <p>نحسب السرعة من قانون الطاقة الحركية :</p> <p>$E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2$</p> <p>$500 = \frac{1}{2} \times 5 \times v^2$</p> <p>$v^2 = \frac{1000}{5} \Rightarrow v^2 = 200$</p> <p>$v = 10\sqrt{2} m.s^{-1}$</p>	<p>المعطيات :</p> <p>$E_p = 500 J \quad - \quad h = 10 m$</p> <p>$E_p = 250 J \quad - \quad h_1$</p>

المساءلة الفامنة	الءل :
<p>نفرء ءسم كئلته 1kg لفسقط بءون سرعة ابءءاءفة فءء فأفر ثقله فقط من ارءفاع 5 m باءءبار فسارع ءاءببفة الأرضفة $g=10 \text{ m.s}^{-2}$ و المءلوب :</p> <p>1- ما نوع الطاقة الفف فمءلكها ءسم على ارءفاع 5 m واءسب قفمءها.</p> <p>2- اءسب قفمة الطاقة الكامنة الفءالفة و الطاقة الفرففة على ارءفاع 2m</p> <p>3. اءسب الارءفاع h عنءما فكون سرعة ءسم 1 m.s^{-1}</p> <p>4. ما نوع الطاقة الفف فمءلكها ءسم لءظة وصوله إلى سطح الأرض؟ واءسب قفمءها.</p> <p>5. اءسب العمل الفف قامء به قوة ثقل ءسم لءى فسقوئه من الارءفاع السابق.</p>	<p>1- فمءلك ءسم طاقة كامنة فءالفة فقط و لا فمءلك طاقة فرففة لأنه ساكن فف أعلى ارءفاع .</p> <p>* $E_p = m \times g \times h = 1 \times 10 \times 5 = 50 \text{ J}$</p> <p>* $E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 0^2 = 0 \text{ J}$</p> <p>* $E = E_p + E_k = 50 + 0 = 50 \text{ J}$</p> <p>2- * $E_p = m \times g \times h = 1 \times 10 \times 2 = 20 \text{ J}$</p> <p>* E_k</p> <p>نءسب الطاقة الفرففة من قانون الطاقة الكلفة المفكانففة :</p> <p>$E = E_p + E_k$</p> <p>$50 = 20 + E_k$</p> <p>$E_k = 50 - 20 = 30 \text{ J}$</p> <p>3- أولا نءسب الطاقة الفرففة :</p> <p>$E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times 1^2 = 0.5 \text{ J}$</p> <p>فانفا نءسب الطاقة الكامنة الفءالفة من الطاقة الكلفة المفكانففة</p> <p>$E = E_p + E_k$</p> <p>$50 = E_p + 0.5$</p> <p>$E_p = 50 - 0.5 = 49.5 \text{ J}$</p> <p>فانفا نءسب الارءفاع من قانون الطاقة الكامنة الفءالفة :</p> <p>$E_p = m \times g \times h$</p> <p>$49.5 = 1 \times 10 \times h \Rightarrow h = \frac{49.5}{10} = 4.95 \text{ m}$</p> <p>4- فمءلك ءسم لءظة وصوله إلى الأرض طاقة فرففة فقط و لا فمءلك طاقة كامنة فءالفة لأن الارءفاع معدوم .</p> <p>$E = E_p + E_k$</p> <p>$50 = 0 + E_k$</p> <p>$E_k = 50 - 0 = 50 \text{ J}$</p> <p>4- العمل فسافف الطاقة الكامنة الفءالفة أي : $W = 50 \text{ J}$</p>
<p>المعطفاف :</p> <p>$m = 1 \text{ kg} - g = 10 \text{ m.s}^{-2} - h = 5 \text{ m}$</p>	

المسألة التاسعة	الحل :
<p>قارن بين الطاقة الحركية لسيارتين كتلة الأولى 10 طن و تتحرك بسرعة 36 km.h^{-1} كتلة الثانية 2 طن و تتحرك بسرعة 72 km.h^{-1}</p> <p>المعطيات :</p> $m_1 = 10 = 10 \times 1000 = 10000 \text{ kg}$ $v_1 = \frac{36 \times 1000}{3600} = 10 \text{ m.s}^{-1}$ $m_2 = 2 = 2 \times 1000 = 2000 \text{ kg}$ $v_2 = \frac{72 \times 1000}{3600} = 20 \text{ m.s}^{-1}$	<p>السيارة الأولى :</p> $E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 10000 \times 10^2 = 500000 \text{ J}$ <p>السيارة الثانية :</p> $E_k = \frac{1}{2} \times m \times v^2 = \frac{1}{2} \times 2000 \times 20^2 = 400000 \text{ J}$ <p>نستنتج ان الطاقة الحركية للسيارة الأولى أكبر من الطاقة الحركية للسيارة الثانية</p>

خوشناف حسين

الوحدة الثالثة الأمواج و الاهتزازات

الدرس الأول - الحركة الاهتزازية

الحركة الاهتزازية: هي الحركة التي يهتز فيها الجسم إلى جانبي موضع التوازن . مثل حركة الأرجوحة
الحركة الدورية: هي الحركة التي تتكرر مماثلة لنفسها خلال فواصل زمنية متساوية . مثل حركة عقارب الساعة

1- علل تعتبر حركة الأرجوحة حركة اهتزازية ؟ لأن الأرجوحة تهتز إلى جانبي موضع التوازن .


2- علل تعتبر حركة عقارب الساعة حركة دورية ؟ لأنها تتكرر مماثلة لنفسها خلال فواصل زمنية متساوية

تجربة الأرجوحة المهتزة :

* كيف تصف حركة الأرجوحة في أثناء اهتزازها ؟ **حركة اهتزازية**
 * هل الحركة تتم باتجاه واحد أم باتجاهين متعاكسين ؟ ماذا ألاحظ ؟ تتم الحركة باتجاهين متعاكسين

سعة الاهتزاز: هي أقصى إزاحة للجسم المهتز عن موضع التوازن .

تجربة الكرة المهتزة : (الحركة الاهتزازية و السرعة)

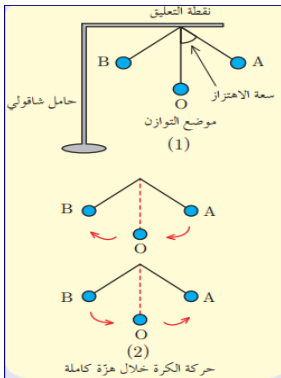

1- تزداد سرعة الكرة المهتزة كلما اقتربت من موضع توازنها

2- تكون سرعة الكرة عظمى عند مرورها بموضع التوازن

3- تتناقص سرعة الكرة المهتزة كلما ابتعدت عن موضع التوازن

4- تنعدم سرعة الكرة عند وصولها إلى الموضعين A , B

ملاحظة: إن الزاوية بين موضع التوازن و موضع الإزاحة هي سعة الإهتزاز حيث أن : زاوية الإزاحة = سعة الاهتزاز

1- بين تحويل الطاقة للكرة خلال دورة كاملة ؟

- في النقطتين A ، B تملك الكرة طاقة كامنة تعاليت (أعلى ارتفاع)

- عند انتقال الكرة من النقطة A إلى موضع التوازن تتحول الطاقة الكامنة التعاليت إلى طاقة حركية

- في موضع التوازن تملك الكرة طاقة حركية فقط

- من موضع التوازن إلى النقطة B تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كامنة تعاليت

دور الاهتزاز : هو زمن هزة واحدة – يقاس بوحدة الثانية s

قانون دور الاهتزاز

<p>دلالات الرموز :</p> <p>T : دور الاهتزاز – يقدر في الجملة الدولية بوحدة ثانية s</p> <p>t : الزمن – الواحدة ثانية s</p> <p>n : عدد الهزات</p>	$T = \frac{t}{n}$
---	-------------------

تواتر الاهتزاز : هو عدد الهزات التي يُنجزها الجسم المهتز في ثانية واحدة – يقاس بوحدة هرتز Hz

قانون تواتر الاهتزاز

<p>دلالات الرموز :</p> <p>f : تواتر الاهتزاز – يقدر في الجملة الدولية بوحدة هرتز Hz</p> <p>t : الزمن – الواحدة ثانية s</p> <p>n : عدد الهزات</p>	$f = \frac{n}{t}$
---	-------------------

العلاقة بين الدور و التواتر : الدور هو مقلوب التواتر $T = \frac{1}{f}$. والتواتر هو مقلوب الدور $f = \frac{1}{T}$

ملاحظة : للتحويل من دقيقة إلى ثانية نضرب بـ 60

أنشطة و تدريبات صفحة 91

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- مسطرة تهتز بتواتر قدره 5 Hz فيكون دور الاهتزاز مقدراً بالثانية :

0.1	D	2	C	0.2	B	5	A
-----	---	---	---	-----	---	---	---

2- تُعطى العلاقة بين الدور والتواتر بـ:

$T \cdot f = 1$	D	$T = \frac{const}{f}$	C	$f = \frac{const}{T}$	B	$\frac{T}{f} = const$	A
-----------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---

3- وحدة قياس الدور في الجملة الدولية:

h	D	min	C	s^{-1}	B	S	A
---	---	-----	---	----------	---	---	---

4- الهرتز هو عدد الهزات التي ينجزها الجسم المهتز في:

اليوم	D	الساعة	C	الثانية	B	الدقيقة	A
-------	---	--------	---	---------	---	---------	---

السؤال الثاني : حل المسألتين الآتيتين :

<p>الحل : 1- $f = \frac{n}{t} = \frac{120}{60} = 2 \text{ Hz}$</p> <p>$T = \frac{t}{n} = \frac{60}{120} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ s}$</p> <p>2- سعة الاهتزاز = زاوية الازاحة = 60</p> <p>3- صفحة 47 من الملخص</p>	<p>المسألة الأولى</p> <p>كرة صغيرة معلقة بخيط شاقولي لا يمتط ، طويل نسبياً ، نزيح الكرة عن وضع توازنها بزاوية 60 درجة ونتركها دون سرعة ابتدائية فتنجز 120 هزة خلال دقيقة . و المطلوب :</p> <p>1- احسب الدور و التواتر . 2- استنتج سعة الاهتزاز .</p> <p>3- بين تحولات الطاقة للكرة خلال هزة كاملة.</p>
---	---

<p>الحل :</p> <p>1- $f = \frac{n}{t} = \frac{13800}{60} = 230 \text{ Hz}$</p> <p>2- $T = \frac{t}{n} = \frac{60}{13800} = \frac{1}{230} \text{ s}$</p>	<p>المسألة الثانية</p> <p>يهتز جناح النحلة 13800 هزة في الدقيقة .</p> <p>والمطلوب حساب : 1- تواتر الاهتزاز 2- دور الاهتزاز</p> <p>المعطيات : $n = 13800 - t = 1 \text{ min} = 1 \times 60 = 60 \text{ s}$</p>
---	--

الدرس الثاني – الأمواج و خاصياتها

تعريف الموجة :

هي حركة اهتزازية تنتشر في الأوساط المرنة . و عند انتشار الأمواج يحدث انتقال الطاقة دون انتقال المادة

1- ماذا ينشأ عن اهتزاز الأقسام في الأوساط المختلفة من حولنا ؟ الأمواج

2- كيف تنشأ الموجة ؟ عن اهتزاز في الوسط باتجاه معين و سرعة معينة

أنواع الأمواج :


الأمواج العرضية و الأمواج الطولية :

1- الامواج العرضية :

و فيها تهتز جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على منحى انتشار الموجة .

❖ تظهر سلسلة من القمم (الارتفاعات) و القيعان (الانخفاضات) .


❖ طول الموجة العرضية : هو المسافة بين قمتين أو قاعين متتاليين . ❖ مثل : الأمواج في وتر مرن طويل

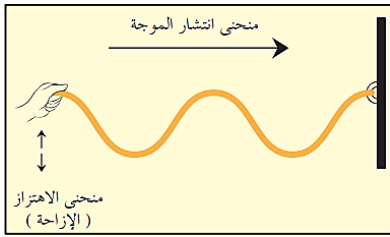

1- الامواج الطولية :

و فيها تهتز جزيئات الوسط في اتجاه يوازي منحى انتشار الموجة .

❖ تظهر سلسلة من التخلخلات و الانضغاطات .

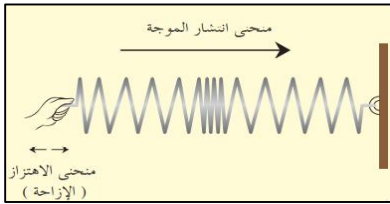

❖ طول الموجة الطولية : هو المسافة بين تخلخلين أو انضغاطين متتاليين . ❖ مثل : الأمواج الصوتية

1- علل تعتبر الأمواج في وتر مرن طويل أمواجاً عرضية ؟ لأن الجزيئات تهتز في اتجاه عمودي على منحى انتشار الموجة

2- علل تعتبر الأمواج الصوتية أمواجاً طولية ؟ لأن الجزيئات تهتز في اتجاه يوازي منحى انتشار الموجة .

الأمواج الميكانيكية و الأمواج الكهرومغناطيسية :

1- الامواج الميكانيكية : هي الأمواج التي تحتاج إلى وسط مادي مرن تنتشر فيه (لا تنتشر في الفراغ)

مثل : الأمواج الصوتية – الأمواج على سطح الماء .

2- الأمواج الكهرومغناطيسية : هي الأمواج التي لا تحتاج إلى وسط مادي لتنتشر فيه (تنتشر في الفراغ)

مثل : الأمواج الضوئية – أمواج الراديو – أمواج التلفاز .

مخية الهواء : تسمح بمرور الضوء من خلالها و لا تسمح بمرور الصوت

- 1- علل تعتبر الأمواج الصوتية أمواجاً ميكانيكية ؟ لأنها لا تنتشر في الفراغ بل تحتاج إلى وسط مادي لتنتشر فيه
- 2- علل تعتبر الأمواج الضوئية أمواجاً كهرومغناطيسية ؟ لأنها تنتشر في الفراغ ولا تحتاج إلى وسط مادي لتنتشر فيه
- 3- علل عند تشغيل مخلية الهواء تستمر في رؤية الضوء ؟ لأن الأمواج الضوئية لا تحتاج إلى وسط لتنتشر فيه
- 4- علل عند تشغيل مخلية الهواء تتوقف عن سماع الصوت ؟ لأن الأمواج الصوتية تحتاج إلى وسط لتنتشر فيه

الأمواج فوق الصوتية :

هي أمواج تواترها أكبر من تواتر الصوت لها القدرة على اختراق الأنسجة الحية فهي تستخدم في عمليات التصوير كالتصوير الأجتة و في تفتيت الحصى البولية .

خاصيات الأمواج :

1- سرعة انتشار الأمواج :

- ❖ تتوقف سرعة انتشار الأمواج الصوتية على نوع الوسط المنتشرة فيه .
- ❖ سرعة انتشار الأمواج الصوتية في الأوساط الصلبة أكبر منها في الأوساط السائلة و الغازية لأن جزيئات المواد الصلبة متماسكة و متقاربة .
- ❖ سرعة انتشار الأمواج في وسط مادي متجانس تتعلق بطبيعة الوسط الذي تنتشر فيه .
- ❖ سرعة انتشار الأمواج في المياه العميقة أكبر من سرعة انتشارها في المياه الضحلة .
- ❖ سرعة انتشار الأمواج على طول وتر مشدود أكبر من سرعة انتشارها على طول وتر غير مشدود .

- 1- علل ماذا تتوقف سرعة انتشار الأمواج في الأوساط المادية ؟ تتعلق بطبيعة الوسط الذي تنتشر فيه
- 2- علل سرعة انتشار الأمواج الصوتية في الأوساط الصلبة أكبر من السائلة و الغازية ؟ لأنها جزيئاتها متماسكة و متقاربة

2- طول الموجة : المسافة التي تقطعها الموجة خلال دور كامل .

يرمز لطول الموجة بالرمز λ (لمدا) و تقاس بوحدة المتر m .

قانون طول الموجة


دلالات الرموز :

λ : طول الموجة - الواحدة المتر m
 v : سرعة انتشار الموجة - الواحدة $m.s^{-1}$
 f : التواتر - الواحدة هرتز Hz

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

ومنه : $v = \lambda \times f$ ومنه : $f = \frac{v}{\lambda}$

ملاحظة : السرعة = المسافة ÷ الزمن ومنه : المسافة = السرعة × الزمن أي : $\Delta x = v \times t$
ملاحظة : يزداد طول الموجة بتناقص التواتر مع بقاء السرعة ثابتة (و العكس صحيح)



1- يمثل الرسم البياني المجاور موجة تنتشر في وسط ما .

و المطلوب : 1- استنتج طول الموجة 2- احسب سرعة الموجة باعتبار $f = 2 \text{ Hz}$

1- 20 m 2- $v = \lambda \times f = 20 \times 2 = 40 \text{ m.s}^{-1}$

أنشطة وتدريبات صفحة 102

السؤال الأول : ضع كلمة (صح) أو (خطأ) مع تصحيح العبارة الخاطئة :

- 1- التواتر هو مقلوب الدور و يقدر بوحدة s^{-1} . صح و بالهرتز أيضاً Hz (تعويض واحداث)
- 2- طول الموجة يتناسب عكساً مع التواتر و ذلك يتغير سرعة الانتشار . خطأ - بثبات سرعة الانتشار
- 3- الأمواج الضوئية لا تحتاج إلى وسط مادي كي تنتشر فيه . صح - لأنها أمواج كهرومغناطيسية
- 4- الصوت ينتشر في الأوساط المادية و غير المادية . خطأ - المادية فقط

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي :

1- تنتشر موجة بتواتر قدره 5 Hz فيكون دورها مساوياً :

0.4 s .d

0.2 s .c

0.3 s .b

0.1 s .a

توضيح الحل : الدور هو مقلوب التواتر أي : $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5} = \frac{2}{10} = 0.2 \text{ s}$


2- موجة طولها 2m و تواترها 10 Hz فتكون سرعة انتشارها مساوية :

- a. 10 m.s^{-1} b. 5 m.s^{-1} c. 20 m.s^{-1} d. 2 m.s^{-1}

توضيح الحل : $v = \lambda \times f = 2 \times 10 = 20 \text{ m.s}^{-1}$

3- عند زيادة تواتر المنبع فإن سرعة الانتشار :

- a. تزداد b. تنقص c. تبقى ثابتة d. تزداد ثم تنقص

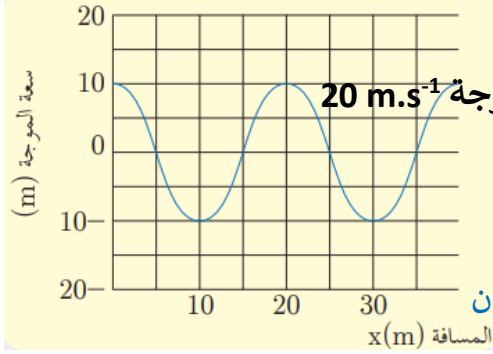

السؤال الثالث : يمثل الرسم البياني المجاور موجة تنتشر في وسط ما .

و المطلوب : 1- استنتج طول الموجة وسعتها . 2- إذا كانت سرعة الموجة 20 m.s^{-1} احسب تواتر الموجة و دورها

الحل :

1- طول الموجة هو المسافة بين قمتين أو قاعين متتالين و بحسب الشكل فإن

طول الموجة $\lambda = 20 \text{ m}$

السعة مقدار الإزاحة إلى أحد الجانبين (المسافة بين نقطة البداية 0 و أحد الجانبين) أي : 10 m

2- التواتر : $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{20}{20} = 1 \text{ Hz}$ - الدور : $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1} = 1 \text{ s}$

السؤال الرابع : حل المسائل التالية :

الحل :	المسألة الأولى
$1 - v = \lambda \times f = 0.05 \times 20 = 1 \text{ m.s}^{-1}$ $2 - \lambda = \frac{v}{f} = \frac{1}{5} = 0.2 \text{ m}$	<p>مسطرة مرنة تتصل بوتر مشدود و تهتز بتواتر قدره 20 Hz . فتتكون على الوتر أمواج عرضية طول الموجة $\lambda = 5 \text{ cm}$. و المطلوب :</p> <p>1- احسب سرعة انتشار الأمواج 2- نجعل تواتر المسطرة 5 Hz احسب طول الموجة</p> <p>المعطيات : $f = 20 \text{ Hz}$ - $\lambda = 5 \text{ cm} = 5 \div 100 = 0.05 \text{ m}$</p>

الحل :	المسألة الثانية
$* f = \frac{v}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{2} = 1.5 \times 10^8 \text{ Hz}$ $* T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1.5 \times 10^8} = \frac{1}{1.5} \times 10^{-8} \text{ m}$	<p>يولّد هوائي ارسال امواج كهروطيسية طولها $\lambda = 2 \text{ m}$ فإذا علمت أن سرعة انتشار هذه الأمواج بسرعة الضوء $c = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ و المطلوب : احسب تواتر هذه الأمواج و دورها .</p> <p>المعطيات : $\lambda = 2 \text{ m}$ - $c = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$</p>

الحل :

$$1 - \lambda = \frac{v}{f} = \frac{2}{80} = 0.025 \text{ m}$$

$$\Delta x = v \times t = 2 \times 4 = 8 \text{ m}$$

المسألة الثالثة

تنتشر موجة عرضية على سطح ماء ساكن بسرعة 2 m.s^{-1} وبتواتر 80 Hz والمطلوب حساب :

1- طول الموجة 2- المسافة التي تقطعها الموجة خلال 4 s

المعطيات : $f = 80 \text{ Hz}$ - $v = 2 \text{ m.s}^{-1}$

أنشطة و تدريبات وحدة الأمواج و الاهتزازات صفحة 104

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي :

1- تتعلق سعة الموجة المنتشرة في وسط ماب :


a. سرعة انتشار الأمواج b. تواتر الأمواج c. طول الموجة d. طاقة الموجة

2- تعتمد سرعة انتشار الموجة في وسط معين على :

a. طول الموجة b. طبيعة الوسط c. تواتر الموجة d. سعة الموجة

3- يمثل المنحني البياني تغيرات الإزاحة

بدلالة المسافة التي تقطعها الموجة :

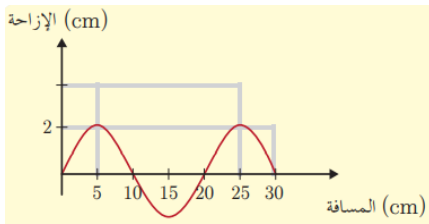

1- سعة الموجة تساوي :

a. 2 cm b. 10 cm c. 4 cm d. 20 cm

توضيح الحل : السعة مقدار الإزاحة إلى أحد الجانبين (المسافة بين نقطة البداية 0 و أحد الجانبين) أي : 2 cm

2- طول الموجة تساوي :

a. 4 cm b. 2 cm c. 20 cm d. 30 cm

توضيح الحل : طول الموجة هو المسافة بين قمتين أو قاعين متتالين

السؤال الثاني : ضع كلمة (صح) أو (خطأ) مع تصحيح العبارة الخاطئة :

1- ينقص طول الموجة المنتشرة في وسط متجانس بنقصان تواتر المنبع و ثبات سرعة الانتشار . خطأ - يزداد

2- تواتر المنبع يحدد تواتر الأمواج المنتشرة في وسط معين . صح

3- تحتاج الأمواج الكهرومغناطيسية لوسط مادي تنتشر فيه . خطأ - لا تحتاج

4- طول الموجة الصوتية هو المسافة الفاصلة بين انضغاط و تخلخل يليه . خطأ - انضغاطين أو تخلخلين متتالين

السؤال الثالث : حل المسائل التالية :

المسألة الأولى	الحل :
<p>يهتز وتر مرن مشدود 60 هرتز في 30 s فإذا علمت أن نقطة تبعد 4 m عن المنبع اهتزت بعد 1 s من بدء اهتزاز المنبع . المطلوب حساب :</p> <p>1- تواتر اهتزاز المنبع 2- سرعة انتشار الأمواج 3- طول الموجة</p> <p>المعطيات :</p> <p>$n = 60$ - $t = 30$ s $\Delta x = 4$ m - $t = 1$ s</p>	$1 - f = \frac{n}{t} = \frac{60}{30} = 2 \text{ Hz}$ $2 - v = \frac{\Delta x}{t} = \frac{4}{1} = 4 \text{ m.s}^{-1}$ $3 - \lambda = \frac{v}{f} = \frac{4}{2} = 2 \text{ m}$

المسألة الثانية	الحل :
<p>يطلق جهاز تحديد سرعة السيارات أمواج فوق صوتية تواترها 8×10^5 Hz نحو سيارة متحركة فإذا علمت أن سرعة انتشار الصوت في الهواء 340 m.s^{-1} و المطلوب :</p> <p>1- احسب طول الموجة .</p> <p>2- إذا كان طول الأمواج المنعكسة عن سيارة والتي يستقبلها الجهاز 3.77×10^{-4} m احسب تواتر الأمواج المنعكسة .</p> <p>المعطيات :</p> <p>$f = 8 \times 10^5$ Hz - $v = 340 \text{ m.s}^{-1}$</p>	$1 - \lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{8 \times 10^5}$ $= 42.5 \times 10^{-5} \text{ m}$ $2 - f = \frac{v}{\lambda} = \frac{340}{3.77 \times 10^{-4}}$ $= 90 \times 10^4 \text{ Hz}$

مع تحيات المدرّس خوشناف حسين

الكيمياء

الوحدة الرابعة الكيمياء اللاعضوية الدرس الأول – المحاليل المائية

المحلول :

- يتكوّن المحلول من مادة مُذَيِّبة (المُحل) و من مادة مُذَابَة (المُنحل)
- ❖ عملية ذوبان المادة المنحلّة في مُحل مناسب هي عبارة عن تحوّل فيزيائي .
- ❖ الماء مُذَيِّب جيد لمعظم المركبات الأيونية لأنه مُذَيِّب قطبي و لا يُذَيِّب المركبات ذات الرابطة المشتركة

- 1- علّل الماء مُذَيِّب جيد لمعظم المركبات الأيونية ؟ لأنه مُذَيِّب قطبي
- 2- علّل يذوب الماء معظم الأملاح والحموض ؟ لأنه الماء مُذَيِّب قطبي يذوب المركبات الأيونية (مركبات قطبية) ،
- 3- علّل الماء لا يذوب الزيوت و الرسم ؟ لأنها مواد ذات رابطة مشتركة لا يستطيع الماء إذابتها (مركبات غير قطبية)
- 4- علّل يذوب كبريتات النحاس بالماء ؟ لأنه كبريتات النحاس مركبة قطبي
- 5- علّل لا يذوب الشمع بالماء؟ لأنه الشمع مركبة غير قطبي
- 6- علّل لا يوجد الماء مقطراً في الطبيعة ؟ لسهولة ذوبان الأملاح فيه

أنواع المحاليل :

1- **محلول متجانس** : يكون المحلول بطور واحد (حالة واحدة) .

مثال : محلول كلوريد الصوديوم في الماء – محلول برمغنات البوتاسيوم في الماء – مزيج الماء و الكحول

2- **محلول غير متجانس** : و يكون المحلول بأكثر من طور (أكثر من حالة) .

مثال : محلول كربونات الكالسيوم في الماء – محلول الزيت مع الماء .

1- عدد أنواع المحاليل ؟ 1- محلول متجانس 2- محلول غير متجانس

2- علل يعتبر محلول كلوريد الصوديوم في الماء محلول متجانس ؟ لأنه محلول من طور واحد .

3- علل يُعتبر محلول كربونات الكالسيوم في الماء محلول غير متجانس ؟ لأنه محلول بأكثر من طور .

4- علل نصل على محلول غير متجانس عند ذوبان كبريتات الباريوم في الماء ؟ بسبب تشكّل راسب

مفهوم التركيز : يُعبّر عن كمية المادة المُذابة في حجم معيّن من المحلول .

التركيز المولي للمحلول : هو نسبة عدد مولات المادة المُذابة n إلى حجم المحلول v .

و يساوي عدد المولات المُذابة في لتر واحد من المحلول

قانون التركيز المولي للمحلول

دلالات الرموز :

$C_{(mol.L^{-1})}$: التركيز المولي للمحلول – الوحدة $mol.L^{-1}$

n : عدد المولات – الوحدة mol

v : حجم المحلول – الوحدة L

$$C_{(mol.L^{-1})} = \frac{n}{v}$$

ملاحظة : يمكن استخدام القانون السابق لحساب عدد مولات المادة المُذابة n حيث : $n = C_{(mol.L^{-1})} \times v$

ملاحظة : لتحويل الحجم من mL إلى L نقسّم على 1000 .

للتذكير : يتم حساب عدد المولات باستخدام القانون التالي : $n = \frac{m}{M}$

التركيز الغرامي للمحلول : هو نسبة كتلة المادة المُذابة m إلى حجم المحلول v .

و يساوي عدد الغرامات المُذابة في لتر واحد من المحلول .

قانون التركيز الغرامي للمحلول

دلالات الرموز :

$C_{(g.L^{-1})}$: التركيز الغرامي للمحلول – الوحدة $g.L^{-1}$

m : الكتلة المُذابة – الوحدة g

v : حجم المحلول – الوحدة L

$$C_{(g.L^{-1})} = \frac{m}{v}$$

العلاقة بين التركيز الغرامي و التركيز المولي :

$$C_{(g.L^{-1})} = C_{(mol.L^{-1})} \times M$$

$$C_{(mol.L^{-1})} = \frac{C_{(g.L^{-1})}}{M}$$

الحل :

$$1 - C_{(g.L^{-1})} = \frac{m}{v} = \frac{3.65}{0.1} = 36.5 g.L^{-1}$$

$$2- M_{(HCl)} = 1 + 35.5 = 36.5 g.mol^{-1}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{3.65}{36.5} = 0.1 mol$$

$$C_{(mol.l^{-1})} = \frac{n}{v} = \frac{0.1}{0.1} = 1 mol.L^{-1}$$

تطبيق 1 صفحة 111

محلول لحمض كلور الماء . حجمه 100 mL يحتوي 3,65 g من الحمض . و المطلوب :

1- أحسب التركيز الغرامي لهذا المحلول .

2- أحسب التركيز المولي لهذا المحلول . علماً أن (H:1 – Cl:35.5)

المعطيات :

$$v = 100 mL = 100 \div 1000 = 0.1 L$$

$$m = 3.65 g$$

الحل :

$$m = C_{(g.L^{-1})} \times v = 6 \times 0.2 = 1.2 g$$

تطبيق 2 صفحة 111

محلول مائي لحمض الخل تركيزه $C = 6 g.L^{-1}$ نأخذ منه 200 ml احسب كتلة الحمض في المحلول .

$$C_{(g.l^{-1})} = 6 g.L^{-1}$$

$$v = 200 mL = 200 \div 1000 = 0.2 L$$

المعطيات :

تمديد المحلول

عند تمديد محلول ما بإضافة ماء مقطر إليه : يزداد حجم المحلول – يقل تركيزه – تبقى كمية المادة المُذابة ثابتة

مثال : نذيب ملعقة سكر بالماء المقطر في كأس .

عند إضافة ماء مقطر إلى المحلول السابق فإن حجم المحلول يزداد و يقل تركيز السكر ضمن المحلول بينما تبقى كمية السكر (المادة المُذابة) ثابتة .

قانون تمديد المحاليل :

(عدد مولات المادة المُذابة بعد التمديد) $n_1 = n_2$ (عدد مولات المادة المُذابة قبل التمديد)

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$$

دلالات الرموز : C_1 تركيز المادة قبل التمديد – C_2 تركيز المادة بعد التمديد

V_1 حجم المحلول قبل التمديد – V_2 حجم المحلول بعد التمديد

ملاحظة : 1- حجم المحلول بعد التمديد = حجم المحلول قبل التمديد + حجم الماء المُضاف

2- حجم الماء المُضاف = حجم المحلول بعد التمديد – حجم المحلول قبل التمديد

1- ما التغيرات التي تحدث عند تمديد محلول ما بإضافة ماء مقطر إليه؟

يزداد حجم المحلول - يقل تركيزه - تبقى كمية المادة المذابة ثابتة

2- علل الماء المقطر غير ناقل للتيار الكهربائي؟ لعدم وجود أيونات موجبة و سالبة حرة الحركة في الماء المقطر

3- علل الماء العذب (غير المقطر) ينقل التيار الكهربائي؟ لاحتوائه على أيونات سالبة و موجبة حرة الحركة

4- علل يقل تركيز المحلول عند تمديده بالماء؟ بسبب زيادة حجم المحلول

الحل: حسب قانون تمديد المحاليل:

$$C_1 \times v_1 = C_2 \times v_2$$

$$0.2 \times 100 = C_2 \times 200$$

$$C_2 = 0.1 \text{ mol.L}^{-1}$$

تطبيق

لديك 100 mL من محلول لهيدروكسيد الصوديوم

تركيزه $0,2 \text{ mol.L}^{-1}$ أضيف إليه

100 mL من الماء المقطر احسب تركيز محلول

هيدروكسيد الصوديوم بعد التمديد .

المعطيات: $v_1 = 100 \text{ mL} - C_1 = 0.2 \text{ mol.L}^{-1}$

$$v_2 = 100 + 100 = 200 \text{ mL}$$

أنشطة و تدريبات صفحة 114

السؤال الأول: ضع إشارة (v) أمام العبارة الصحيحة و إشارة (x) أمام العبارة المغلوطة . ثم صححها .

1- تركيز المحلول يعبر عن كتلة المذاب في حجم معين من المحلول . x المذاب

2- مزيج الماء و الكحول هو محلول متجانس . v

3- تذوب قطعة الصوديوم عند وضعها في الماء . x كلوريد الصوديوم

4- تتغير كتلة المادة المذابة في المحلول عند تمديده . x لا تتغير

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1- كتلة حمض كلور الماء في 0,2L من محلوله ذي التركيز 73 g.L^{-1} هو:

14 g (d)

14,6 g (c)

365 g (b)

3,65 g (a)

توضيح الحل: $m = C_{(g.L^{-1})} \times v = 73 \times 0.2 = 14.6 \text{ g}$

2- وحدة تركيز المحلول:

mol.L⁻² (d)

mol⁻¹.L⁻¹ (c)

mol.L (b)

mol.L⁻¹ (a)

3- عند تمديد محلول بالماء يتغير:

(d) حجم المحلول

(c) عدد مولات المادة المذابة

(b) حجم المادة المذابة (a) كتلة المادة المذابة

السؤال الثالث : أعط تفسيراً لكل مما يأتي :

- 1- يذوب ملح كبريتات النحاس بالماء . بينما لا يذوب الشمع بالماء؟ لأن ملح كبريتات النحاس قطبي و الشمع غير قطبي .
- 2- لا يوجد الماء مقطراً في الطبيعة ؟ لسهولة ذوبان الأملاح فيه .
- 3- الماء المقطر غير ناقل للتيار الكهربائي . بينما الماء العذب ينقل التيار الكهربائي ؟ لأن الماء المقطر لا يحتوي على أيونات موجبة و سالبة حرّة الحركة . و الماء العذب يحتوي على أيونات موجبة و سالبة حرّة الحركة .

السؤال الرابع : حل المسائل التالية :

المسألة الأولى	الحل :
<p>يحتاج جسم الإنسان إلى حوالي 10 mg من أيونات الزنك يومياً فإذا كان حجم دم الإنسان حوالي 5 L . و المطلوب :</p> <p>1- احسب التركيز الغرامي لأيونات الزنك في محلول دم الإنسان .</p> <p>2- احسب التركيز المولي لأيونات الزنك في محلول دم الإنسان . (Zn:65)</p> <p style="text-align: right;">المعطيات :</p> <p>$m = 10 \text{ mg} = 10 \div 1000 = 0.01 \text{ g}$</p> <p>$v = 5 \text{ L}$</p>	<p>1 - $C_{(g.l^{-1})} = \frac{m}{v} = \frac{0.01}{5} = 0.002 \text{ g} \cdot L^{-1}$</p> <p>2- أولاً قيمة الكتلة المولية للزنك: $M_{(Zn)} = 65 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$</p> <p>ثانياً نحسب عدد المولات :</p> $n = \frac{m}{M} = \frac{0.01}{65} \text{ mol}$ <p>ثالثاً نحسب التركيز المولي :</p> $C_{(mol.l^{-1})} = \frac{n}{v} = \frac{\frac{0.01}{65}}{5} = \frac{0.01}{325} \text{ mol} \cdot L^{-1}$

المسألة الثانية	الحل : 1- *حساب عدد المولات :
<p>محلول لحمض الكبريت تركيزه $0,4 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ و المطلوب :</p> <p>1- احسب عدد مولات و كتلة حمض الكبريت في 0,1 L من المحلول .</p> <p>2- احسب حجم الماء المقطر الواجب إضافته إلى 50 mL من المحلول السابق لنحصل على محلول لحمض الكبريت تركيزه $0,1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$.</p> <p>علماً أن (H:1 – O:16 – S:32)</p> <p style="text-align: right;">المعطيات :</p> <p>$v = 0.1 \text{ L} - C_{(mol.l^{-1})} = 0.4 \text{ mol} \cdot L^{-1}$</p> <p style="text-align: right;">الطلب الثاني :</p> <p>$v_1 = 50 \text{ mL} - C_2 = 0.1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$</p>	<p>$n = C_{(mol.L^{-1})} \times v = 0.4 \times 0.1 = 0.04 \text{ mol}$</p> <p>* حساب كتلة حمض الكبريت :</p> $m = n \times M_{(H_2SO_4)} = 0.04 \times 98 = 3.92 \text{ g}$ <p>2- حجم الماء المقطر = حجم المحلول بعد التمديد - حجم المحلول قبل التمديد</p> $v_2 - v_1 = \text{حجم الماء المقطر}$ <p>أولاً نحسب v_2 من قانون تمديد المحاليل :</p> $n_1 = n_2$ $C_1 \times v_1 = C_2 \times v_2$ $0.4 \times 50 = 0.1 \times v_2$ $20 = 0.1 \times v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{20}{0.1} = 200 \text{ mL}$ <p>ثانياً نحسب حجم الماء المقطر :</p> $\text{حجم الماء المقطر} = v_2 - v_1 = 200 - 50 = 150 \text{ mL}$

الدرس الثاني – المحاليل الحمضية

تعريف الحموض: هي مواد تُعطي عند انحلالها في الماء أيونات الهيدروجين .

❖ حيث تحتوي الحموض على أيون الهيدروجين في صيغتها الأيونية .

❖ أيونات الهيدروجين H^+ في الصيغة الأيونية للحمض هي التي تحدد عدد الوظيفة الحمضية .

تعريف عدد الوظيفة الحمضية: هو عدد أيونات الهيدروجين في الصيغة الأيونية للحمض .

1- ما الأيون المشترك في الصيغ الأيونية للحموض ؟ أيون الهيدروجين H^+

2- ما الأيون المسؤول عن الوظيفة الحمضية ؟ أيون الهيدروجين H^+

3- ما عدد الوظيفة الحمضية في الحموض التالية مع التعليل ؟

CH_3COOH : أماريه الوظيفة الحمضية - لا اعتوائه على أيون واحد فقط من الهيدروجين .

H_2CO_3 : ثنائي الوظيفة الحمضية - لا اعتوائه على أيونين من الهيدروجين .

H_3PO_4 : ثلاثي الوظيفة الحمضية - لا اعتوائه على ثلاث أيونات من الهيدروجين


اسم الحمض	الصيغة الجزيئية	الصيغة الأيونية	عدد أيونات H^+ في الصيغة الأيونية
حمض كلور الماء	HCl	$H^{1+} + Cl^{1-}$	1
حمض الآزوت	HNO ₃	$H^{1+} + NO_3^{1-}$	1
حمض الخل	CH ₃ COOH	$H^{1+} + CH_3COO^{1-}$	1
حمض النمل	HCOOH	$H^{1+} + HCOO^{1-}$	1
حمض الكبريت	H ₂ SO ₄	$2H^{1+} + SO_4^{2-}$	2
حمض الكربون	H ₂ CO ₃	$2H^{1+} + CO_3^{2-}$	2
حمض الفوسفور	H ₃ PO ₄	$3H^{1+} + PO_4^{3-}$	3

قوة الحمض: تتأين الحموض عند حلّها في الماء . أي يفترق القسم الموجب (H) عن القسم السالب (جذر حمضي)

❖ تُصنّف الحموض حسب تأيّناتها في الماء إلى حموض قوية و حموض ضعيفة

آ- الحمض القوي :

هو الحمض الذي يتأين كلياً في الماء . مثل حمض كلور الماء و حمض الآزوت و حمض الكبريت



ب- الحمض الضعيف :

هو الحمض الذي يتأين جزئياً في الماء . مثل حمض الخل و حمض النمل و حمض الكربون .



1- علله يُعتبر حمض الكبريت حمضاً قوياً ؟ لأنه يتأين كلياً في الماء .

2- علله يُعتبر حمض الكربون حمضاً ضعيفاً ؟ لأنه يتأين جزئياً في الماء .

ملاحظة هامة :

أيون الهيدروجين لا يبقى سوى فترة زمنية قصيرة جداً في المحلول حيث يشكّل مع جُزيء الماء أيون الهيدرونيوم و فق:



الكشف عن الحموض : نستخدم ورقة عباد الشمس للكشف عن الحموض حيث يتحوّل لون الورقة إلى الأحمر .

الناقلية الكهربائية للحموض

الحموض تنقل التيار الكهربائي لاحتوائها على أيونات موجبة و سالبة حرّة الحركة .

1- علله الحموض تنقل التيار الكهربائي ؟ لاحتوائها على أيونات موجبة و سالبة حرّة الحركة

2- علله يضيء، المصباح بشكل قوي في الدارة التي تحتوي على حمض قوي ؟

لأنه الحمض القوي يحتوي على عدد كبير من الأيونات الموجبة و السالبة حرّة الحركة .

3- علله يضيء، المصباح بشكل ضعيف في الدارة التي تحتوي على حمض ضعيف ؟

لأنه الحمض الضعيف يحتوي على عدد قليل من الأيونات الموجبة و السالبة حرّة الحركة .

4- علله الحمض القوي ينقل التيار الكهربائي بشكل قوي ؟

لأنه الحمض القوي يحتوي على عدد كبير من الأيونات الموجبة و السالبة حرّة الحركة .

5- علله الحمض الضعيف ينقل التيار الكهربائي بشكل ضعيف ؟

لأنه الحمض الضعيف يحتوي على عدد قليل من الأيونات الموجبة و السالبة حرّة الحركة .

* قارن بين محلولين متساويين في التركيز و الحجم من حمض الكربون و حمض الآزوت من حيث

(عدد الوظائف الحمضية - التأثير في الماء - الناقلية الكهربائية - عدد الأيونات في المحلول)

عدد الأيونات في المحلول	الناقلية الكهربائية	التأثير في الماء	عدد الوظائف الحمضية	وجه المقارنة
قليل	مديده	جزئي	2	حمض الكربون
كثير	جيد	كثير	1	حمض الآزوت

الدهوض في حياتنا (استخدامات الدهوض)

اسم الحمض	الصيغة الجزيئية	قوي أم ضعيف	استخدامات الحمض
حمض كلور الماء	HCl	قوي	يوجد في المعدة و يساهم في عملية الهضم
حمض الآزوت	HNO ₃	قوي	يستخدم في صناعة الأسمدة
حمض الكبريت	H ₂ SO ₄	قوي	يستخدم في صناعة المدخرات الرصاصية
حمض النمل	HCOOH	ضعيف	يستخدم في صناعة الفورميكا
حمض الخل	CH ₃ COOH	ضعيف	يستخرج من التفاح و العنب و يستخدم كغذاء و حفظ الأغذية
حمض الكربون	H ₂ CO ₃	ضعيف	يستخدم في صناعة المشروبات الغازية

أنشطة و تدريبات صفحة 122

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- عدد الوظائف الحمضية في حمض الخل :

1 (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d)

2- محلول الحمض الأكثر ناقلية للتيار الكهربائي من بين المحاليل المتساوية في التركيز الآتية هو :

(a) حمض الكربون (b) حمض الكبريت (c) حمض الفوسفور (d) حمض النمل

3- الصيغة الأيونية لحمض النمل :

(a) HCOO⁻ + H⁺ (b) H⁺ + HCOO⁻ (c) HCO⁺ + OH⁻ (d) HCOO + H

السؤال الثاني : ضع إشارة (√) أمام العبارة الصحيحة و إشارة (x) أمام العبارة المغلوطة .

1- يُستعمل حمض الكبريت في حفظ الأغذية . x - الخل

2- تلون المحاليل الحمضية ورقة عباد الشمس باللون الأحمر . √


3- يتأين حمض الكربون تأيئاً تاماً . x - جزئياً

السؤال الثالث : أعط تفسيراً لكل مما يأتي :

- 1- الناقلية الكهربائية لمحلول حمض الآزوت أكبر من الناقلية الكهربائية لمحلول حمض الكربون الذي له التركيز نفسه ؟
 لأن حمض الآزوت حمض قوي و يحتوي على عدد كبير من الايونات الموجبة و السالبة حرة الحركة
 بينما حمض الكربون حمض ضعيف و يحتوي على عدد قليل من الأيونات الموجبة و السالبة حرة الحركة .
 2- حمض الفوسفور ثلاثي الوظيفة الحمضية ؟ لاحتوائه على ثلاث أيونات من الهيدروجين .

السؤال الرابع

لديك في الشكل أدناه محاليل لحموض متساوية في التركيز . و المطلوب :
 رتب الحموض (HX – HY – HZ) تصاعدياً وفق قوتها .

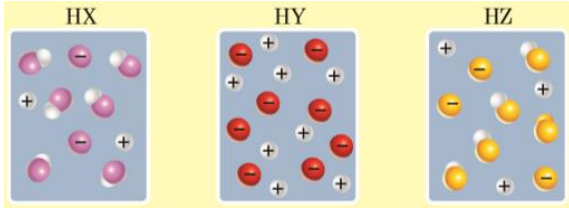

HY ← HZ ← HX

السؤال الخامس : حل المسألتين الآتيتين :

المسألة الأولى	الحل :
<p>محلول لحمض كلور الماء حجمه 100 mL و يحوي 3,65 g من الحمض . و المطلوب :</p> <p>1- اكتب معادلة تأين الحمض في الماء علماً أنه تام التأيّن</p> <p>2- احسب التركيز الغرامي للمحلول .</p> <p>3- احسب التركيز المولي للمحلول .</p> <p>(H:1 – Cl:35.5)</p> <p>المعطيات :</p> <p>$v = 100 \text{ mL} = 100 \div 1000 = 0.1 \text{ L}$</p> <p>$m = 3.65 \text{ g}$</p>	<p>1- $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^{1+} + \text{Cl}^{1-}$</p> <p>2 - $C_{(g.L^{-1})} = \frac{m}{v} = \frac{3.65}{0.1} = 36.5 \text{ g.L}^{-1}$</p> <p>3- أولاً نحسب الكتلة المولية للحمض كلور الماء : $M_{(\text{HCl})} = 36.5 \text{ g.mol}^{-1}$ ثانياً نحسب عدد المولات : $n = \frac{m}{M} = \frac{3.65}{36.5} = 0.1 \text{ mol}$ ثالثاً نحسب التركيز المولي : $C_{(\text{mol.L}^{-1})} = \frac{n}{v} = \frac{0.1}{0.1} = 1 \text{ mol.L}^{-1}$</p>

المسألة الثانية	الحل :
-----------------	--------



$$2 - C_{(g.l^{-1})} = \frac{m}{v} = \frac{12}{0.2} = 60 g.L^{-1}$$

3-

أولاً نحسب الكتلة المولية للحمض كلور الماء :

$$M_{(CH_3COOH)} = 60 g.mol^{-1}$$

ثانياً نحسب عدد المولات :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{12}{60} = 0.2 mol$$

ثالثاً نحسب التركيز المولي :

$$C_{(mol.l^{-1})} = \frac{n}{v} = \frac{0.2}{0.2} = 1 mol.L^{-1}$$

محلول لحمض الخل حجمه 200 mL

و يحوي 12 g من الحمض :

1- اكتب معادلة تأين الحمض في الماء

2- احسب التركيز الغرامي لمحلول حمض الخل .

3- احسب التركيز المولي لمحلول حمض الخل .

(H:1 – C:12 – O:16)

المعطيات :

$$v = 200 mL = 200 \div 1000 = 0.2 L$$

$$m = 12 g$$

الدرس الثالث – المحاليل الأساسية

تعريف الأسس: هي مواد تُعطي عند انحلالها في الماء أيونات الهيدروكسيد OH^- .

❖ تحتوي الأسس على أيون الهيدروكسيد في صيغتها الأيونية .

❖ أيونات الهيدروكسيد OH^- في الصيغة الأيونية للأساس هي التي تحدد عدد الوظيفة الأساسية .

تعريف عدد الوظيفة الأساسية: هو عدد أيونات الهيدروكسيد في الصيغة الأيونية للأساس .

1- ما الأيون المشترك في الصيغ الأيونية للأسس ؟ أيون الهيدروكسيد OH^-

2- ما الأيون المسؤول عن الوظيفة الأساسية ؟ أيون الهيدروكسيد OH^-

3- ما عدد الوظيفة الأساسية في الأسس التالية مع التعليل ؟

NaOH : أماري الوظيفة الأساسية - لاعتوائه على أيون واحد فقط من الهيدروكسيد .

Ca(OH)_2 : ثنائي الوظيفة الأساسية - لاعتوائه على أيونين من الهيدروكسيد .

Fe(OH)_3 : ثلاثي الوظيفة الأساسية - لاعتوائه على ثلاثة أيونات من الهيدروكسيد



اسم الأساس	الصيغة الجزيئية	الصيغة الأيونية	عدد أيونات OH^- في الصيغة الأيونية
هيدروكسيد الصوديوم	NaOH	$\text{Na}^{1+} + \text{OH}^{1-}$	1
هيدروكسيد الألمنيوم	Al(OH)_3	$\text{Al}^{3+} + 3\text{OH}^{1-}$	3
هيدروكسيد الكالسيوم	Ca(OH)_2	$\text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^{1-}$	2
هيدروكسيد الأمونيوم	NH_4OH	$\text{NH}_4^{1+} + \text{OH}^{1-}$	1
هيدروكسيد البوتاسيوم	KOH	$\text{K}^{1+} + \text{OH}^{1-}$	1
هيدروكسيد المغنيزيوم	Mg(OH)_2	$\text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^{1-}$	2
هيدروكسيد الحديد ^{III}	Fe(OH)_3	$\text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^{1-}$	3

قوة الأساس

تتأين الأسس عند حلها في الماء . أي يفترق القسم الموجب (المعدن) عن القسم السالب (OH^-)


آ- الأساس القوي :

هو الأساس الذي يتأين كلياً في الماء . مثل هيدروكسيد الصوديوم و هيدروكسيد البوتاسيوم .



ب- الأساس الضعيف :

هو الأساس الذي يتأين جزئياً في الماء . مثل هيدروكسيد الأمونيوم .



1- علل يُعتبر هيدروكسيد الصوديوم أساساً قوياً ؟ لأنّه يتأين كلياً في الماء .

2- علل يُعتبر هيدروكسيد الأمونيوم أساساً ضعيفاً ؟ لأنّه يتأين جزئياً في الماء .

الكشف عن الأسس : نستخدم ورقة عباد الشمس للكشف عن الأسس حيث يتحوّل لون الورقة إلى الأزرق .

الناقلية الكهربائية للأسس

الأسس تنقل التيار الكهربائي لاحتوائها على أيونات موجبة و سالبة حرّة الحركة .

1- علل الأسس تنقل التيار الكهربائي ؟ لاحتوائها على أيونات موجبة و سالبة حرّة الحركة

2- علل يضيء المصباح بشكل قويّ في الدارة التي تحتوي على أساس قويّ ؟

لأنه الأساس القويّ يحتوي على عدد كبير من الأيونات الموجبة و السالبة حرّة الحركة .

3- علل يضيء المصباح بشكل ضعيف في الدارة التي تحتوي على أساس ضعيف ؟

لأنه الأساس الضعيف يحتوي على عدد قليل من الأيونات الموجبة و السالبة حرّة الحركة .

4- علل الأساس القويّ ينقل التيار الكهربائي بشكل قويّ ؟

لأنه الأساس القويّ يحتوي على عدد كبير من الأيونات الموجبة و السالبة حرّة الحركة .

5- علل الأساس الضعيف ينقل التيار الكهربائي بشكل ضعيف ؟

لأنه الأساس الضعيف يحتوي على عدد قليل من الأيونات الموجبة و السالبة حرّة الحركة .

* قارن بينه محلوليه متساوييه في التركيز و الحجم من هيدروكسيد الصوديوم و هيدروكسيد الأمونيوم من حيث

(عدد الوظيفة الأساسية - التأين في الماء - الناقلية الكهربائية - عدد الأيونات)

وجه المقارنة	عدد الوظيفة الأساسية	التأين في الماء	الناقلية الكهربائية	عدد الأيونات في المحلول
هيدروكسيد الصوديوم	1	كثير	جيد	كثير
هيدروكسيد الأمونيوم	1	جزئي	مدي	قليل

* قارن بين محلولين متساويين في التركيز و الحجم من هيدروكسيد الصوديوم و حمض الخل من حيث
(نوع الوظيفة - الأيون المميز - التأين في الماء - الناقلية الكهربائية - التأثير في ورقة عباد الشمس)

نوع الوظيفة	الأيون المميز	التأين في الماء	-الناقلية الكهربائية	التأثير في ورقة عباد الشمس	وجه المقارنة
أساسية	OH^-	كثير	قوية	أزرق	هيدروكسيد الصوديوم
حمضية	H^+	جزيء	ضعيفة	أحمر	حمض الخل

الأسس في حياتنا (استخدامات الأسس)

اسم الاساس	الصيغة	الأهمية و الاستخدام
هيدروكسيد الصوديوم	NaOH	صناعة الصابون و السيراميك
هيدروكسيد الأمونيوم	NH_4OH	صناعة الأسمدة الآزوتية و الادوية و المنظفات
هيدروكسيد المغنيزيوم	$\text{Mg}(\text{OH})_2$	معالجة حموضة المعدة
هيدروكسيد الكالسيوم	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	معالجة حموضة التربة و في طلاء جذوع الأشجار لحمايتها من الحشرات

أنشطة و تدريبات صفحة 130

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- عدد الوظائف الأساسية في هيدروكسيد الباريوم :

3 (d)

2 (c)

4 (b)

1 (a)

2- أحد الأسس الآتية يُستخدم في معالجة حموضة المعدة :

NH_4OH (d)

KOH (c)

$\text{Mg}(\text{OH})_2$ (b)

NaOH (a)

3- محلول الأسس الأكثر ناقلية للتيار الكهربائي من بين المحاليل المتساوية في التركيز الآتية هو :

(a) هيدروكسيد الألمنيوم (b) هيدروكسيد الصوديوم (c) هيدروكسيد الأمونيوم (d) هيدروكسيد الحديد III

4- الصيغة الأيونية لهيدروكسيد الأمونيوم :

$\text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ (d)

$\text{NH}_4\text{O}^- + \text{H}^+$ (c)

$4\text{NH}^+ + \text{OH}^-$ (b)

$\text{NH}_4 + \text{OH}^-$ (a)

السؤال الثاني : ضع إشارة (√) أمام العبارة الصحيحة و إشارة (x) أمام العبارة المغلوطة . ثم صحّحها

1- يُستخدم هيدروكسيد الصوديوم في صناعة الصابون . √

2- تلون المحاليل الأساسية ورقة عباد الشمس باللون الأحمر . x الأزرق

3- يُستعمل هيدروكسيد الكالسيوم في معالجة حموضة التربة . √

السؤال الثالث : قارن بين محلولين متساويين في التركيز و الحجم من هيدروكسيد الصوديوم و هيدروكسيد الأمونيوم من حيث (عدد أيونات OH^- - الناقلية الكهربائية)

وجه المقارنة	عدد أيونات OH^-	الناقلية الكهربائية
هيدروكسيد الصوديوم	كثير	قوي
هيدروكسيد الأمونيوم	قليل	ضعيف

السؤال الرابع : حل المسألتين الآتيتين :

المسألة الأولى	الحل :
<p>نذيب 0.2 mol من هيدروكسيد البوتاسيوم في الماء المقطرو نكمل حجم المحلول إلى 1L و المطلوب :</p> <p>1- اكتب معادلة تأين هيدروكسيد البوتاسيوم</p> <p>2- احسب التركيز المولي لهيدروكسيد البوتاسيوم في المحلول.</p> <p>المعطيات : $v=1L$ - $n=0.2 \text{ mol}$</p>	<p>1- $\text{KOH} \rightarrow \text{K}^{1+} + \text{OH}^{1-}$</p> <p>2 - $C_{(\text{mol.l}^{-1})} = \frac{n}{v} = \frac{0.2}{1} = 0.2 \text{ mol.l}^{-1}$</p>

المسألة الثانية	الحل :
<p>نحل 2g من أكسيد المغنيزيوم في الماء المقطر فيتشكل هيدروكسيد المغنيزيوم المطلوب :</p> <p>1- اكتب معادلة التفاعل الحاصل .</p> <p>2- احسب كتلة هيدروكسيد المغنيزيوم المتشكل .</p> <p>(Mg:24 – H:1 – O:16)</p>	<p>1- $\text{MgO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg(OH)}_2$</p> <p>2- $\text{MgO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg(OH)}_2$</p> <p>40 g 58 g</p> <p>2 g m g</p> <p>$m = \frac{58 \times 2}{40} = \frac{58}{20} = \frac{29}{10} = 2.9 \text{ g}$</p>

الدرس الرابع - أنواع التفاعلات الكيميائية

تعريف التفاعل الكيميائي :

هو تعبير عن تغيّر كيميائي يطرأ على المادة . و نستدل على حدوث التفاعل من خلال تشكل مواد جديدة

أنواع التفاعلات الكيميائية: الاتحاد - التفكك - الإزاحة - التبادل الثنائي

أولاً - تفاعلات الاتحاد: هي التغيرات الكيميائية التي يتم فيها تفاعل عدة مواد فتتشكّل مادة واحدة (مركّب) .

أمثلة:

1- يتفاعل أكسيد الكالسيوم مع الماء فيتشكل هيدروكسيد الكالسيوم : $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

❖ نوع التفاعل : اتحاد ❖ عدد المواد المتفاعلة 2 - عدد المواد الناتجة 1 (مركّب)

❖ كيف نكشف عن الصفة الأساسية للمحلول الناتج ؟ بغمس ورقة عبّاد الشمس فيه فيتحول لونها إلى الأزرق .

2- يتفاعل غاز كلوريد الهيدروجين (عديم اللون) مع غاز النشادر (عديم اللون) فيتشكل كلوريد الأمونيوم

(على شكل دخان أبيض) :



❖ نوع التفاعل : اتحاد ❖ عدد المواد المتفاعلة 2 - عدد المواد الناتجة 1 (مركّب)

1- عندما نقرّب أنبوب يحتوي على غاز كلوريد الهيدروجين عديم اللون من أنبوب يحتوي على غاز النشادر

عديم اللون فنلاحظ تشكل دخان أبيض . و المطلوب :

1- اكتب معادلات التفاعل الحاصل ؟ $NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$

2- ما عدد المواد الناتجة في التفاعل ؟ مادة واحدة

2- كيف نكشف عن غاز النشادر ؟ نمر عليه أنبوب يحتوي على غاز كلوريد الهيدروجين فيتشكل دخان أبيض هو غاز كلوريد الأمونيوم

3- يتفاعل الحديد مع الكبريت مشكلاً كبريتيد الحديد || : $Fe + S \xrightarrow{\Delta} FeS$

❖ نوع التفاعل : اتحاد ❖ عدد المواد المتفاعلة 2 - عدد المواد الناتجة 1 (مركّب)

4- يتفاعل غاز ثاني أكسيد الكربون مع الماء فيتشكل حمض الكربون : $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$

❖ نوع التفاعل : اتحاد ❖ عدد المواد المتفاعلة 2 - عدد المواد الناتجة 1 (مركّب)

1- تحضّر المشروبات الغازية من انحلال ثاني أكسيد الكربون في الماء مشكلاً حمض الكربون الذي يُكسبها طعماً مُميزاً . و المطلوب :

1- اكتب معادلات التفاعل الحاصل . $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$ 2- حدد نوع التفاعل ؟ اتحاد

نستنتج من التفاعلات السابقة أن :


عدد المواد المتفاعلة : مادتين - عدد المواد الناتجة : مادة واحدة (مركّب)

أي أنه اتحدت مادتين معاً لتكوين مادة واحدة (مركّب) . و هذا ما يُعرف بتفاعلات الاتحاد

ثانياً - تفاعلات التفكك: هي التغيرات الكيميائية التي تتفكك فيها مادة واحدة (مركب) إلى عدة مواد .

و يتم تفكك المركبات الكيميائية إما بالحرارة أو بالتّيّار الكهربائي .

أهتلة:



1- يتفكك الماء في وعاء فولطا (التحليل الكهربائي) إلى عنصريه الهيدروجين و الأوكسجين :



❖ نوع التفاعل : تفكك

❖ نسمي هذه العملية بالتحليل الكهربائي للماء

❖ كيف نكشف عن غاز الأوكسجين ؟ نقرّب عود ثقاب مشتعل فيزداد اللهب

❖ كيف نكشف عن غاز الهيدروجين ؟ نقرّب عود ثقاب مشتعل فيتحوّل لون اللهب إلى الأزرق و نسمع صوت فرقعة .

2- يتفكك كربونات الكالسيوم بالحرارة فيعطي أكسيد الكالسيوم و غاز ثاني أكسيد الكربون :



❖ نوع التفاعل : تفكك

❖ عدد المواد المتفاعلة 1 (مركب) و عدد المواد الناتجة 2

❖ كيف نكشف عن غاز ثاني أكسيد الكربون المُنتلق ؟ بتعكير رائق الكلس

ملاحظة: يحتوي الرخام الذي يُستخدم في البناء على كربونات الكالسيوم .

1- عند تسخينه كربونات الكالسيوم إلى درجة حرارة معينة يطلقه غاز يعكّر رائقه الطرس . و المطلوب :



2- سمّي المواد الناتجة ؟ النواتج : CaO أكسيد الكالسيوم - CO_2 غاز ثاني أكسيد الكربون

3- تتفكك بيكربونات الصوديوم بالتسخين فيتشكل كربونات الصوديوم و الماء و ثاني أكسيد الكربون :



❖ نوع التفاعل : تفكك

❖ عدد المواد المتفاعلة 1 (مركب) و عدد المواد الناتجة 3

ملاحظة: تستخدم بيكربونات الصوديوم في صناعة المِعجّنات .

4- يتفكك مصهور أكسيد الألمنيوم بالتحليل الكهربائي إلى الألمنيوم و الأوكسجين :



❖ نوع التفاعل : تفكك

❖ عدد المواد المتفاعلة 1 (مركب) و عدد المواد الناتجة 2

نستنتج من التفاعلات السابقة أنّ: عدد المواد المتفاعلة : مادة واحدة - عدد المواد الناتجة : مادتين أو أكثر

أي أنه تفككت مادة واحدة إلى مادتين أو أكثر . و هذا ما يُعرف بتفاعلات التفكك

1- قارن بين تفاعلات الاتحاد و تفاعلات التفكك من حيث عدد المواد المتفاعلة و عدد المواد الناتجة ؟

تفاعلات الاتحاد : عدد المواد المتفاعلة مادتين - عدد المواد الناتجة مادة واحدة فقط .

تفاعلات التفكك : عدد المواد المتفاعلة مادة واحدة - عدد المواد الناتجة مادتين أو أكثر .

ثالثاً - تفاعلات الإزاحة (التبادل الأحادي)

- هي التفاعلات التي يحل فيها عنصر نشيط كيميائياً محل عنصر آخر أقل نشاطاً كيميائياً منه .
- ❖ العناصر الكيميائية غير متساوية في نشاطها الكيميائي . بعض العناصر تكون نشيطة كيميائياً و عناصر أخرى أقل نشاطاً كيميائياً منها . حيث يقوم العنصر النشط بإزاحة العنصر الضعيف و يحل محله .
- ❖ يمكن ترتيب العناصر الكيميائية وفق نشاطها الكيميائي كما يلي :

Au	Hg	Ag	Cu	H	Pb	Fe	Zn	Mn	Al	Mg	Na	Ca	Ba	K	Li				
زيادة النشاط الكيميائي للمعادن والهيدروجين \rightarrow																			
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>I</td><td>Br</td><td>Cl</td><td>F</td> </tr> </table> زيادة نشاط الهالوجينات \rightarrow																I	Br	Cl	F
I	Br	Cl	F																

وقد سُمّيت بسلسلة النشاط الكيميائي أو سلسلة الإزاحة

أهتلة

- 1- يتفاعل الحديد مع كبريتات النحاس II فيعطي كبريتات الحديد II و النحاس (راسب) :



- ❖ نوع التفاعل : تبادل أحادي (إزاحة) ❖ الحديد أزاح النحاس لأنه أشد نشاطاً كيميائياً منه .
- ❖ فسّر سبب حدوث التفاعل ؟ الحديد أزاح النحاس لأنه أشد نشاطاً كيميائياً منه .

خطوات التجربة (التفاعل) :

نغمس مسمار الحديد في محلول مائي لكبريتات النحاس II الأزرق . الحديد يزيح النحاس فيتشكل كبريتات الحديد II الأخضر . أما النحاس فيترسب على قطعة الحديد و يشكل طبقة لونها أحمر .

1- فسّر سببه زواله اللون الأزرق و تشكل اللون الأخضر عند غمس مسمار من الحديد في كبريتات النحاس ؟

لأنه الحديد أزاح أيونات النحاس Cu^{2+} ذات اللون الأزرق و تشكلت أيونات الحديد Fe^{2+} ذات اللون الأخضر لأن الحديد أشد نشاطاً كيميائياً من النحاس .

2- فسّر تشكل طبقة لونها أحمر على قطعة الحديد ؟ النحاس ترسب على الحديد بشكل طبقة لونها أحمر .

3- ماذا يحدث عند غمس قطعة نحاس في محلول مائي لكبريتات الحديد الأخضر ؟

لا يحدث هذا التفاعل لأن الحديد أقل نشاطاً من النحاس و لا يقوم على إزاحته .

4- فسّر سببه عدم حدوث هذا التفاعل : $\text{Cu} + \text{FeSO}_4$ ؟ لأن النحاس أقل نشاطاً كيميائياً من الحديد

- 2- يتفاعل الزنك مع حمض كلور الماء فيتشكل كلوريد الزنك و ينطلق غاز الهيدروجين :



- ❖ نوع التفاعل : تبادل أحادي (إزاحة) ❖ الزنك أزاح الهيدروجين لأنه أشد نشاطاً كيميائياً منه .

1- عند غمس قطعة من الزنك في محلول حمض كلور الماء تطلق فقاعات غازية مع تأكل الزنك .



و المطلوب: 1- اكتب معادلة التفاعل الحاصل؟
2- حدد نوع التفاعل؟ تبادل أم ادي؟
3- فسّر سبب حدوثه التفاعل؟ الزنك أنواع الهيدروجين لأنه أشد نشاطاً كيميائياً من.

نشاط: بالاعتماد على سلسلة النشاط الكيميائي . اكتب المعادلات المعبرة عن التفاعلات التالية :



1- الحديد مع كبريتات الزنك : لا يحدث هذا التفاعل لأن الحديد أقل نشاطاً من الزنك و لا يقوى على إزاحته



2- الألمنيوم مع حمض كلور الماء : الألمنيوم أزاح الهيدروجين لأن الألمنيوم أكثر نشاطاً من الهيدروجين



3- الذهب مع حمض كلور الماء : لا يحدث هذا التفاعل لأن الذهب أقل نشاطاً من الهيدروجين و لا يقوى على إزاحته



4- النحاس مع حمض الكبريت الممدد : لا يحدث هذا التفاعل لأن النحاس أقل نشاطاً من الهيدروجين و لا يقوى على إزاحته




5- البروم مع كلوريد الصوديوم : لا يحدث هذا التفاعل لأن البروم أقل نشاطاً من الكلور و لا يقوى على إزاحته

رابعاً - تفاعلات التبادل الثنائي :

هي تفاعلات كيميائية يحدث فيها تبادل بين الأيونات المختلفة بالشحنة للمواد المتفاعلة لتكوين مركبات جديدة .
و جميع تفاعلات التبادل الثنائي تُنتج ماء أو راسب أو غاز .

أمثلة :

1- يتفاعل كلوريد الصوديوم مع نترات الفضة فيتشكل نترات الصوديوم و كلوريد الفضة (راسب) .



❖ يحدث تبادل ثنائي بين الأيونات المختلفة بالشحنة . يتحد أيون الفضة الموجب Ag^+ مع أيون الكلوريد السالب Cl^-



❖ نوع التفاعل : تبادل ثنائي
❖ فسّر حدوث التفاعل ؟ بسبب تبادل الأيونات المختلفة بالشحنة .

2- يتفاعل هيدروكسيد البوتاسيوم مع كبريتات النحاس فيتشكل راسب هلامي من هيدروكسيد النحاس^{II} و كبريتات البوتاسيوم :




❖ نوع التفاعل : تبادل ثنائي
❖ فسّر حدوث التفاعل ؟ بسبب تبادل الأيونات المختلفة بالشحنة .

3- يتفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع محلول حمض كلور الماء فيتشكل كلوريد الصوديوم و الماء



بشكل أيوني



بشكل مختصر

❖ نوع التفاعل : تبادلي ثنائي ❖ فسّر حدوث التفاعل ؟ بسبب تبادل الأيونات المختلفة بالشحنة .

4- يتفاعل حمض الكبريت مع كربونات الكالسيوم فيتكوّن كبريتات الكالسيوم (راسب) و الماء و غاز ثاني أكسيد الكربون :



❖ نوع التفاعل : تبادلي ثنائي ❖ فسّر حدوث التفاعل ؟ بسبب تبادل الأيونات المختلفة بالشحنة .

ملاحظة هامة : يتم استخراج المعادلة المختصرة من المعادلة الأيونية فقط .

كيف نميّز بين أنواع التفاعلات الكيميائية :

- 1- تفاعلات الاتحاد : $\text{مركب} \rightarrow \text{مادة} + \text{مادة}$
- 2- تفاعلات التفكك : $\text{مركب} \rightarrow \text{مادة} + \text{مادة}$
- 3- تفاعلات التبادل الأحادي : $\text{عنصر} + \text{مركب} \rightarrow \text{مركب} + \text{عنصر}$
- 4- تفاعلات التبادل الثنائي : $\text{مركب} + \text{مركب} \rightarrow \text{مركب} + \text{مركب}$

أنشطة و تدريبات صفحة 143

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- المعدن الذي يمكن أن يتفاعل مع كبريتات الحديد هو :

(a) الزئبق (b) الزنك (c) الفضة (d) الذهب

2- نوع التفاعل الممثل بالمعادلة الآتية $\text{H}_3\text{PO}_4 + 3\text{KOH} \rightarrow \text{K}_3\text{PO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$ هو تفاعل :

(a) احتراق (b) إزاحة (c) تبادل ثنائي (d) تفكك

السؤال الثاني : أكمل المعادلات التالية و حدد نوعها :



إزاحة



تبادل ثنائي



اتحاد



تفكك



اتحاد

السؤال الثالث : عبّر عن التفاعلات الآتية بمعادلات موزونة ثم حدد نوعها :



السؤال الرابع : عند غمس شريط من النحاس في محلول نترات الفضة يحدث التفاعل وفق الشكل المجاور و المطلوب : اكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن التفاعل الحاصل بالشكل الجزيئي ثم بالشكل الأيوني . مفسراً حدوث التفاعل .



نوع التفاعل هو إزاحة – حيث قام النحاس بإزاحة الفضة لأنه أشد نشاطاً كيميائياً منه .

السؤال الخامس : لديك قطعتان من الألمنيوم تغمس أحدهما في محلول مائي لكلوريد الصوديوم و الأخرى في محلول مائي لنترات الفضة $AgNO_3$. بيّن ماذا يحدث في الحالتين ؟ فسّر إجابتك ؟

الحالة الأولى : عند وضع قطعة ألمنيوم في محلول كلوريد الصوديوم لا يحدث تفاعل لأن الألمنيوم أقل نشاطاً من




الحالة الثانية : عند وضع قطعة ألمنيوم في محلول نترات الفضة يحدث تفاعل حيث أن الألمنيوم يزيح الفضة لأنه أشد



السؤال السادس : صل بين نوع التفاعل في القائمة A و ما يناسبه في القائمة B :

(B)	(A)
$A + B \rightarrow C$	تفكك
$A \rightarrow B + C$	تبادل ثنائي
$A + BC \rightarrow AC + B$	إزاحة
$AB + CD \rightarrow AD + CB$	اتحاد

السؤال السابع : يحدث التفاعل وفق الشكل الآتي . المطلوب : اكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن التفاعل الحاصل بالشكل الجزيئي ثم بالشكل الأيوني ثم حدد نوع التفاعل .



نوع التفاعل : تبادل ثنائي

السؤال الثامن : حل المسألتين الآتيتين :

الحل :	المسألة الأولى
<p>1- $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$</p> <p>65g 1 mol 161g 22.4 L</p> <p>6.5g n mol m g v L</p> $n = \frac{6.5 \times 1}{65} = \frac{1}{10} = 0.1 mol$ <p>2- حساب التركيز المولي لحمض الكبريت :</p> $C_{(mol.l^{-1})} = \frac{n}{v} = \frac{0.1}{0.1} = 1 mol.l^{-1}$ <p>حساب التركيز الغرامي لحمض الكبريت :</p> <p>أولاً نحسب الكتلة المذابة m :</p> $m = n \times M_{(H_2SO_4)} = 0.1 \times 98 = 9.8 g$ <p>ثانياً نحسب التركيز الغرامي :</p> $C_{(g.l^{-1})} = \frac{m}{v} = \frac{9.8}{0.1} = 98 g.l^{-1}$ <p>3 - $v = \frac{6.5 \times 22.4}{65} = \frac{22.4}{10} = 2.24 L$</p> <p>4 - $m = \frac{6.5 \times 161}{65} = \frac{161}{10} = 16.1 g$</p>	<p>تُفاعل 6,5g من الزنك مع 100 ml من حمض الكبريت الممدد حتى تمام التفاعل و المطلوب:</p> <p>1- احسب عدد مولات الحمض المتفاعل</p> <p>2- احسب التركيز المولي ثم الغرامي لمحلول حمض الكبريت.</p> <p>3- احسب حجم الغاز المنطلق في الشرطين النظاميين .</p> <p>4- احسب كتلة الملح الناتج .</p> <p>(Zn : 65 , H : 1 , S : 32 , O : 16)</p>
	المعطيات :
	$m_{Zn}=6.5g - v=100mL = 0.1 L$

المسألة الثانية	الحل :						
<p>نُعامل سبيكة من الحديد و النحاس كتلتها 4g بكمية كافية من حمض كلور الماء . فينطلق غاز حجمه 1,12 L في الشرطين النظاميين . و المطلوب : 1- اكتب معادلة التفاعل الحاصل . 2- احسب كتلة كل من الحديد و النحاس في السبيكة 3- احسب النسبة المئوية لمكونات السبيكة . (Fe:56 - Cu:63,5 - H:1 - S:32 - O:16) المعطيات : $m_{\text{السبيكة}} = 4g - v_{\text{الغاز}} = 1.12L$</p>	<p>1- عند وضع السبيكة في محلول حمض كلور الماء فإن الحديد فقط يتفاعل مع الحمض بينما النحاس لا يتفاعل لأن النحاس أقل نشاطاً كيميائياً من الهيدروجين . المعادلة :</p> $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$ <p>2- حساب كتلة الحديد في السبيكة :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">$\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>56g</td> <td>22.4 L</td> </tr> <tr> <td>mg</td> <td>1.12 L</td> </tr> </table> $m = \frac{1.12 \times 56}{22.4} = \frac{28}{10} = 2.8 g$ <p>حساب كتلة النحاس :</p> $m_{\text{النحاس}} = m_{\text{السبيكة}} - m_{\text{الحديد}} = 4 - 2.8 = 1.2 g$ <p>3- النسبة المئوية للحديد : كل 4g سبيكة تحتوي 2.8g من الحديد</p> <p>كل 100g سبيكة تحتوي x g من الحديد</p> $x = \frac{100 \times 2.8}{4} = 70 \%$ <p>النسبة المئوية للنحاس : $100 - 70 = 30 \%$</p>	$\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$		56g	22.4 L	mg	1.12 L
$\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$							
56g	22.4 L						
mg	1.12 L						

الدرس الخامس – الأملاح

تعريف الملح: مركب أيوني يتكون من قسمين :

أيون موجب (معدن أو أمونيوم) و أيون سالب (أيون لا معدن عدا الأكسجين أو جذر حمضي) .

ألوان الأملاح: تختلف ألوان الأملاح بسبب اختلاف لون أيونها الموجب .



كبريتات الحديد^{II} FeSO₄ أخضر

كبريتات النحاس CuSO₄ أزرق

كبريتات الباريوم BaSO₄ أبيض

1- علل مختلف ألوان الأملاح ؟ بسبب اختلاف لونها أيونها الموجب .

طرائق تحضير الأملاح

1- **التفاعل الأول:** يتشكل الملح من تفاعل تعديل أساس مع حمض .

مثال: يتفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع حمض كلور الماء فيتشكل ملح كلوريد الصوديوم و الماء :



❖ يلوّن محلول هيدروكسيد الصوديوم ورقة عباد الشمس باللون الأزرق (أساس)

❖ يلوّن محلول حمض كلور الماء ورقة عباد الشمس باللون الأحمر (حمض)

❖ يلوّن محلول ملح كلوريد الصوديوم ورقة عباد الشمس باللون البنفسجي (معتدل)

2- **التفاعل الثاني:** يتشكل الملح من تفاعل معدن مع لا معدن .

مثال: يتفاعل الصوديوم مع غاز الكلور فيتشكل ملح كلوريد الصوديوم :



3- **التفاعل الثالث:** يتشكل الملح من تفاعل معدن مع حمض .

مثال: يتفاعل الزنك مع حمض كلور الماء فيتشكل ملح كلوريد الزنك و غاز الهيدروجين :



4- **التفاعل الرابع:** يتشكل الملح من تفاعل أكسيد معدن مع حمض .

مثال: يتفاعل أكسيد النحاس مع حمض كلور الماء فيتشكل ملح كلوريد النحاس و الماء :



5- التفاعل الخامس: يتشكل الملح من تفاعل ملح مع حمض .

مثال: يتفاعل كربونات الصوديوم مع حمض الكبريت فيتشكل ملح كبريتات الصوديوم و الماء و ثاني أكسيد الكربون :



6- التفاعل السادس: يتشكل الملح من تفاعل ملح مع ملح آخر .

مثال: يتفاعل كلوريد الأمونيوم مع نترات الفضة فيتشكل ملح نترات الأمونيوم و ملح كلوريد الفضة :



7- التفاعل السابع: يتشكل الملح من تفاعل معدن مع ملح .

مثال: يتفاعل الحديد مع كبريتات النحاس فيتشكل ملح كبريتات الحديد و النحاس (راسب) :



ملاحظة: الملح الرئيسي المسبب لملوحة البحر هو ملح الطعام (كلوريد الصوديوم NaCl)

تركيب الملح :

يتكون من قسمين : أيون موجب (معدن أو أمونيوم) و أيون سالب (أيون لا معدن عدا الأكسجين أو جذر حمضي) .

ذوبان الأملاح في الماء: تختلف قابلية ذوبان الأملاح في الماء من ملح إلى آخر .

لذا تُصنّف الأملاح حسب ذوبانها في الماء إلى :

1- الأملاح الذوّابة :

	ذوّابة	جميع الأملاح التي تحتوي على جذر النترات NO_3
	ذوّابة	جميع الأملاح التي تحتوي على جذر الخلّات CH_3COO
ما عدا ($\text{BaSO}_4 - \text{CaSO}_4 - \text{PbSO}_4$) فهي غير ذوّابة	ذوّابة	جميع الأملاح التي تحتوي على جذر الكبريتات SO_4
ما عدا ($\text{AgCl} - \text{CuCl} - \text{PbCl}_2 - \text{HgCl}$) فهي غير ذوّابة .	ذوّابة	جميع الأملاح التي تحتوي على جذر الكلوريد Cl


ملاحظة: CuCl غير ذوّاب – CuCl_2 ذوّاب

2- الأملاح قليلة الذوبان :

ما عدا قليلة الذوبان	جميع الأملاح التي تحتوي على جذر الكربونات CO_3
ما عدا قليلة الذوبان	جميع الأملاح التي تحتوي على جذر الفوسفات PO_4

نشاط :

نضيف كمية من ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) إلى الماء فنلاحظ أن الملح يذوب و يتشكل محلول ملحي متجانس .
يلعب الماء دوراً في تفكيك أيونات ملح كلوريد الصوديوم بشكل تام . حيث تتوزع الأيونات الموجبة و السالبة في المحلول بشكل منتظم . و محلول كلوريد الصوديوم الناتج هو محلول متجانس .



أيون الصوديوم له دور مهم في عمل الأنظيمات و تقلص العضلات .

1- كيف يمكننا التمييز بين ملح نترات الفضة و ملح كربونات الصوديوم و ذلك باستخدام محلول ممدد لحمض كلور الماء . مع كتابة المعادلات الكيميائية اللازمة .

1- يتفاعل ملح نترات الفضة مع حمض كلور الماء فينتج ملح راسبه هو كلوريد الفضة وفقه :



2- يتفاعل ملح كربونات الصوديوم مع حمض كلور الماء فينتج محلول كلوريد الصوديوم وفقه :



الناقلية الكهربائية للأملاح

الأملاح بمحاليلها المائية تنقل التيار الكهربائي لاحتوائها على أيونات موجبة و سالبة حرّة الحركة .

1- علل المحلول المائي لملح كلوريد الصوديوم ينقل التيار الكهربائي ؟ لاحتوائه على أيونات موجبة و سالبة حرّة الحركة

2- علل ملح الطعام الصلب لا ينقل التيار الكهربائي ؟ لأن أيوناته مقيدة في الشبكة البلورية .

أهمية بعض الاملاح

1- **أملاح الحديد** : لها دور رئيسي في عملية نقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم بواسطة الهيموغلوبين الذي يوجد في خلايا الدم الحمراء .

2- **أملاح الكالسيوم** : من المواد الضرورية لصحة العظام و الأسنان .

3- **أملاح البوتاسيوم و المغنيزيوم و الصوديوم** : نقصها يؤدي إلى تشنج العضلات (التعضيل) .

أنشطة و تدريبات صفحة 156

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- نحصل على أحد أملاح الصوديوم من تفاعل الصوديوم مع :

(a) غاز الأكسجين (b) الماء (c) غاز الكلور (d) محلول هيدروكسيد الأمونيوم

2- مركب يُصنّف من الأملاح هو :

(a) أكسيد النحاس (b) نترات الأمونيوم (c) حمض الكبريت (d) ثنائي أكسيد الكربون

3- صيغة الملح المتكوّن نتيجة تجاذب أيونات SO_4^{2-} مع أيونات NH_4^+ هي :

(a) NH_4SO_4 (b) $(NH_4)_2SO_4$ (c) $NH_4(SO_4)_2$ (d) $NH_4(SO_4)_4$

السؤال الثاني : اكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن التفاعلات الآتية ثم سمّ الملح الناتج و اكتب صيغته الأيونية :

1- تفاعل حمض الخل مع هيدروكسيد البوتاسيوم . $CH_3COOH + KOH \rightarrow CH_3COOK + H_2O$

الملح الناتج خلّات البوتاسيوم – $(CH_3COO^{1-} + K^{1+})$

2- تفاعل حمض الكبريت الممدد مع الحديد . $Fe + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2$

الملح الناتج كبريتات الحديد – $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$

3- تفاعل نترات الفضة مع الزنك . $2AgNO_3 + Zn \rightarrow Zn(NO_3)_2 + 2Ag\downarrow$

الملح الناتج نترات الزنك – $(Zn^{2+} + 2NO_3^{1-})$

السؤال الثالث : حل المسألة التالية :

المسألة الأولى	الحل :						
يتفاعل محلول حمض الكبريت الممدد مع محلول كلوريد الباريوم فيتشكل راسب أبيض من كبريتات الباريوم كتلته بعد التجفيف 2,33 g و المطلوب :							
1- اكتب معادلة التفاعل .							
2- احسب كتلة حمض الكبريت المتفاعل .							
3- احسب عدد مولات كلوريد الباريوم المتفاعل (H:1 – S:32 – O:16 – Ba:137 – Cl:35,5)							
	$1- H_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow 2HCl + BaSO_4\downarrow$ $2- H_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow 2HCl + BaSO_4\downarrow$ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">98 g</td> <td style="text-align: center;">1 mol</td> <td style="text-align: center;">233 g</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">m g</td> <td style="text-align: center;">n mol</td> <td style="text-align: center;">2.33g</td> </tr> </table> $m = \frac{98 \times 2.33}{233} = \frac{98}{100} = 0.98 g$ $3- n = \frac{1 \times 2.33}{233} = \frac{1}{100} = 0.01 mol$	98 g	1 mol	233 g	m g	n mol	2.33g
98 g	1 mol	233 g					
m g	n mol	2.33g					

أنشطة و تدريبات الوحدة الرابعة صفحة 157

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- محلول حمض كلور الماء HCl حجمه 500 mL تركيزه 0.2 mol.L^{-1} فيكون عدد مولاته مساويةً :

0.1 mol (a) 0.2 mol (b) 0.25 mol (c) 0.3 mol (d)

توضيح الحل : $n = C_{(\text{mol.L}^{-1})} \times v = 0.2 \times 0.5 = 0.1 \text{ mol}$

2- الحمض الذي يتأين كلياً في الماء هو :

(a) حمض الخل (b) حمض النمل (c) حمض الآزوت (d) حمض الكربون

3- الملح الناتج من تفاعل حمض الكبريت الممدد مع المغنيزيوم هو :

(a) كبريتيد المغنيزيوم (b) كبريتات المغنيزيوم (c) كلوريد الهيدروجين (d) كربونات المغنيزيوم

4- المركب الناتج من تفاعل أكسيد الكالسيوم مع الماء هو :

(a) هيدروكسيد الكالسيوم (b) الكالسيوم (c) أكسيد الهيدروجين (d) نترات الكالسيوم

السؤال الثاني : فسّر المشاهدات لكل مما يأتي ثم اكتب المعادلات الكيميائية اللازمة :

1- عند ضخ غاز كلور الهيدروجين عديم اللون في أنبوب يحوي غاز النشادر عديم اللون فنلاحظ تشكل دخان أبيض .

بسبب تشكل غاز كلوريد الأمونيوم ذو اللون الأبيض وفق التفاعل : $\text{NH}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}$

2- يتم الكشف عن الغاز المنطلق عن تسخين كربونات الكالسيوم إلى درجة حرارة معينة باستخدام رائق الكلس :

بسبب انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعكر رائق الكلس وفق التفاعل : $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$

3- يتغير لون محلول كبريتات النحاس من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر عند غمس مسمار من الحديد :

لأن الحديد يزيح النحاس فيتشكل محلول كبريتات الحديد ذو اللون الأخضر وفق التفاعل :



4- عند ذوبان غاز ثاني أكسيد الكربون في الماء نحصل على محلول يلوّن ورقة عبّاد الشمس باللون الأحمر :

بسبب تشكل حمض الكربون و الحموض تغير لون ورقة عبّاد الشمس إلى الأحمر وفق المعادلة :



السؤال الثالث : اكتب المعادلات الأيونية ثم استنتج منها المعادلة المختصرة لكل مما يلي :

1	عادية	$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
	أيونية	$(H^{1+} + Cl^{1-}) + (Na^{1+} + OH^{1-}) \rightarrow (Na^{1+} + Cl^{1-}) + H_2O$
	مختصرة	$H^{1+} + OH^{1-} \rightarrow H_2O$
2	عادية	$2 Al + 6 HCl \rightarrow 2 AlCl_3 + 3 H_2$
	أيونية	$2 Al + 6 (H^{1+} + Cl^{1-}) \rightarrow 2 (Al^{3+} + 3Cl^{1-}) + 3 H_2$
	مختصرة	$2 Al + 6 H^{1+} \rightarrow 2Al^{3+} + 3 H_2$
3	عادية	$CuO + 2 HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$
	أيونية	$CuO + 2 (H^{1+} + Cl^{1-}) \rightarrow (Cu^{2+} + 2Cl^{1-}) + H_2O$
	مختصرة	$CuO + 2 H^{1+} \rightarrow Cu^{2+} + H_2O$
4	عادية	$NaCl + AgNO_3 \rightarrow NaNO_3 + AgCl \downarrow$
	أيونية	$(Na^{1+} + Cl^{1-}) + (Ag^{1+} + NO_3^{1-}) \rightarrow (Na^{1+} + NO_3^{1-}) + Ag Cl \downarrow$
	مختصرة	$Cl^{1-} + Ag^{1+} \rightarrow Ag Cl \downarrow$
5	عادية	$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu \downarrow$
	أيونية	$Fe + (Cu^{2+} + SO_4^{2-}) \rightarrow (Fe^{2+} + SO_4^{2-}) + Cu \downarrow$
	مختصرة	$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu \downarrow$

السؤال الرابع : صنّف المركبات التالية وفق الجدول :

HCl - NaOH - NaCl - KI - Na₂O - NH₄OH - Ba(NO₃)₂ - NO₂ - CaO - CH₃COOH - SO₂

ملح	أساس		حمض		أكسيد لا معدن	أكسيد معدن
	ضعيف	قوي	ضعيف	قوي		
NaCl KI Ba(NO ₃) ₂	NH ₄ OH	NaOH	CH ₃ COOH	HCl	NO ₂ SO ₂	Na ₂ O CaO

السؤال الخامس : أكمل الجدول الفالف :

عدد الوظائف	نوع الوظيفة	الصيغة الأيونية	الصيغة الجزيئية
1	ءمضية	$H^{1+} + CH_3COO^{1-}$	CH_3COOH
1	أساسية	$NH_4^{1+} + OH^{1-}$	NH_4OH
2	ءمضية	$2H^{1+} + SO_4^{2-}$	H_2SO_4
2	أساسية	$Ca^{2+} + 2OH^{1-}$	$Ca(OH)_2$

السؤال السادس : ءل المسائل الفالف :

المسألة الأولى	ءل :
<p>مءلول لءمض الكبرفء ءركفزه 0.2 mol.L^{-1} و المءلوب ءساب :</p> <p>1- عدد مولات ءمض الكبرفء فف 200 mL من مءلوله السابق .</p> <p>2- كءلة ءمض الكبرفء فف 100 mL من مءلوله السابق .</p> <p>3- ءركفز المءلول الناتء عند اءضافة 75 mL من الماء المقءر إلى 25 mL من مءلول ءمض السابق .</p> <p>(H:1 - S:32 - O:16)</p> <p>المعطفاء :</p> <p>$C_{(mol.L^{-1})} = 0.2 \text{ mol.L}^{-1}$</p> <p>1- $v = 200 \text{ mL} = 0.2 \text{ L}$</p> <p>2- $v = 100 \text{ mL} = 0.1 \text{ L}$</p> <p>3- $v_1 = 25 \text{ mL} - v_2 = 25 + 75 = 100 \text{ mL}$</p> <p>$C_1 = 0.2 \text{ mol.L}^{-1}$</p>	<p>ءل :</p> <p>$1 - n = C_{(mol.L^{-1})} \times v = 0.2 \times 0.2$</p> <p>$= 0.04 \text{ mol}$</p> <p>2- أولاً نءسب الكءلة المولية لءمض الكبرفء :</p> <p>$M_{(H_2SO_4)} = 2 + 32 + 64 = 98 \text{ g.mol}^{-1}$</p> <p>ءانفأ نءسب عدد المولات ءمض الكبرفء :</p> <p>$n = C_{(mol.L^{-1})} \times v = 0.2 \times 0.1 = 0.02 \text{ mol}$</p> <p>ءالءأ نءسب كءلة ءمض الكبرفء :</p> <p>$m = n \times M = 0.02 \times 98 = 1.96 \text{ g}$</p> <p>3- ءسب ءانون ءمءفء المءالفل :</p> <p>$n_1 = n_2$</p> <p>$C_1 \times v_1 = C_2 \times v_2$</p> <p>$0.2 \times 25 = C_2 \times 100$</p> <p>$C_2 = \frac{5}{100} = 0.05 \text{ mol.L}^{-1}$</p>

المسألة الثانية	الحل :				
<p>لمعرفة تركيز محلول حمض كلور الماء نأخذ 100 mL من محلوله . ثم نضيف إليه 10 g من الزنك . وعند توقف التفاعل يبقى 3.5 g من الزنك لم تتفاعل . و المطلوب :</p> <p>1- احسب كتلة الزنك المتفاعل .</p> <p>2- اكتب المعادلة المعبرة عن التفاعل .</p> <p>3- احسب التركيز الغرامي ثم المولي لمحلول حمض كلور الماء .</p> <p>H:1 - Cl : 35.5 - Zn : 65</p>	<p>1- كتلة الزنك المتفاعل :</p> $m_{\text{الزنك المتفاعلة}} = m_{\text{الكلية للزنك}} - m_{\text{الزنك غير المتفاعلة}}$ $10 - 3.5 = 6.5 \text{ g}$ <p>2- معادلة التفاعل :</p> $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$ <p>3- * حساب التركيز الغرامي :</p> <p>أولاً نحسب كتلة حمض كلور الماء :</p> $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">65g</td> <td style="width: 50%;">73 g</td> </tr> <tr> <td>6.5 g</td> <td>m g</td> </tr> </table> $m = \frac{73 \times 6.5}{65} = \frac{73}{10} = 7.3 \text{ g}$ <p>ثانياً نحسب التركيز الغرامي :</p> $C_{(g.L^{-1})} = \frac{m}{v} = \frac{7.3}{0.1} = 73 \text{ g.L}^{-1}$	65g	73 g	6.5 g	m g
65g	73 g				
6.5 g	m g				
<p>المعطيات :</p> <p>v=100 mL = 0.1 L</p> <p>كتلة الزنك الكلية 10 g</p> <p>كتلة الزنك غير المتفاعلة 3.5 g</p>	<p>* حساب التركيز المولي :</p> <p>أولاً نحسب عدد مولات حمض كلور الماء :</p> $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">65g</td> <td style="width: 50%;">2 mol</td> </tr> <tr> <td>6.5 g</td> <td>n mol</td> </tr> </table> $n = \frac{2 \times 6.5}{65} = \frac{2}{10} = 0.2 \text{ mol}$ <p>ثانياً نحسب التركيز المولي :</p> $C_{(mol.L^{-1})} = \frac{n}{v} = \frac{0.2}{0.1} = 2 \text{ mol.L}^{-1}$	65g	2 mol	6.5 g	n mol
65g	2 mol				
6.5 g	n mol				

الحل : 1- حساب التركيز المولي :	المسألة الثالثة
أولاً نحسب الكتلة المولية للحمض كلور الماء :	نُحل 1.6 g من هيدروكسيد الصوديوم في كمية
$M_{(NaOH)} = 40 \text{ g.mol}^{-1}$	من الماء المقطر ثم نكمل حجم المحلول إلى
ثانياً نحسب عدد المولات :	100 mL . و المطلوب :
$n = \frac{m}{M} = \frac{1.6}{40} = 0.04 \text{ mol}$	1- احسب التركيز المولي لهذا المحلول .
ثالثاً نحسب التركيز المولي :	2- نقسم هذا المحلول إلى قسمين متساويين :
$C_{(mol.l^{-1})} = \frac{n}{v} = \frac{0.04}{0.1} = 0.4 \text{ mol.L}^{-1}$	نضيف القسم الأول إلى كمية كافية من محلول
-2	كبريتات النحاس فيزول لون المحلول الأزرق
* معادلة تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع كبريتات النحاس	ويتشكل راسب هلامي أزرق . و المطلوب :
$2NaOH + CuSO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + Cu(OH)_2 \downarrow$	* اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل .
80g	* احسب كتلة الراسب الناتج و اكتب اسمه
0.8g	3- نضيف القسم الثاني إلى حمض كلور الماء .
$m = \frac{97.5 \times 0.8}{80} = 0.975 \text{ g}$	و المطلوب :
اسم الراسب هيدروكسيد النحاس	* اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل .
* معادلة تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع حمض كلور الماء	* احسب كتلة الملح الناتج
$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$	Na:23 - O:16 - H:1 - Cu:63.5
40g	S:32 - Cl:35.5
0.8g	المعطيات :
$m = \frac{58.5 \times 0.8}{40} = 1.17 \text{ g}$	$m = 1.6 \text{ g} - v = 100 \text{ mL} = 0.1 \text{ L}$

مع تحيات المدرّس خوشناف حسين

الوحدة الخامسة الكيمياء العضوية

الدرس الأول – مدخل إلى الكيمياء العضوية


تعريف الكيمياء العضوية :

هي إحدى فروع علم الكيمياء التي تدرس مركبات الكربون حيث تشترك المركبات العضوية بعنصر الكربون

- 1- ما العنصر المشترك بين جميع المركبات العضوية ؟ الكربون .
- 2- علل بعد كل من النشاء و السكر و البروتين من المواد العضوية ؟ لاعتمائها على الكربون
- 3- علل تشكّل مادة سوداء عند احتراق السكر وقطعة الخبز ؟ لأنها مركبات عضوية تحتوي على الكربون

ذرة الكربون

التوزيع الإلكتروني لذرة الكربون




تحتوي ذرة الكربون على 6 الكترونات . و عدد الإلكترونات السطحية لذرة الكربون 4 .
لذلك فهي تميل للاشتراك بالكتروناتها مع الكترونات ذرات أخرى لتحقيق قاعدة الثمانية
و ذلك من خلال القيام بروابط مشتركة (أحادية - ثنائية - ثلاثية)

تمثيل رمز ذرة الكربون حسب لويس




- 1- كم عدد الإلكترونات الكلية في ذرة الكربون ؟ 6
- 2- كم عدد الإلكترونات السطحية في ذرة الكربون (في المدار الأخير) ؟ 4
- 3- علل تميل ذرة الكربون للتشارك بالكتروناتها السطحية مع إلكترونات ذرات أخرى ؟ لتحقيق قاعدة الثمانية
- 4- ما أنواع الروابط المشتركة بين ذرات الكربون ؟ روابط مشتركة أحادية - روابط مشتركة ثنائية = روابط مشتركة ثلاثية ≡

أمثلة عن الروابط المشتركة بين ذرات الكربون :



1- رابطة مشتركة أحادية : جزيء غاز الإيثان C_2H_6 :



2- رابطة مشتركة ثنائية : جزيء غاز الإيثيلين C_2H_4 :



3- رابطة مشتركة ثلاثية : جزيء غاز الإستيلين C_2H_2 :

مقارنة بين المركّبات العضوية و المركّبات اللاعضوية

1- الناقلية الكهربائية :

محاليل المركّبات العضوية رديئة النقل للكهرباء لاحتوائها على عدد قليل من الأيونات حرّة الحركة
محاليل المركّبات اللاعضوية جيدة النقل للكهرباء لاحتوائها على عدد كبير من الأيونات حرّة الحركة

- 1- علّل محاليل المركّبات العضوية رديئة النقل للكهرباء ؟
لاحتوائها على عدد قليل من الأيونات الموجبة و السالبة حرّة الحركة
- 2- علّل محاليل المركّبات اللاعضوية جيدة النقل للكهرباء ؟
لاحتوائها على عدد كبير من الأيونات الموجبة و السالبة حرّة الحركة
- 3- علّل محلول السكر رديء النقل للكهرباء ؟ لأنه مركّب عضويّ و يحتوي على أيونات حرّة قليلة

2- المادة المُذِبة :

المادة المُذِبة تحلّ المادة المُذابة التي من نوعها .

❖ المُذِيب العضوي (مثل الأسيتون) يُذيب معظم المركّبات العضوية . (صيغة الأسيتون CH_3COCH_3)

❖ المُذِيب اللاعضوي (مثل الماء) يُذيب معظم المركّبات اللاعضوية .

مثال : الأسيتون (العضوي) يستخدم لإزالة طلاء الأظافر و لا يمكن ذلك باستخدام الماء (اللاعضوي) .

- 1- علّل الماء (اللاعضوي) لا يزيل طلاء الأظافر ؟ لأنه الماء مادة مُذِبة لعضوية و طلاء الأظافر مادة مُذابة عضوية و المادة المُذِبة تحلّ المادة المُذابة التي من نوعها .
- 2- علّل الأسيتون (العضوي) يزيل طلاء الأظافر ؟ لأنه الأسيتون مادة مُذِبة عضوية و طلاء الأظافر مادة مُذابة عضوية و المادة المُذِبة تحلّ المادة المُذابة التي من نوعها .

النفثا : سائل نقي خفيف جداً يتبخّر بسهولة . يمكن استخدامه في إزالة بقع الزيت على الملابس وتسمى هذه الطريقة

بالتنظيف الجاف لعدم استخدام الماء .

- 1- علّل تسمية طريقة التنظيف التي يستخدم بها النفثا بالتنظيف الجاف ؟ لعدم استخدام الماء
- 2- ما المقصود بالتنظيف الجاف ؟ طريقة يتم فيها إزالة بقع الزيت عن الملابس باستخدام النفثا من دون الماء

3- درجات الانصهار و الغليان :

درجات انصهار و غليان المركّبات العضوية أقل نسبياً من درجات انصهار و غليان المركّبات اللاعضوية

- 1- علّل تبخّر الكحول السريع عند تركه معرضاً للهواء الجوّي ؟
لأنه مركّب عضويّ و درجة انصهار و غليانه المركّبات العضوية منخفضة نسبياً .

* قارن بين المركبات العضوية و المركبات اللاعضوية من حيث

(سرعة تفاعلها - طبيعة الرابطة - نقلها للتيار الكهربائي - درجتها انصهارها و غليانها)

ورقة المقارنة	سرعة تفاعلها	طبيعة الرابطة	نقلها للتيار الكهربائي	درجات انصهارها و غليانها
المركبات العضوية	بطيئة التفاعل	رابطة مشتركة	مديئة النقل	منخفضة نسبياً
المركبات اللاعضوية	سريعة التفاعل	رابطة أيونية	جيدة النقل	مرتفعة نسبياً

أنشطة و تدريبات صفحة 170

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- المركب اللاعضوي من المركبات الآتية هو :

CaO (a) C₂H₂ (b) C₂H₄ (c) C₂H₆ (d)

توضيح الحل : المركب اللاعضوي لا يحتوي على الكربون

2- محلول جيد التوصيل للتيار الكهربائي من بين المحاليل المتساوية التراكيز للمركبات الآتية هو :

(a) هيدروكسيد الأمونيوم (b) حمض الخل (c) ملح الطعام (d) السكر

توضيح الحل : لأن ملح الطعام مركب لا عضوي و بقية المركبات أيوناتها قليلة

السؤال الثاني : أعط تفسيراً علمياً لكل مما يلي :

1- محلول السكر رديء التوصيل للتيار الكهربائي . لأنه مركب عضوي و يحتوي على أيونات حرة قليلة

2- تبخر الكحول السريع عند تركه معرضاً للهواء الجوّي .

لأنه مركب عضوي و درجة انصهار و غليان المركبات العضوية منخفضة نسبياً .

السؤال الثالث : قارن بين المركبات اللاعضوية و المركبات العضوية وفق الجدول الآتي :

الصفة	لا عضوي	عضوي
وجود عنصر رئيسي يدخل في تركيبها	لا يوجد	الكربون عنصر رئيسي
طبيعة الرابطة	غالباً أيونية	مشتركة
سرعة التفاعل	غالباً سريعة	غالباً بطيئة
درجة غليانها	عالية نسبياً	أخفض نسبياً من المركبات اللاعضوية
الحالة الفيزيائية	غالباً صلبة	صلبة أو سائلة أو غازية
الناقلية للتيار الكهربائي	جيدة التوصيل	رديء التوصيل

المركبات الهيدروكربونية

تعريف المركبات الهيدروكربونية

هي مركبات عضوية تتكوّن من عنصري الكربون و الهيدروجين .

تُصنّف المركبات الهيدروكربونية إلى صنفين :

- 1- مركبات هيدروكربونية مشبعة (جميع الروابط كربون – كربون مشتركة أحادية)
- 2- مركبات هيدروكربونية غير مشبعة (تحوي رابطة مشتركة ثنائية أو ثلاثية بين ذرتي كربون – كربون)

الدرس الأول – المركبات الهيدروكربونية المشبعة

الألكانات (البرافينات)

الألكانات

- مركبات هيدروكربونية مشبعة جميع الروابط كربون – كربون مشتركة أحادية .
- ❖ الصيغة العامة لسلاسل الألكانات المفتوحة هي C_nH_{2n+2} حيث n عدد ذرات الكربون ($n=1,2,3,..$)
- ❖ تنتهي جميع أسماء مركبات الألكانات باللاحقة (آن) وذلك وفق الاتحاد الدولي للكيمياء التطبيقية .

غاز الميثان

- يُسمى غاز المستنقعات فهو ينطلق من تحلل المركبات العضوية عندما تكون مغمورة بالماء .
- هو غاز في درجة الحرارة العادية . لا لون و لا طعم و لا رائحة له . سريع الإشتعال . أخف من الهواء .
- تُشتق منه مركبات عديدة لها صفات مخدّرة .

1- ما الصيغة العامة لسلاسل الألكانات المفتوحة ؟ C_nH_{2n+2}

2- علّل يُسمّى غاز الميثان بغاز المستنقعات ؟ لأنه يُطلق من تحلل المركبات العضوية المغمورة بالماء .

3- ما صفات غاز الميثان ؟ غاز في درجة الحرارة العادية . ليس له لون و لا طعم و لا رائحة و أخف من الهواء .

4- علّل إضافة مادة زائفة رائحة كريهة (المركبات) للغاز المنزلي ؟ للإحساس بوجود تسرب للغاز في حال حدوثه زلّله .



نشاط: أكمل الجدول الآتي بالاعتماد على الصيغة العامة للألكانات C_nH_{2n+2} :

الصيغة نصف المنشورة	الصيغة المنشورة	الصيغة المجملة	اسم المركب	n
CH_4		CH_4	ميثان	1
$CH_3 - CH_3$		C_2H_6	إيثان	2
$CH_3 - CH_2 - CH_3$		C_3H_8	بروبان	3
$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$		C_4H_{10}	بوتان	4
$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$		C_5H_{12}	بنتان	5
$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$		C_6H_{14}	هكسان	6





أنشطة و تدريبات صفحة 176

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- صيغة الميثان هي :



2- الصيغة العامة للألكانات هي :



السؤال الثاني : ضع إشارة (v) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (x) أمام العبارة المغلوطة ثم صححها :

1- تُعتبر الألكانات مركبات هيدروكربونية غير مشبعة . x مركبات هيدروكربونية مشبعة



2- يحتوي الإيثان على رابطة ثنائية بين ذرتي الكربون . x رابطة أحادية

3- يُستخدم البوتان كوقود في المنازل . v


السؤال الثالث : أكمل الجدول الآتي :

الصيغة الجملة	المركّب
CH ₄	الميثان
C ₂ H ₆	الإيثان
C ₃ H ₈	البروبان
C ₆ H ₁₄	الهكسان

السؤال الرابع : سمّ المركّبات التالية :



السؤال الخامس : اكتب الصيغة نصف المنشورة للمركّبات الآتية :



السؤال السادس : حل المسألة التالية :

الحل :	المسألة الأولى
$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ $16\text{g} \quad 2 \text{ mol} \quad 22.4 \text{ L} \quad 36 \text{ g}$ $8 \text{ g} \quad n \text{ mol} \quad v \text{ L} \quad m \text{ g}$ $1 - m = \frac{36 \times 8}{16} = \frac{36}{2} = 18 \text{ g}$ $2 - n = \frac{2 \times 8}{16} = \frac{16}{16} = 1 \text{ mol}$ $3 - m = \frac{22.4 \times 8}{16} = \frac{22.4}{2} = 11.2 \text{ L}$	<p>يحترق 8g من غاز الميثان بأكسجين الهواء وفق المعادلة الآتية :</p> $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ <p>المطلوب حساب :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- كتلة بخار الماء الناتج . 2- عدد مولات O₂ المتفاعل . 3- حجم غاز CO₂ الناتج مقاساً في الشرطين النظاميين (H:1 – C:12 – O:16)

الدرس الثاني – المركبات الهيدروكربونية غير المشبعة

الألكينات (الأوليفينات)

الألكينات :

مركبات هيدروكربونية غير مشبعة تحوي رابطة واحدة مشتركة ثنائية على الأقل بين ذرتين من ذرات الكربون فيه
 ❖ الصيغة العامة لسلاسل الألكينات المفتوحة هي C_nH_{2n} حيث عدد ذرات الكربون (n=2,3,4...)
 ❖ تنتهي جميع الألكينات باللاحقة (ين) وذلك وفق الاتحاد الدولي للكيمياء التطبيقية .

نشاط: أكمل الجدول الآتي بالاعتماد على الصيغة العامة للألكينات C_nH_{2n} :

الصيغة نصف المنشورة	الصيغة المنشورة	الصيغة المجملة	اسم المركب	n
$CH_2 = CH_2$		C_2H_4	إيتن (إيتلين)	2
$CH_2 = CH - CH_3$		C_3H_6	بروبين (بروبلين)	3

أهمية غاز الإيتلين

الإيتلين أو الإيتن يساعد في عملية النضج السريع للفاكهة خاصة في الأماكن المغلقة .
 يُستخدم الإيتلين في صناعة اللدائن (النايلون و البلاستيك) و خيوط البوليستر .

الألكينات (الإستيلينات)

الألكينات: مركبات هيدروكربونية غير مشبعة تحوي رابطة واحدة مشتركة ثلاثية على الأقل بين ذرتين من الكربون.

❖ الصيغة العامة لسلاسل الألكينات المفتوحة هي C_nH_{2n-2} حيث عدد ذرات الكربون (n=2,3,4...)

❖ تنتهي جميع الألكينات باللاحقة (ين) وذلك وفق الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة و التطبيقية

نشاط: أكمل الجدول الآتي بالاعتماد على الصيغة العامة للألكينات C_nH_{2n-2} :

n	اسم المركب	الصيغة المجملة	الصيغة المنشورة	الصيغة نصف المنشورة
2	إيتين (إستيلين)	C_2H_2		$CH \equiv CH$
3	بروين	C_3H_4		$CH \equiv C - CH_3$

غاز الإستيلين

يحترق غاز الإستيلين بأكسجين الهواء احتراقاً تاماً ناشراً كمية كبيرة من الحرارة وهي كافية لصهر معظم المعادن الصناعية (حديد، نحاس، ...). حيث ينتشر 1255 kJ عند احتراق مول واحد من الإستيلين.



ملاحظة: جميع المركبات العضوية تعطي باحتراقها بالأكسجين بخار الماء و ثاني أكسيد الكربون و الطاقة

* قارن بين الألكانات و الألكينات و الألكينات من حيث

(الصيغة - نوع الرابطة - الاعمق الميزة - مشبعة أم لا)

الألكينات	الألكانات	الألكانات	الصيغة العامة
C_nH_{2n-2}	C_nH_{2n}	C_nH_{2n+2}	الصيغة العامة
مشاركة ثلاثية	مشاركة ثنائية	مشاركة أحادية	نوع الرابطة الميزة - كربون - كربون
ين	ين	ان	الاعمق الميزة للاسم
غير مشبعة	غير مشبعة	مشبعة	مشبعة أم لا ؟

أنشطة و تدريبات صفحة 183

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

- 1-صيغة الإيتن (الإيتلن) هي : C_2H_6 (a) CH_4 (b) C_2H_4 (c) C_2H_2 (d)
- 2- الصيغة العامة للألكينات هي : C_nH_{2n} (a) C_nH_{n+2} (b) C_nH_{2n+2} (c) C_nH_{2n-2} (d)
- 3- صيغة البروبين هي : C_3H_5 (a) C_3H_4 (b) C_2H_5 (c) C_3H_6 (d)
- 4- صيغة الإيتين (الاستيلين) هي : C_2H_2 (a) CH_4 (b) C_2H_4 (c) CH_3 (d)
- 5- الصيغة العامة للألكينات هي : C_nH_{2n} (a) C_nH_{n+2} (b) C_nH_{2n+2} (c) C_nH_{2n-2} (d)
- 6- صيغة البروبين هي : C_2H_4 (a) C_3H_4 (b) C_3H_8 (c) C_3H_6 (d)

السؤال الثاني : ضع إشارة (√) أمام العبارة الصحيحة و إشارة (X) أمام العبارة المغلوطة فيها ثم صححها :

- 1- تعتبر الالكينات مركبات هيدروكربونية غير مشبعة . √
- 2- الإيتن (الإيتلن) يحوي رابطة ثلاثية بين ذرتين من ذرات الكربون فيه . X ، الصواب : ثنائية
- 3- البروبين يستخدم كوقود في المنازل . X ، الصواب : البوتان
- 4- يحترق الإيتلن بأكسجين الهواء و يحترق ثاني أكسيد الكربون و بخار الماء و حرارة . √
- 5- تعتبر الألكينات مركبات هيدروكربونية مشبعة . X ، الصواب : غير مشبعة
- 6- الإيتين (الاستيلين) يحوي رابطة ثلاثية بين ذرتين من ذرات الكربون فيه . √
- 7- الاستيلين يستخدم في عمليات اللحام . √

السؤال الثالث : حل المسألتين التاليتين :

الحل :	المسألة الأولى
$C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$ $28 \text{ g} \quad 96 \text{ g} \quad 44.8 \text{ L} \quad 2 \text{ mol}$ $2.8 \text{ g} \quad m \text{ g} \quad v \text{ L} \quad n \text{ mol}$ $1 - v = \frac{44.8 \times 2.8}{28} = \frac{44.8}{10} = 4.48 \text{ L}$ $2 - n = \frac{2 \times 2.8}{28} = \frac{2}{10} = 0.2 \text{ mol}$ $3 - m = \frac{96 \times 2.8}{28} = \frac{96}{10} = 9.6 \text{ g}$	<p>يحترق 2.8 g من الإيتن (الإيتلن) بأكسجين الهواء وفق المعادلة :</p> $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$ <p>المطلوب حساب :</p> <p>1- حجم غاز CO_2 الناتج مقاساً في الشرطين النظاميين</p> <p>2- عدد مولات الماء الناتج .</p> <p>3- كتلة الأكسجين اللازم للاحتراق</p> <p>(H:1 – C:12 – O:16)</p>

المساءلة الفاففة	الفل :
فءرفق 0.1 mol من الفاسففلن بالفأسفن و ففنفج غاز فافف أكسفف الكرفون و بفار الماء و المفلوب :	1- $2C_2H_2 + 5O_2 \xrightarrow{\Delta} 4CO_2 + 2H_2O$
1- اكفب معافلة الففافل الفاصل	2- $2C_2H_2 + 5O_2 \xrightarrow{\Delta} 4CO_2 + 2H_2O$ 2 mol 5 mol 89.6 L 36 g
2- اءسب ؤجم غاز فافف أكسفف الكرفون المنفلق فف الشرففن النظامفن	0.1 mol n mol v L m g
3- اءسب عفف مولات غاز الأكسفن	$v = \frac{89.6 \times 0.1}{2} = \frac{8.96}{2} = 4.48 L$
4- اءسب ؤجم الفواء مفاسا فف الشرففن النظامفن	3- $n = \frac{5 \times 0.1}{2} = \frac{0.5}{2} = 0.25 mol$
5- اءسب كففة بفار الماء النافج (H:1 - C:12 - O:16)	4- لءساب ؤجم الفواء نءسب أولاف ؤجم الأكسفن :
	$2C_2H_2 + 5O_2 \xrightarrow{\Delta} 4CO_2 + 2H_2O$ 2 mol 112 L
	0.1 mol v L
	$v = \frac{112 \times 0.1}{2} = \frac{11.2}{2} = 5.6 L$
	ءجم الفواء = 5 × ؤجم الأكسفن و منه :
	$v' = 5 \times 5.6 = 28 L$
	5- $m = \frac{36 \times 0.1}{2} = \frac{3.6}{2} = 1.8 g$

أنشفة و فرفباف الوءة الفامسة صفءة 185

السؤال الأول : اءفر الفابة الصءفة لما فلف :

1- صفة الإفان هف :

CH₃ -d

C₃H₈ -c

CH₄ -b

C₂H₆ -a

2- الصفة C_nH_{2n+2} فمفل الصفة العامة ل :

d- النفل

c- الألكناف

b- الفلكناف

a- الفلكناف

3- صفة البروبن (البروبن) هف :

CH₃ -d

C₂H₄ -c

CH₄ -b

C₃H₆ -a

4- الصيغة العامة للألكانات هي :			
C_nH_{2n-d}	$C_nH_{2n+2}-C$	$C_nH_{2n+1}-b$	$C_nH_{2n-2}-a$
5- صيغة البروبين هي :			
C_3H_8-d	C_3H_4-c	C_4H_8-b	C_3H_6-a
6- الصيغة C_nH_{2n+2} هي صيغة :			
d- الألكانات	c- الكيتونات	b- الألكينات	a- الألكانات
7- الصيغة الكيميائية $CH_3-C\equiv CH$ تمثل مركّب :			
d- بوتين	c- بوتين	b- بروين	a- بروين

السؤال الثاني : ضع كلمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصحيح العبارة الخاطئة :

- 1- تعتبر الألكانات مركبات هيدروكربونية مشبعة . صح
- 2- الألكانات تحوي رابطة ثلاثية بين ذرتين من ذرات الكربون فيها . خطأ - أحادية
- 3- يحترق البوتان بأكسجين الهواء وينتج ثاني أكسيد الكربون و حرارة فقط . خطأ – و بخار الماء أيضاً
- 4- تعتبر الألكانات مركبات هيدروكربونية غير مشبعة تحتوي على رابطة ثلاثية . خطأ - ثنائية
- 5- تكون الروابط بين ذرات الكربون في الإيتن روابط أحادية مشتركة فقط . خطأ – ثنائية
- 6- البروين يحوي رابطة ثلاثية بين ذرتين من ذرات الكربون فيه . صح

السؤال الثالث : سمّ المركبات التالية :

$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$	بوتان C_4H_{10}
CH_3-CH_3	إيتان C_2H_6
$CH_3-CH=CH_2$	بروبين (برويلين) C_3H_6
$CH_2=CH_2$	إيتن (إيتلين) C_2H_4
$CH_3-C\equiv CH$	بروين C_3H_4

السؤال الرابع : اكتب الصيغة نصف المنشورة للمركبات التالية :

البوتان: $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$	الإيتان: CH_3-CH_3
الإيتن: $CH_2=CH_2$	الهكسان: $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$
الاستيلين: $CH\equiv CH$	البروبين: $CH_2=CH-CH_3$
	البروين: $CH\equiv C-CH_3$

السؤال الخامس : أكمل الجدول التالي :

ألكين	ألكين	ألكان	
C_nH_{2n-2}	C_nH_{2n}	C_nH_{2n+2}	الصيغة العامة
كلائية	ثنائية	أحادية	الرابطة المميزة
غير مشبعة	غير مشبعة	مشبعة	مشبعة أم غير مشبعة ؟
ين	ين	ان	اللاحقة المميزة للاسم

السؤال السادس : حل المسألتين التاليتين :

الحل :	المسألة الأولى
$1- 2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$ $2- 2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$ <p>60 g 89.6 L 6 mol</p> <p>m g v L 0.5 mol</p> $m = \frac{60 \times 0.5}{6} = \frac{30}{6} = 5 g$ $3- v = \frac{89.6 \times 0.5}{6} = \frac{44.8}{6} = 7.5 L$	<p>يحترق غاز الإيثان بكمية كافية من الأوكسجين و ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون و 0.5 mol من بخار الماء .</p> <p>المطلوب :</p> <p>1- اكتب معادلة التفاعل الحاصل .</p> <p>2- احسب كتلة غاز الإيثان المتفاعل .</p> <p>3- حجم غاز CO_2 الناتج مقاساً في الشرطين النظاميين (H:1 – C:12 – O:16)</p>

المسألة الثانية	الحل :
<p>يستخدم احتراق الأستيلين في صهر المعادن فإذا علمت أن الحرارة الناتجة عن احتراق مول واحد من الأستيلين كافية لصهر 90 mol من الحديد .</p> <p>المطلوب :</p> <p>1- احسب عدد مولات غاز الأستيلين اللازمة لصهر 45 mol من الحديد .</p> <p>2- احسب كتلة الأستيلين اللازم لعملية الصهر السابقة .</p> <p>3- احسب حجم الأستيلين اللازم لعملية الصهر السابقة مقاساً في الشرطين النظاميين .</p> <p>C:12 - H:1</p>	<p>1- كل 1 mol من الاستيلين كافية لصهر 90 mol من الحديد</p> <p>كل x mol من الاستيلين كافية لصهر 45 mol من الحديد</p> $x = \frac{1 \times 45}{90} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ mol}$ <p>2- $m = n \times M_{(C_2H_2)}$</p> $= 0.5 \times 26 = 13 \text{ g}$ <p>3- $v = n \times 22.4 = 0.5 \times 22.4 = 11.2 \text{ L}$</p>

مشروع الكيمياء – تكرير النفط

<p>1- علل تسمية النفط بالذهب الأسود ؟ نظراً لقيمتها وأهميته ولأنه من أهم مصادر الطاقة حالياً</p> <p>2- كيف ينشأ النفط ؟ من تحليل المواد العضوية البحرية</p> <p>3- كيف يتم فصل مكونات النفط عن بعضها ؟ بطريقتي التبخر والتكثف</p> <p>4- ما الوقود المستخدم في الطائرات ؟ الكيروسين</p> <p>5- ما وظيفة مصفاة النفط ؟ هي منشأة صناعية تتم فيها عمليات تكرير النفط والمصهور على المشتقات النفطية المختلفة</p> <p>6- اذكر أسماء بعض منتجات تكرير النفط مع استخداماتها في حياتنا اليومية ؟</p> <p>غازولين : وقود سيارات - ديزل : وقود شاحنات - اسفلت : تعبيد الطرق</p>
--

الوحدة السادسة الكيمياء النووية

الدرس الأول – النشاط الإشعاعي

بنية النواة

- ❖ تتكوّن النواة من بروتونات موجبة الشحنة و نيوترونات معتدلة الشحنة الكهربائية .
- ❖ تكون شحنة النواة موجبة و تساوي شحنة الالكترونات السالبة .
- ❖ عدد البروتونات الموجودة في النواة يحدد رقم شحنتها .

النظائر: ذرّات للعنصر نفسه تحوي نواة كل منها على العدد نفسه من البروتونات و تختلف بعدد النيوترونات .

- ❖ تتشابه نظائر العنصر الواحد في الخصائص الكيميائية و تختلف في خصائصها الفيزيائية و النووية .

مثال :

1- يوجد ثلاث نظائر للهيدروجين : هيدروجين 1_1H - ديتريوم 2_1H - تريتيوم 3_1H

2- للكربون أيضاً ثلاث نظائر : $^{12}_6C$ - $^{13}_6C$ - $^{14}_6C$


- ❖ نستنتج من الأمثلة السابقة أن النظائر تتشابه بعدد البروتونات (العدد الذري) .
- ❖ و تختلف بعدد النيوترونات (العدد الكتلي)

الإشعاعات النووية

❖ تُصنّف الأشعة النووية إلى :

جسيمات ألفا – جسيمات بيتا – أشعة غاما

- ❖ تنحرف جسيمات ألفا α نحو اللبوس السالب لأنها تحمل شحنة موجبة .
- ❖ تنحرف جسيمات بيتا β نحو اللبوس الموجب لأنها تحمل شحنة سالبة .
- ❖ أشعة غاما γ التي لم تنحرف هي أمواج كهرومغناطيسية غير مشحونة .

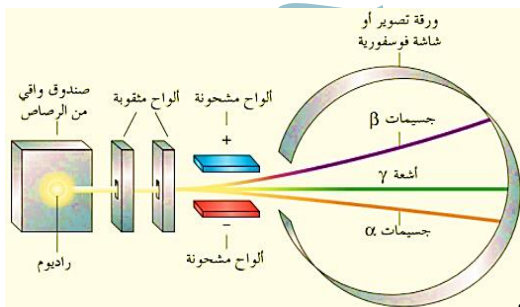

1- ما هو مصدر الجسيمات و الأشعة النووية ؟ نواة العنصر المشع

2- عدد أنواع الجسيمات و الأشعة التي تطلقها نواة العنصر المشع ؟ جسيمات ألفا - جسيمات بيتا - أشعة غاما

3- علل جسيمات ألفا تنحرف باتجاه اللبوس السالب ؟ لأنها تملك شحنة موجبة

4- علل جسيمات بيتا تنحرف باتجاه اللبوس الموجب ؟ لأنها تملك شحنة سالبة


5- علل أشعة غاما لا تتأثر بالمقلين الكهربائي و المغناطيسي ؟ لأنها عديمة الشحنة

6- علل توضع عينات المواد المشعة في أوعية من الرصاص ؟ لأنها الرصاص يمنع نفوذ الأشعة

النشاط الإشعاعي: هو إصدار نوى بعض العناصر غير المستقرة لإشعاعات نووية غير مرئية .

❖ تصنّف الإشعاعات النووية إلى ثلاثة أصناف : (مقارنة)

أشعة غاما	جسيمات بيتا	جسيمات ألفا	
γ	β	α	الرمز
أمواج كهرومغناطيسية	الكترونات e^- عالية السرعة	جسيمات تطابق نوى الهيليوم ${}^4_2\text{He}$	الطبيعة
ليس لها شحنة	سالبة	موجبة	الشحنة
شديدة النفوذية يستخدم حاجز سميك من الرصاص لايقافها	أكثر نفوذية من جسيمات ألفا يمكن ايقافها برقاقة من الألمنيوم أو القصدير	ضعيفة يمكن ايقافها بالورق المقوى	النفوذية

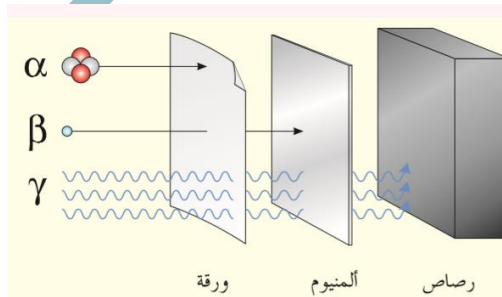

1- علل يعتبر جسيم ألفا أكبر حجماً من جسيم بيتا ؟

لأنه يتألف من بروتونين و نوترونين بينما عبارة عن إلكترون واحد فقط

2- علل جسيم ألفا موجب الشحنة ؟ لأنه يحتوي على بروتونين

3- علل جسيم بيتا سالب الشحنة ؟ لأنه يحتوي على إلكترون

أهمية بعض النظائر المشعة

1- نظير الكربون $^{14}_6C$:

يستخدم في تقدير عمر الكائنات بعد موتها . إذ تحتوي الكائنات الحية على نسبة ثابتة من الكربون $^{14}_6C$ تحصل عليها من الغذاء و الهواء و عند موت الكائن الحي تبدأ هذه النسبة بالتناقص .

2- نظير اليورانيوم $^{235}_{92}U$:

يُستخدم لتحديد عمر الأرض .

1- علل استخدام نظير الكربون المشع في تقدير عمر الكائنات بعد موتها ؟
لأنه الكائنات تحتوي على نسبة ثابتة من الكربون المشع و عند الموت تبدأ بالتناقص

الكتلة و الطاقة :

إن الطاقة المتحررة من الشمس و القنبلة النووية هي نتيجة تحوّل الكتلة إلى طاقة

استخدام الطاقة النووية

- 1- توليد الطاقة الكهربائية : عن طريق تفاعل انشطار نووي في قلب المفاعل النووي حيث يتحرر كم هائل من الطاقة يُستفاد منه في توليد الطاقة الكهربائية .
- 2- في المجال الطبي : يستخدم الأطباء الإشعاع لتشخيص بعض الأمراض و في معالجة الأورام السرطانية يتم باستخدام نظائر مشعة و تعرف هذه العملية بالعلاج الإشعاعي .

أضرار الأشعة النووية

تشكل هذه الأشعة خطورة عالية على أنسجة الإنسان فهي تسبب إتلافها و الإصابة بأمراض خطيرة .

عداد غايغر

جهاز خاص يستخدم لاكتشاف الإشعاع النووي فهو يقيس كمية الإشعاع الصادرة عن العناصر المشعة و اكتشاف الأماكن التي يصدر منها الإشعاع النووي و يعتمد على ظاهرة تأيين الإشعاع لجزيئات الهواء .

1- ما فائدة جهاز غايغر ؟ 1- قياس كمية الإشعاع 2- اكتشاف الأماكن التي يصدر منها الإشعاع

2- ما مبدأ عمل جهاز غايغر ؟ يعتمد على ظاهرة تأيين الإشعاع لجزيئات الهواء .

أنشطة و تدريبات صفحة 198

السؤال الأول : أجب ب صح أو خطأ . و صحح العبارة الخاطئة :

- 1- يستخدم نظير الكربون $^{14}_6C$ لتقدير عمر الكائنات بعد موتها . صح
- 2- النظائر عناصر تختلف بالعدد الذري و تماثل بالعدد الكتلي . خطأ - تماثل بالعدد الذري و تختلف بالعدد الكتلي
- 3- في الشمس يتحوّل جزء من الطاقة إلى كتلة . خطأ – الكتلة إلى طاقة
- 4- لا تتأثر أشعة غاما بالحقلين الكهربائي و المغناطيسي . صح
- 5- تتأثر أشعة بيتا بالحقل الكهربائي لأنها تحمل شحنة كهربائية موجبة . خطأ - سالبة

السؤال الثاني : اختر الإجابة الصحيحة لما يلي :

1- نظير اليورانيوم المستخدم لتحديد عمر الأرض :



2- جسيمات بيتا الكترونات عالية السرعة تنطلق من :

a- المدارات الذرية b- الروابط بين الذرات c- سطح المعدن d- النواة

3- جسيمات ألفا تطابق نوى :

a- الآزوت b- الهليوم c- الفضة d- الحديد

السؤال الثالث : فسّر ما يلي :

1- يعتبر جسيم ألفا أكبر حجماً من جسيم بيتا ؟

لأنه يتألف من بروتونين و نوترونين بينما جسيم بيتا عبارة عن الكترون واحد فقط

2- لا تتأثر أشعة غاما بالحقلين الكهربائي و المغناطيسي ؟ لأنها عديمة الشحنة


3- جسيم ألفا موجب الشحنة ؟ لأنه يحتوي على بروتونين

4- علل جسيم بيتا سالب الشحنة ؟ لأنه يحتوي على الكترون

السؤال الرابع : قارن بين جسيمات ألفا و جسيمات بيتا و أشعة غاما من حيث : الطبيعة – الشحنة – النفوذية

أشعة غاما	جسيمات بيتا	جسيمات ألفا	
أمواج كهراطيسية	الكترونات $^0_{-1}e$ عالية السرعة	جسيمات تطابق نوى الهيليوم 4_2He	الطبيعة
ليس لها شحنة	سالبة	موجبة	الشحنة
شديدة النفوذية	أكثر نفوذية من جسيمات ألفا	ضعيفة	النفوذية

السؤال الخامس : أكمل خارطة المفاهيم التالية :

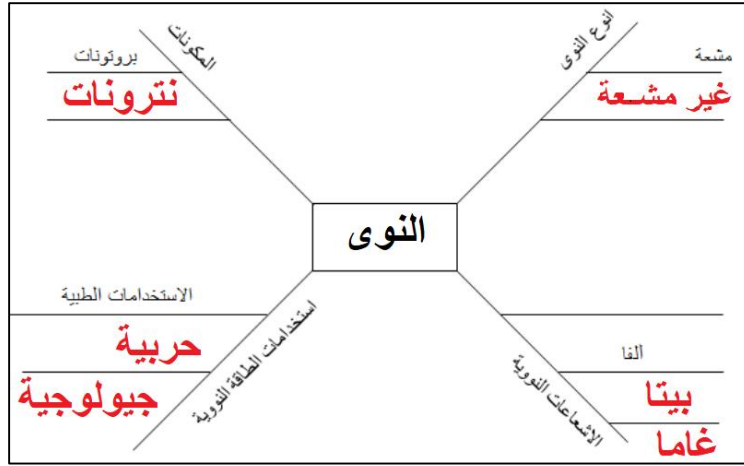

رموز و تكافؤات العناصر

التكافؤ	الرمز	العنصر	التكافؤ	الرمز	العنصر
2	O	الأكسجين	1	H	الهيدروجين
2	Ca	الكالسيوم	1	Cl	الكور
2	Zn	الزنك	1	F	الفلور
2	Mn	المنغنيز	1	I	اليود
2	Mg	المغنيزيوم	1	K	البوتاسيوم
2	S	الكبريت	1	Na	الصوديوم
	C	الكربون	1	Br	البروم
2	Ba	الباريوم	1	Au	الذهب
2	Pb	الرصاص	1	Ag	الفضة
2 أو 3	Fe	الحديد	1	Hg	الزئبق
3	Al	الألمنيوم	1 أو 2	Cu	النحاس
	P	الفوسفور		U	اليورانيوم
	N	النوتروجين		Li	الليثيوم



المدرّس خوشناف حسين
0999429619

انتهى بعون الله وحمده

المدرّس خوشناف حسين

2025 نسخة مكتبية

